品番	PRB800#ZS	PRE 330	PRA320
額定電壓	AC110V	AC110V	AC110V
額定周波數	50Hz / 60Hz (共用)	50Hz / 60Hz (共用)	50Hz / 60Hz (共用)
額定消耗電力	360W (15A專用配線)	20W ※	175W (15A專用配線)
電源線長度	2m	3m (VVF電纜線、接地線)	2m
對應插座	防雨型接地線轉接器插座 (D種接地施工)	(D種接地施工)	防雨型接地線轉接器插座 (D種接地施工)
同包裝內容物	Blow Bath SXⅡ控制器 Blow Bath SXⅡ檢修口外蓋 控制器(5m) 【牆壁開口徑 ⌀110~⌀120】	水中照明Ⅲ控制器 控制器線(8m) LED連接線(10m)	Air BlowⅡ控制器 配管取出口外蓋 控制器線(8m) 【牆壁開口徑 ⌀100】

※ 水中照明Ⅲ控制箱(PRE330) 可與最大額定消耗電力300W以下的浴室照明接續使用。(白熱燈)



Blow Bath SXⅡ檢修外蓋口



Air BlowⅡ配管取出口外蓋

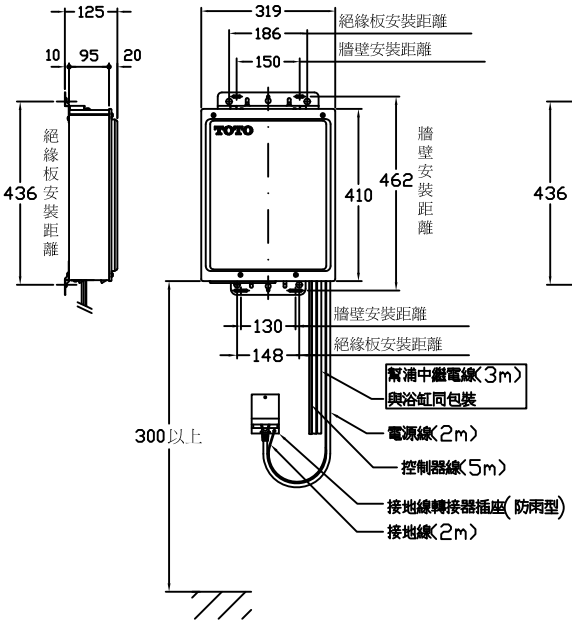

Blow Bath SXⅡ電源

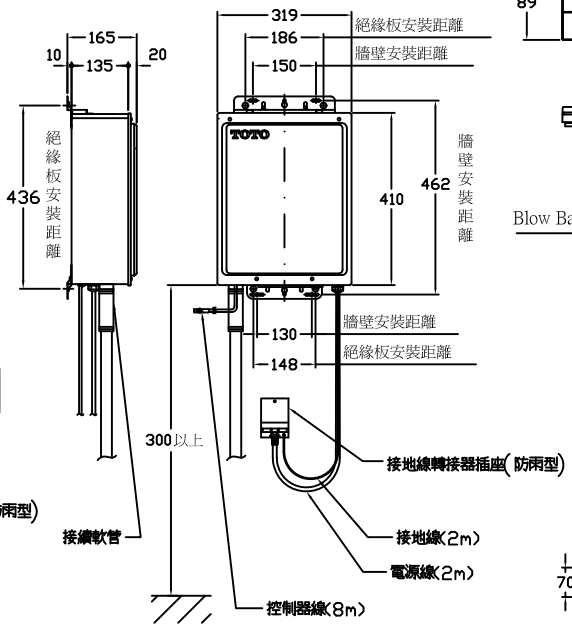

Air BlowⅡ機能部

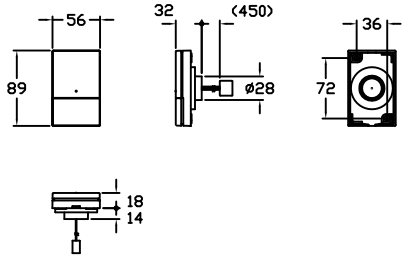

Blow Bath SXⅡ、Air BlowⅡ、水中照明Ⅲ控制器

※ 形狀及尺寸全部共通

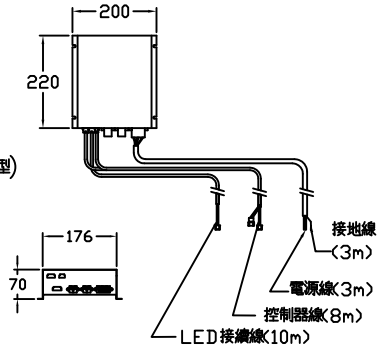

水中照明Ⅲ控制箱

安裝注意事項：

1.地板請預留兩個排水口，以預防管路漏水使用。

2.浴缸用龍頭：請直接使用硬管(塑膠管、白鐵管)，直接安裝於龍頭冷熱進水口。

TOTO		單位 M/M	CAD比例 1:1 出圖比例 1:18	名稱 Super Excellent Bath
製圖 Kusea	檢圖 黃志君	審核 岡	日期 '2009,03,09	品番 PVZ1420R(L)JK 第二頁，共二頁
備註 JPN	版別 02	修改日期 '2009,11,12	圖紙 A4	