

浴缸施工注意事項:



1. 施工請做直接排水。參考 $\frac{3}{3}$ 。
2. 浴缸請勿安裝在屋外或常常日曬的地方，有可能導致浴缸變色。請勿安裝於會產生凍結的場所。
3. 須進行防水處理。參考 $\frac{3}{3}$ 。
4. 請務必預留維修孔。參考 $\frac{3}{3}$ 。
5. 浴缸四周須離壁面100mm以上。
6. 機能部電源組、PVC配管、保護管，請現場準備。
7. 控制器面板請安裝易於浴缸與沖洗處操作的地方。參考 $\frac{3}{3}$ 。
8. 請務必設置通風口。
9. 安裝機能部時，須考量連接線只有15m。
10. 浴缸用龍頭，請使用硬管(塑膠管、白鐵管)，直接安裝於龍頭冷熱進水口。

器具明細表

品番	品名	數量
PKZ1810E	智慧型按摩浴缸 (控制器面板、連接線15m)	1
FRR110AR	機能部(現場安裝)	1

浴缸規格

重量	140KG	
容量	370(最大容量)	
儲熱水	補水流量	最大 35 公升/分鐘
水流按摩	噴出口數	4處(2處2個噴嘴)
氣泡出水	噴出口數	15處(5階段的強弱)
肩湯	吐水口數	2處(無強弱)
水中照明	照射色數	2處(3種類型10種顏色)
清潔浴缸	用手持花灑水壓	0.08~0.75MPa
清潔浴缸	用手持花灑溫度	70℃以下

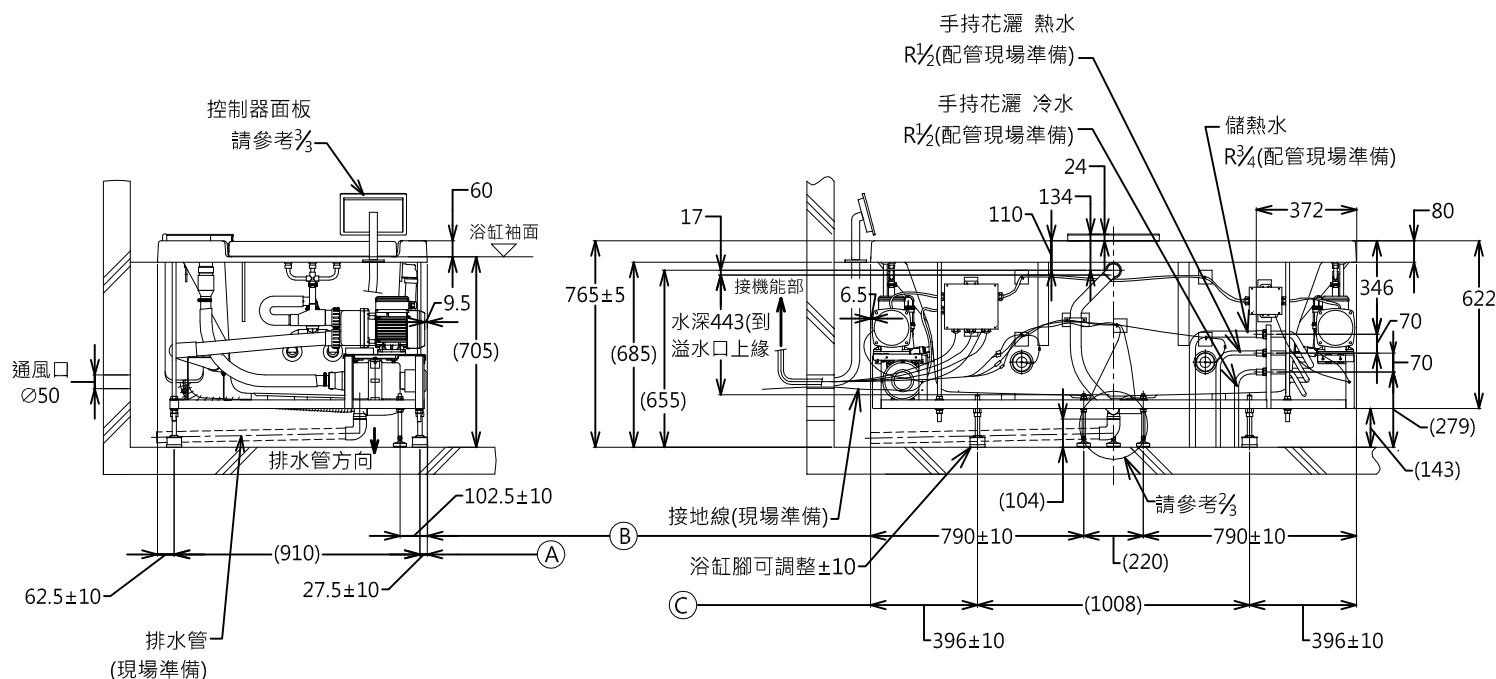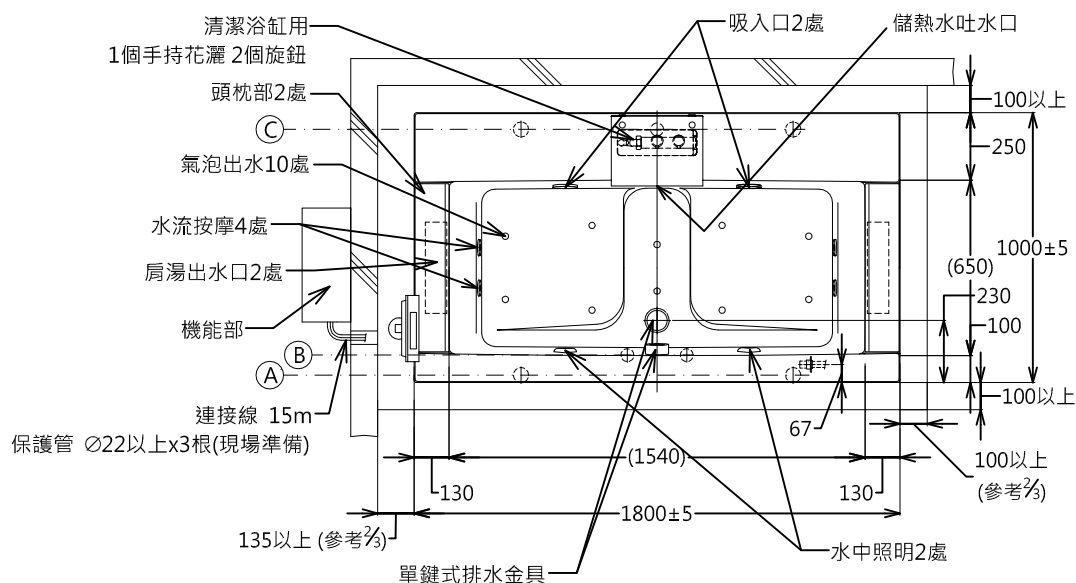


產品整體尺寸: 1800x1000x765

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱
製圖	檢圖	審核		出圖比例 1:28	NEOREST SE 浴缸(單人) $\frac{1}{3}$
備註	版別	修改日期		日期	品番
JPN	01			'2011,08,19	PKZ1810E
				圖紙	
				A4	


※排水施工注意事項:

1. 排水請務必做直接排水。
2. 若用間接排水會因馬達等電裝零件浸水的影響，有可能導致故障或是觸電。

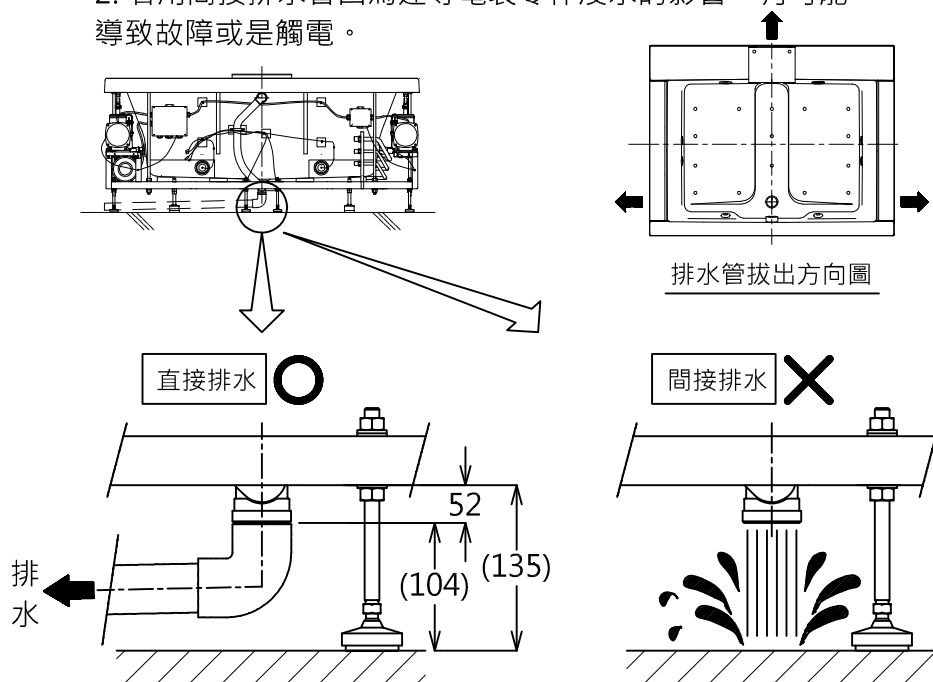


※牆壁施工注意事項:

必須進行防水處理，防水層高度請設置高於浴缸最上緣。若漏水，可能導致財產損失。

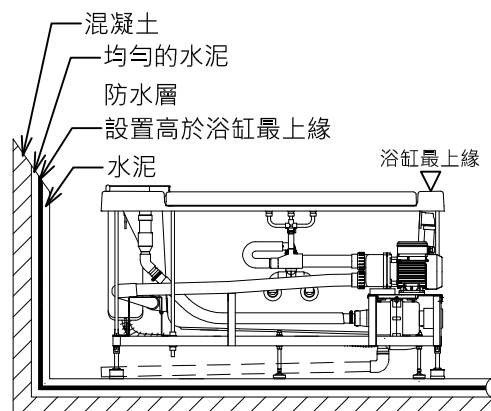


※出水口施工注意事項:

為防止逆流，浴缸四周須離壁面100mm以上。

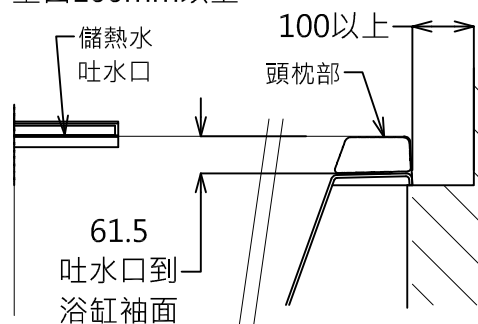


※配管施工注意事項:

冷水管、熱水管、儲熱水管，請參照下圖(斜線)的位置施工。

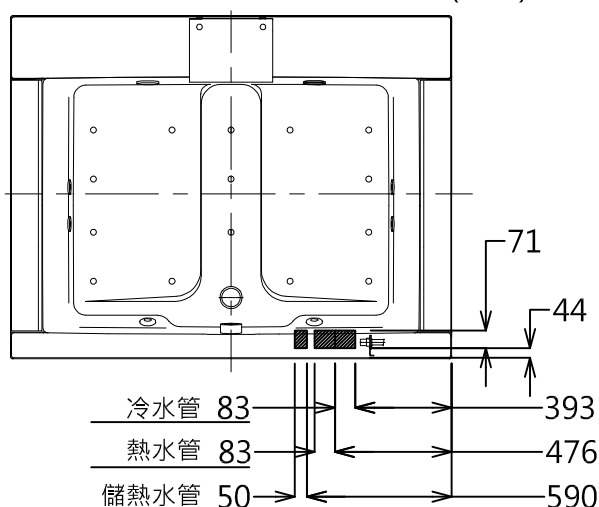

※維修孔施工注意事項:

請務必預留維修孔，開孔尺寸請參考下圖。

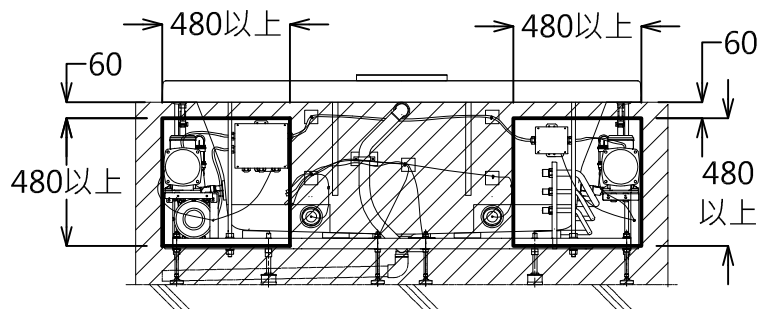

TOTO

單位 *M/M*

CAD比例 1:1

名稱

製圖 *Kusea*

檢圖 **黃志君**

審核 **久我**

出圖比例 Free

NEOREST SE 浴缸(單人) $\frac{2}{3}$

備註 JPN

版別 01

修改日期

日期 '2011,08,19

品番

圖紙 A4

PKZ1810E

