
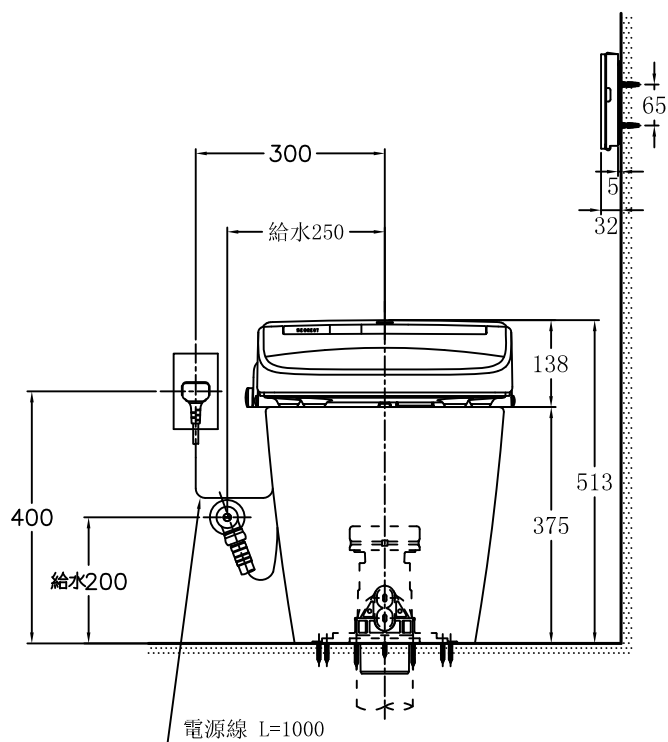
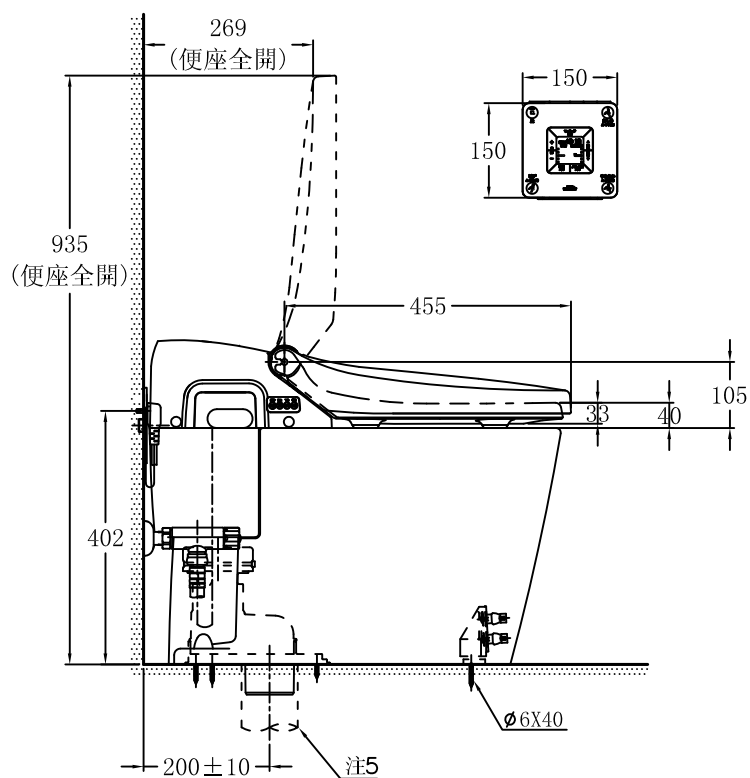


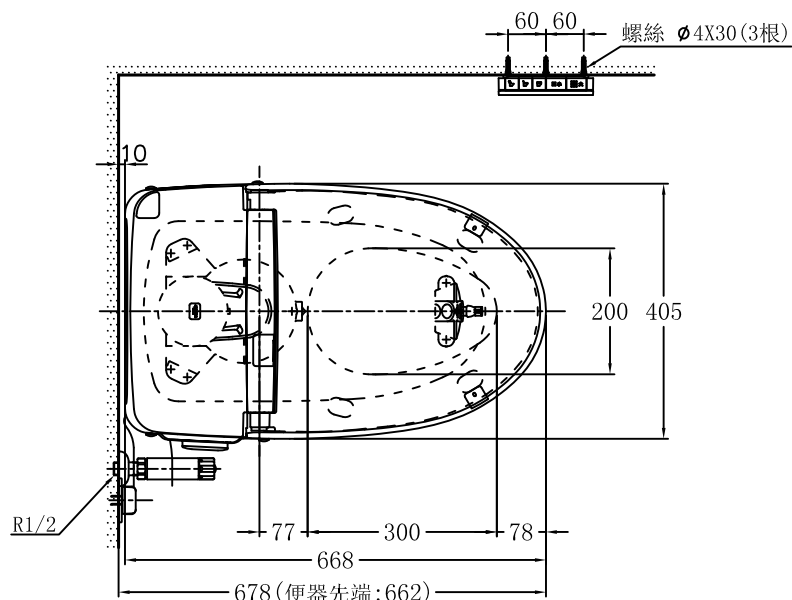

注意事項:

1. 定額: AC110V 1281W 50/60Hz。
2. 設置前請先測量水壓:
 - 2.1 最低必要水壓為0.07MPa(20.0L/min流動時)。請注意, 若無法達到此水壓, 可能發生無法排汗的情形。
 - 2.2 最高水壓為0.75MPa
3. 與盥洗室或浴室內其它龍頭同時使用時, 請確認給水壓及流量。
4. 請使用直徑13mm以上的配管, 以確保給水的水壓及流量。
5. 75, 100PVC管(VU, VP75・100)共用, 與PVC管的排汗套管的接繞須與地面完成面的高度相同。

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱	雙龍捲式全自動馬桶
製圖	檢圖	審核		出圖比例 1:12		
Kusea	黃志君	岡		日期	品番	CES9573RFTG
備註	版別	修改日期		'2009,10,08		
JPN	02	'2010,02,23		圖紙		
				A4		