
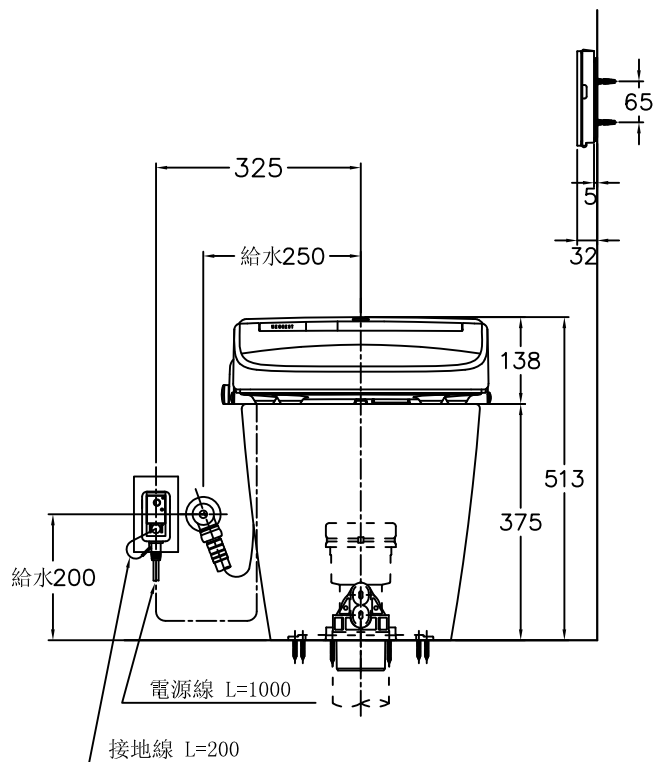
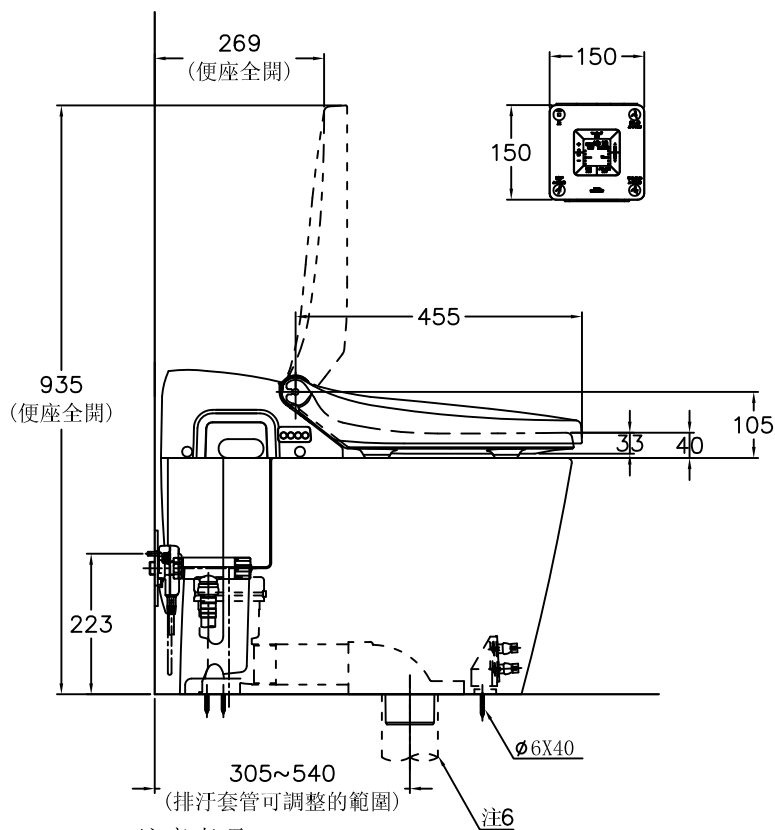


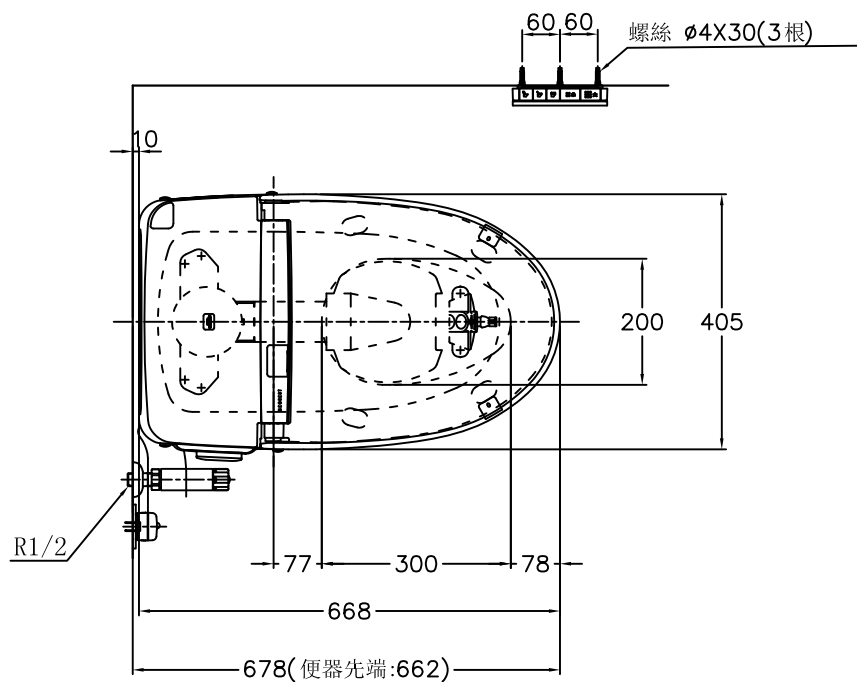

注意事項:

1. 定額:AC110V 1281W 50/60Hz。
2. 設置前請先測量水壓:
 - 2.1 最低必要水壓為0.07MPa(20.0L/min流動時)。請注意,若無法達到此水壓,可能發生無法排汙的情形。
 - 2.2 最高水壓為0.75MPa
3. 與盥洗室或浴室內其它龍頭同時使用時,請確認給水壓及流量。
4. 請使用直徑13mm以上的配管,以確保給水的水壓及流量。
5. 便器排水距離為405~540mmの場合時,便器請向前移動進行施工。
6. 75, 100PVC管(VU, VP75・100)共用。地面預留排汙管,高10mm。

TOTO

製圖
Kwsea

檢圖
黃志君

備註
JPN

版別
01

單位
M/M

審核
岡

修改日期

CAD比例 1:1

出圖比例 1:12

日期
'2009,10,08

圖紙
A4

名稱

雙龍捲式全自動馬桶

品番

CES9573RMTG