

※規格：AC110V~1286W 60Hz

◎最低必要水壓0.05MPa(10.0L/min 流動時)

低於0.05MPa水壓的場合，衝洗麗的水勢會變弱。

低於0.03MPa水壓的場合，便器洗淨面洗淨能力會變弱。

◎最高水壓為0.75MPa

注1：左邊給水專用。

注2：75.100PVC管(VU、VP75、100)共用與PVC管的排污套管接合(使用油




泥)；高於地面10mm

※請注意可能因有窗框等物妨礙便蓋使用的情形發生，便蓋

可能因碰觸而導致無法全開。






※若給、排水位置不正確，可能會導致止水栓妨礙製品的使用。

※便器排水距離為436~540mm的場所時，請將便器往前挪移進行施工。

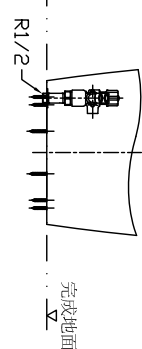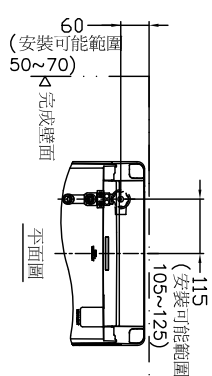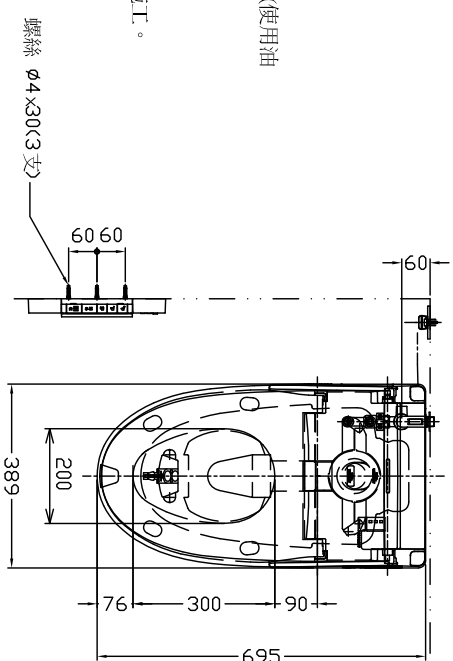

正面圖
地面給水場合

114全開時

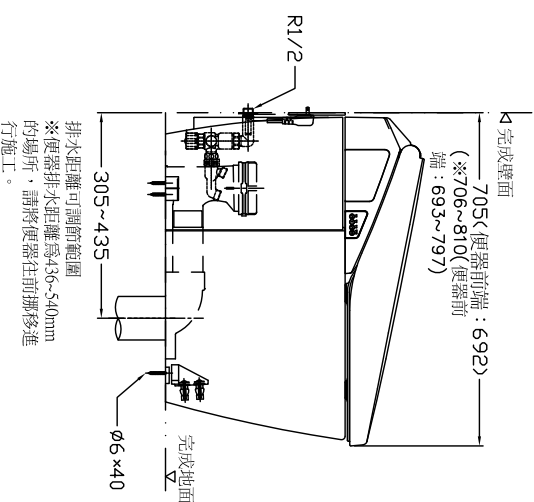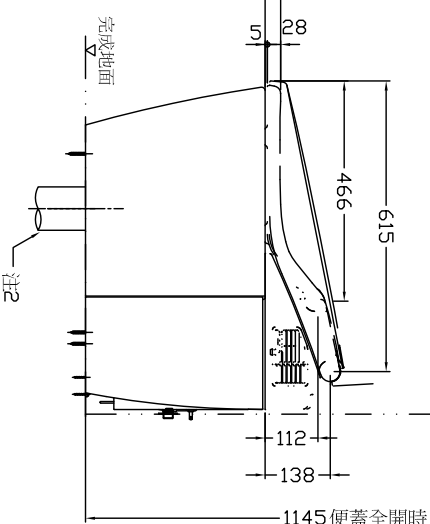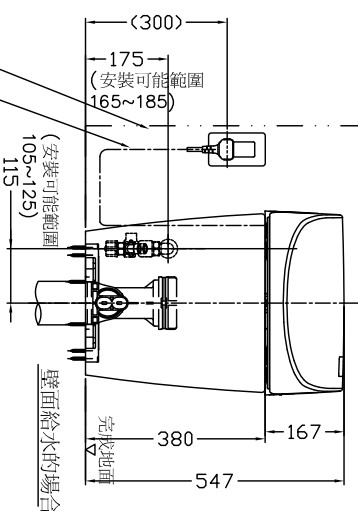

電源線 L=1000
接地線 L=200

製圖		檢圖		單位		CAD比例 1:1		名稱	
Rankin				M/M		出圖比例 1:16		全自動馬桶	
備註		修改日期		日期		品番			
JPN		'2008.10.20		'2008.09.12		CES9793BGTG			
		圖紙		A4					