
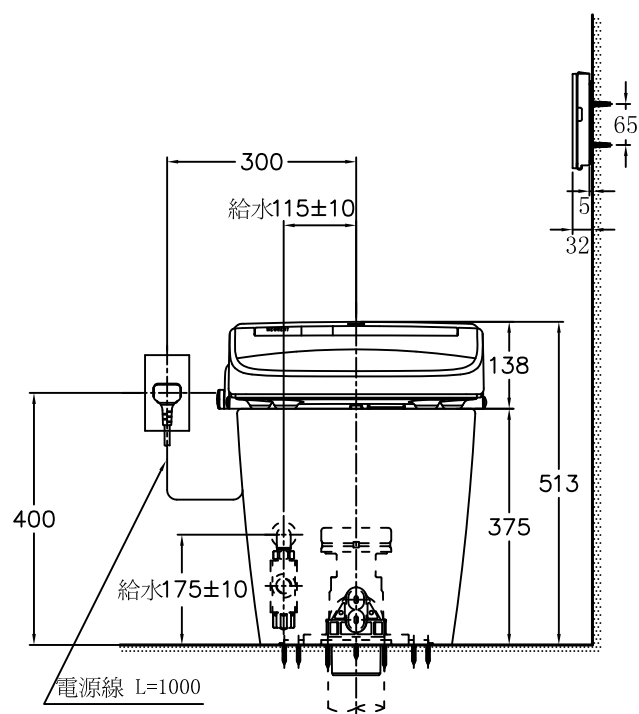
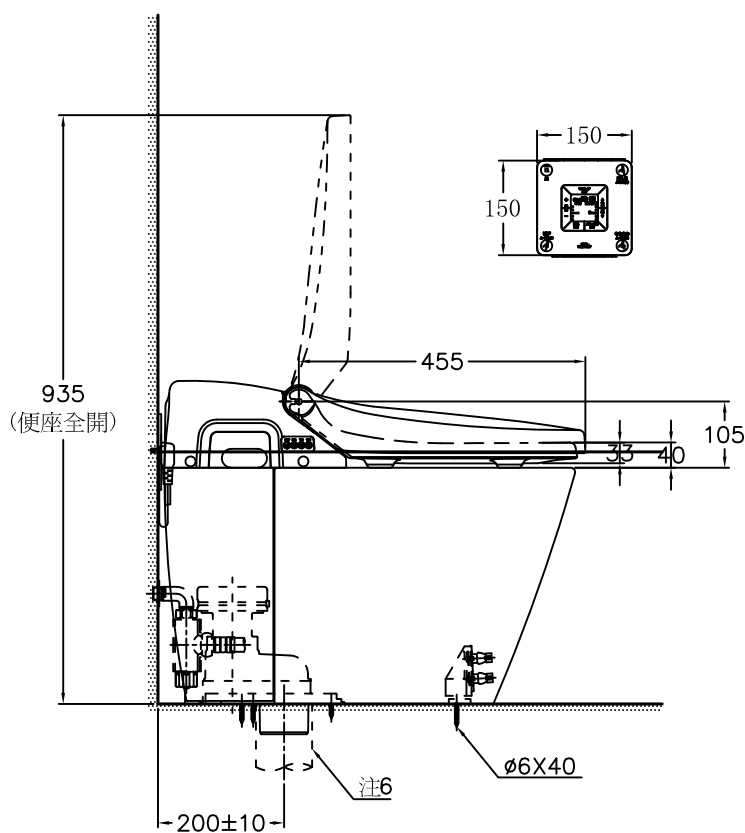


器具明細表

品番	品名	數量
CS966DTG	馬桶	1
TCF9573RT	衛洗麗	1
HF90830U	排汙套管	1
HF61081U	固定金具	1
TWC1	塑膠子	2
HF90687	固定片(馬桶內附)	1

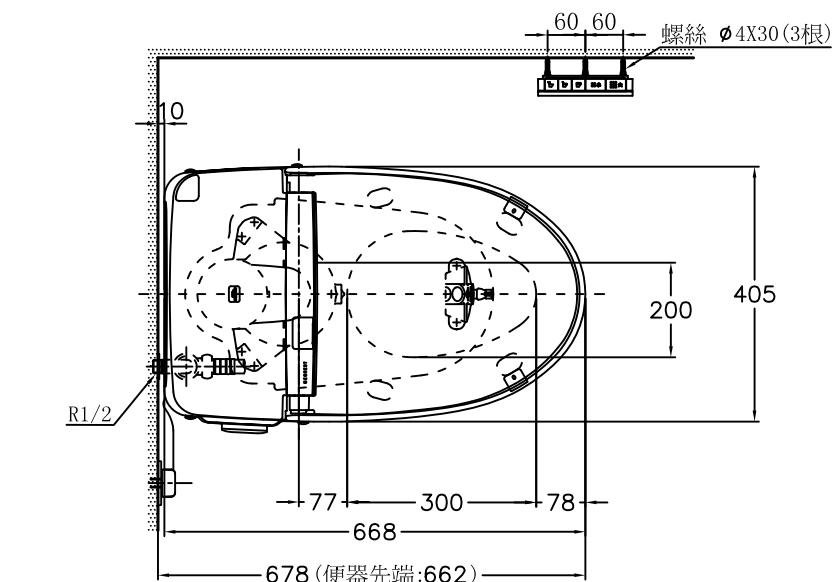

注意事項:

1.定額:AC110V 1281W 50/60Hz。

2.設置前請先測量水壓:

2.1 最低必要水壓為0.07MPa(20.0L/min流動時)。請注意,若無法達到此水壓,可能發生無法排汙的情形。

2.2 最高水壓為0.75MPa

3.與盥洗室或浴室內其它龍頭同時使用時,請確認給水壓及流量。

4.請使用直徑13mm以上的配管,以確保給水的水壓及流量。

5.左給水專用品。

6.75,100PVC管(VU,VP75·100)共用,與PVC管的排汙套管的接繞須與地面完成面之高度相同。

TOTO單位 *M/M*

CAD比例 1:1

名稱

製圖
*Kusea*檢圖
黃志君審核
久我

出圖比例 1:12

龍捲噴射式全自動馬桶

備註
JPN版別
04修改日期
'2010,12,02日期
'2009,10,08

品番

圖紙
A4

CES9573RTG