

品 番	品 名	
L712	洗手盆	1
TWEN12LX	自動龍頭	1
TL594BP2	排水金具	1
HR711	固定配件	1

<洗手盆>

洗面器與枱面接著面請使用密封防水膠。

<自動龍頭>


* 請確保給水最低必要水壓0.05Mpa<流動時><最高水壓0.75Mpa>

* 消耗電力AC100V~240V




* 電源線長度0.75m

* 電源插座請勿設置於易被水潑濺之處

* 安裝機能部時，請確保外蓋右側或左側留有100mm以上之空間

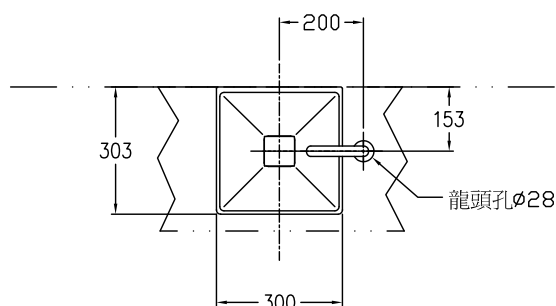

<洗手盆栽切線及固定孔徑尺寸圖>

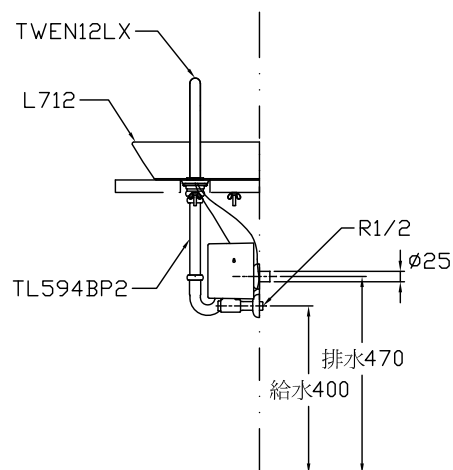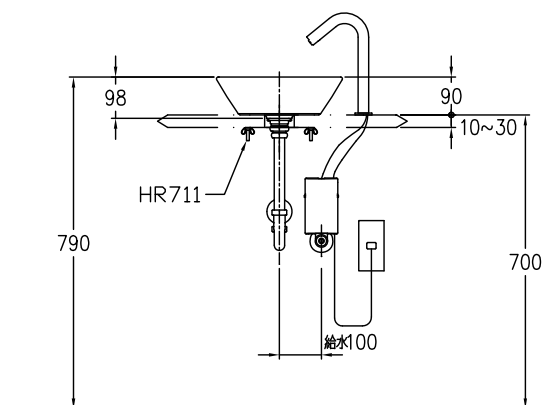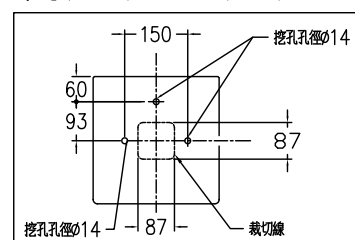

TOTO		單位 <i>M/M</i>	CAD比例 1:1	名稱 洗手盆
製圖 <i>Rankin</i>	檢圖 黃志君	審核 岡	出圖比例 1:18	
備註 JPN/TWC		修改日期	日期 '2009,02,27 圖紙 A4	
				品番 L712/TWEN12LX