



品番	PRB800#ZS	PRE 330	PRA320
額定電壓	AC110V	AC110V	AC110V
額定周波數	50Hz / 60Hz (共用)	50Hz / 60Hz (共用)	50Hz / 60Hz (共用)
額定消耗電力	360W (15A專用配線)	20W ※	175W (15A專用配線)
電源線長度	2m	3m (VVF電纜線、接地線)	2m
對應插座	防雨型接地線轉接器插座 (D種接地施工)	(D種接地施工)	防雨型接地線轉接器插座 (D種接地施工)
同包裝內容物	Blow Bath SX II 控制器 Blow Bath SX II 檢修口外蓋 控制器線(5m) 【牆壁開口徑 $\phi 110 \sim \phi 120$ 】	水中照明Ⅲ控制器 控制器線(8m) LED連接線(10m)	Air Blow II 控制器 配管取出口外蓋 控制器線(8m) 【牆壁開口徑 $\phi 100$ 】


※ 水中照明Ⅲ控制箱(PRE330) 可與最大額定消耗電力300W以下的浴室照明接續使用。(白熱燈)




Blow Bath SX II 檢修外蓋口




Air Blow II 配管取出口外蓋

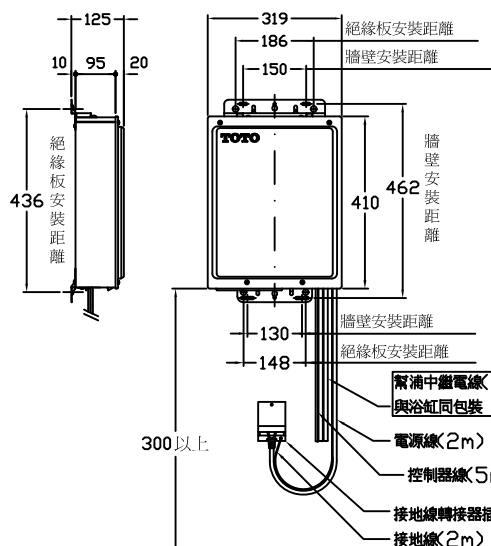


Blow Bath SX II 電源

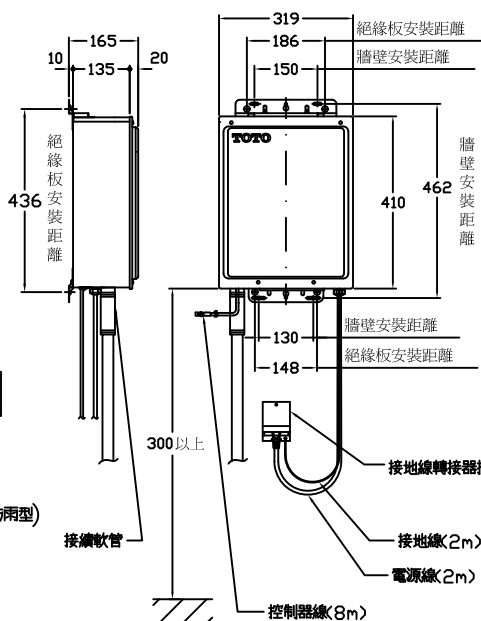

Air Blow II 機能部

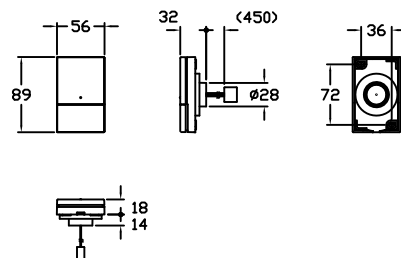

Blow Bath SX II、Air Blow II、水中照明Ⅲ控制器
※ 形狀及尺寸全部共通

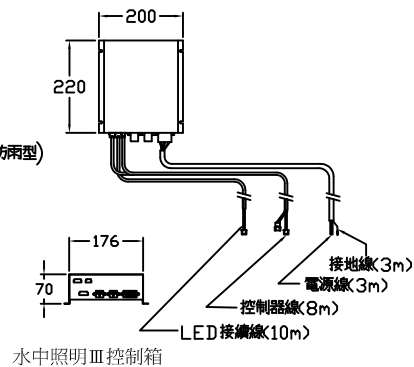

水中照明Ⅲ控制箱

安裝注意事項：

- 1.地板請預留兩個排水口，以預防管路漏水使用。
- 2.浴缸用龍頭：請直接使用硬管(塑膠管、白鐵管)，直接安裝於龍頭冷熱進水口。

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱
製圖	檢圖	審核		出圖比例 1:18	Super Excellent Bath
備註	版別	修改日期		日期	品番
JPN	02	'2009,11,10		2009,03,09	PVZ1410R(L)JK
				圖紙	A4
					第二頁, 共二頁