


<基本方法>		高速兩面烘手機
類型		TYC403G
編號		銀色
表面外觀顏色		AC220V(60Hz)
電源		沒有電源線(電源直接連結)
電源線		加熱器『開』1230W 加熱器『關』900W
風量強		加熱器『開』1030W 加熱器『關』664W
風量弱		300×192×680 (mm)
長×寬×高		11Kg
重量		ABS樹脂(表面外殼，乾燥室，導水部等)，PP樹脂(盛水艙)
材質		

<參考資料> (由本公司方法測定)

運轉模式	風量：強	風量：弱
風速	手心側約 115 m/秒、手背側 95 m/秒	手心側約 105 m/秒、手背側約 85 m/秒
乾燥時間	約3~5秒	約5~9秒
運轉聲	約56dB(A)	約54dB(A)


施工注意事項：

1. 請加裝漏電斷路器於電源部上。(AC220v，額定10A以上)
※請對產品做單相220v輸入。
2. 請使用600V乙稀基絕緣電線或者VVf 電纜線(φ1.6 或φ2.0)
※600V絕緣電線(絞線)的場合，對電源端子台(速結類型)的連接，請使用包覆絕緣材的端子。
3. 請勿安裝於室外和浴室等濕氣重的地方或與水直接接觸的地方。
4. 請勿安裝於具腐蝕性氣體和可燃性氣體等場所。
5. 請將產品設置於無凹凸不平之垂直牆面。
6. 安裝於磁磚或混凝土之牆壁時，請使用塑膠子(現場準備)。
7. 請預留產品底面下方100mm以內的空間()無障礙物。
8. 請預留產品兩側50mm以內的空間()無障礙物。
9. 依烘乾之方式不同，可能產生細小水滴飛濺四周之情形。



上視圖

- ※1 基本規格及設置上的注意事項請參考左方。
- ※2 設置高度是建議尺寸。若為男女共用的場合請使用女性用的尺寸。
- ※3 輪椅使用的場合安裝螺絲的高度建議為875mm。

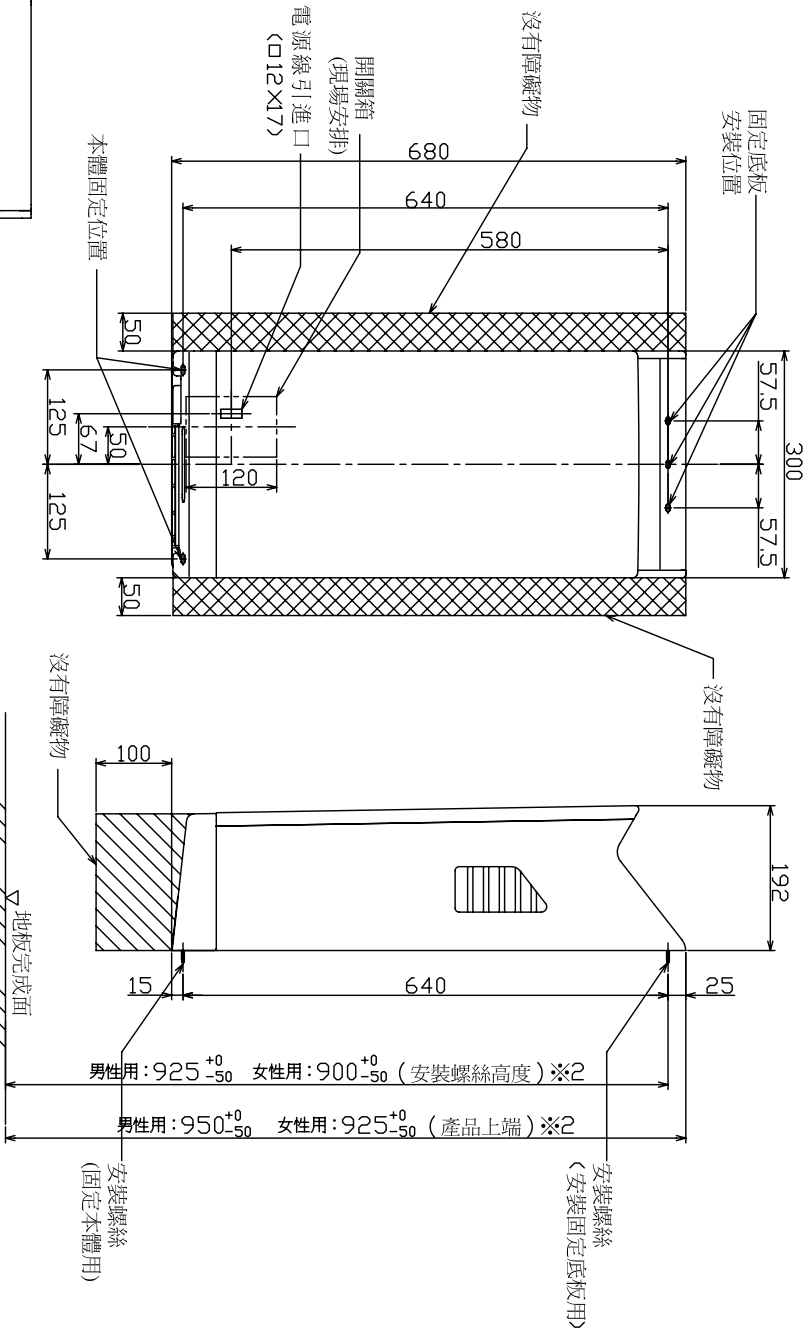

製圖		檢圖	單位	比例	名稱
Rankin			M/M	1:2	烘手機 (高速兩面型)
備註		審核	修改日期	日期	品番
				2006.12.20	TYC403G
				圖紙	
				A4	