
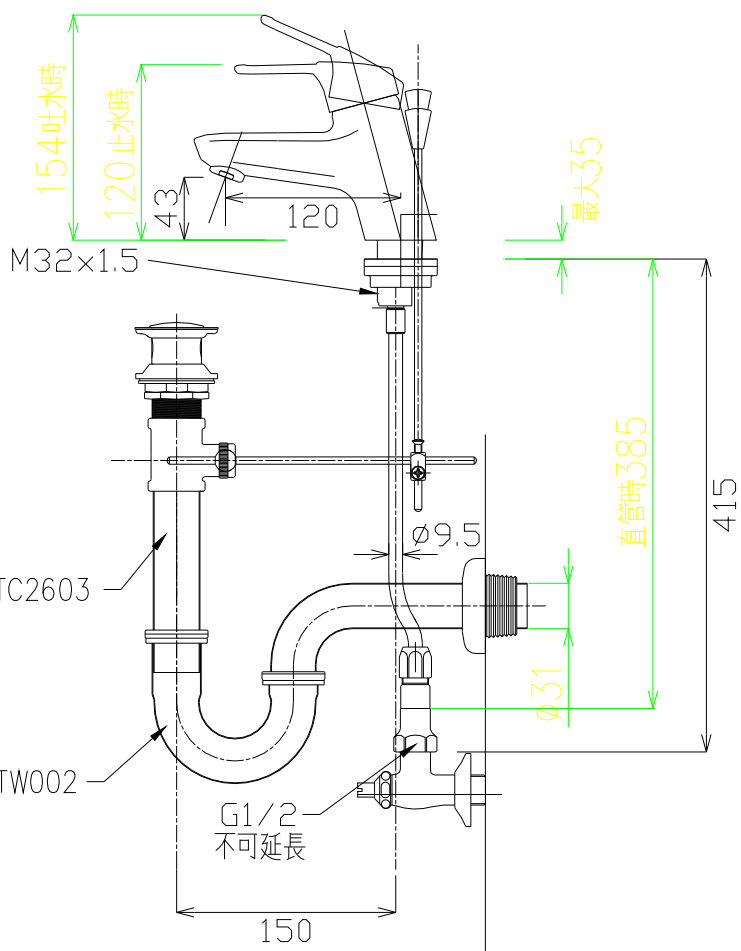


規 格	
用 途	一般住宅用
給 水 壓 力	最低必要水壓 0.05 MPa (流動壓)
	最高水壓 0.75 MPa (靜水壓) ※ 為能舒適使用,建議用0.2MPa(流動壓)程度的水壓
使 用 可 能 水 質	自來水及可飲用之井水
使 用 環 境 溫 度	1~40°C ※ 預料可能會凍結的地區則不能使用
最高使用熱水溫度	85°C
注 意 事 項	(1) 給熱水水壓請設定設定不要超過給冷水水壓
	(2) 安全起見給熱水請設定不超過60度使用
	(3) 嚴重禁止冷熱水反向銜接

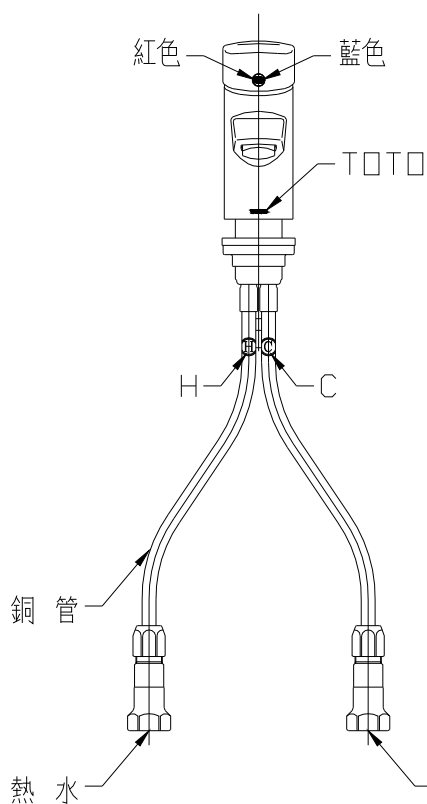

TOTO		單位	M/M	比例	1:5	名稱	單槍龍頭
製圖	Rankin	檢圖		審核		日期	'2006,12,19
備註	日本製	修改日期		圖紙	A4	品番	TLHG31A