

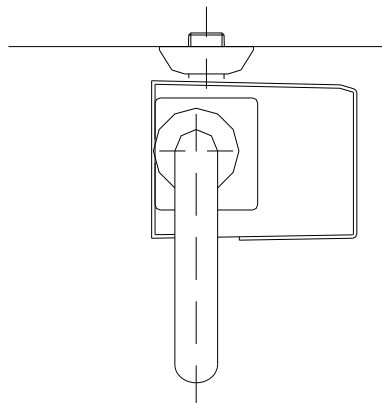


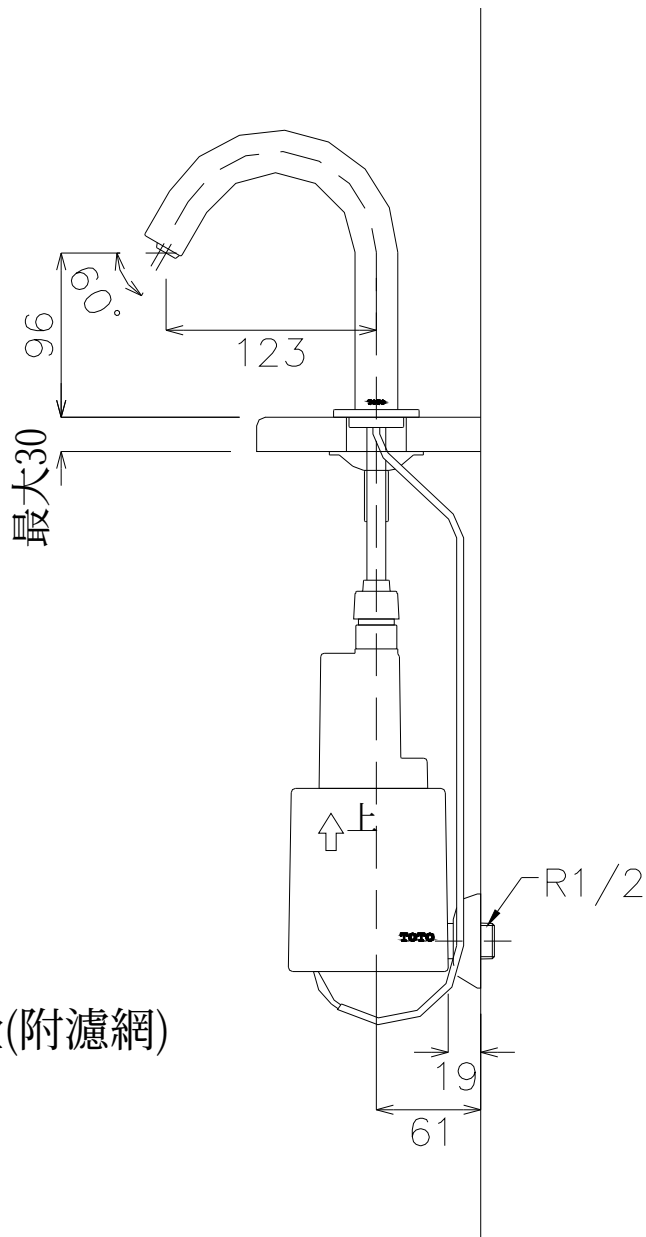

規 格		
用 途	公共場所／一般住宅	
類 型	發 電 型	
電 源	— — —	
消 耗 電 力	待 機 時	0.4 W
	動 作 時	0.6 W
給 水 壓 力	最低必要水壓	0.06 MPa (流動壓)
	最 高 水 壓	0.75 MPa (靜水壓) ※ 為能舒適使用,建議用0.2MPa(流動壓)程度的水壓
使 用 可 能 水 質		自來水及可飲用之井水
最 高 使 用 熱 水 溫 度		85℃
使 用 環 境 溫 度		1~40℃
		※ 預料可能會凍結的地區則不能使用
出 水 流 量		從定流量閥(4L/分)限制流量上限
		必要時可由止水栓調節流量
注 意 事 項		(1) 因使用變頻器及紅外線等其他機器,可能導致錯誤動作
		(2) 給熱水水壓請設定設定不要超過給冷水水壓
		(3) 自動龍頭屬屋內使用,在屋外不能使用

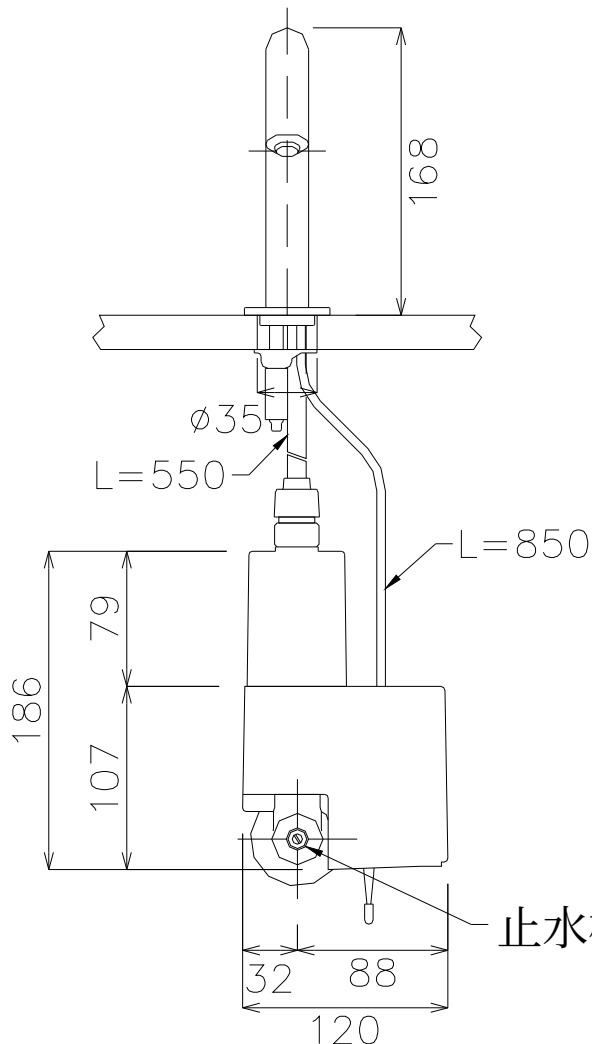

TOTO

單 位 *M/M*

尺 度 1:1

名 稱

洗面器自動龍頭

製 圖

SUN

檢 圖

審 核

日 付
'2006,03,22

品 番

TEN12AWX

備 考