

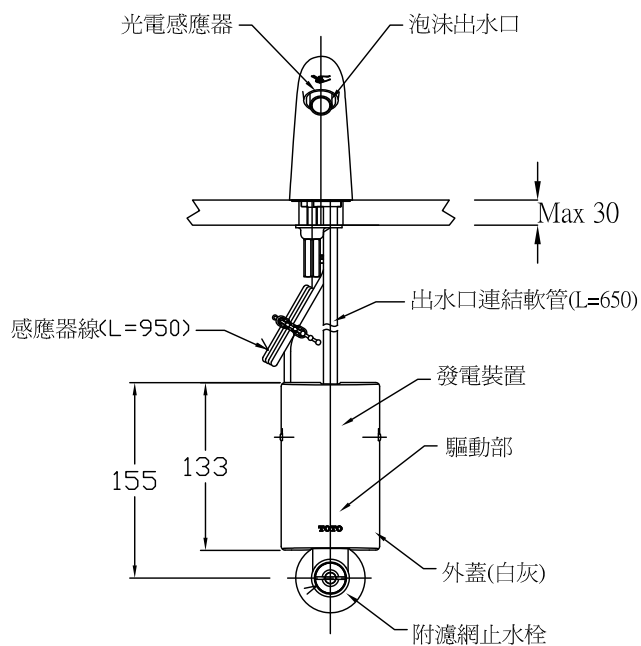


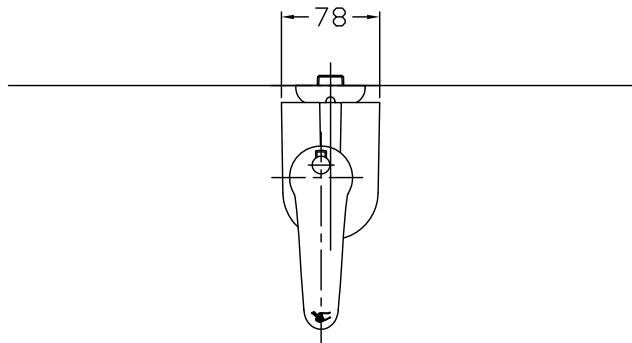

規 格		
用 途	公共場所/一般住宅	
類 型	發電型	
電 源	---	
消 耗 電 力	待機時	0.4W (最大3W)
	動作時	0.6W (最大5W)
給 水 壓 力	最低必要水壓	0.05Mpa(流動壓)
	最高水壓	0.75Mpa(靜水壓) 為能舒適使用，建議用0.2~0.3Mpa(流動壓)程度的水壓
使 用 水 質		自來水及可飲用之井水
使 用 環 境 溫 度		1~40℃ ※ 可能會凍結的地區不能使用
出 水 流 量		從定流量閥(3L/分)限制流量上限 必要時請利用止水栓做流量調節
注 意 事 項		(1) 可能因使用變頻器及紅外線等其他機器，而導致錯誤動作 (2) 自動龍頭屬屋內使用，在屋外不能使用 (3) 為方便螺絲固定外蓋，請確保外蓋側面右方或左方留有100mm 以上空間

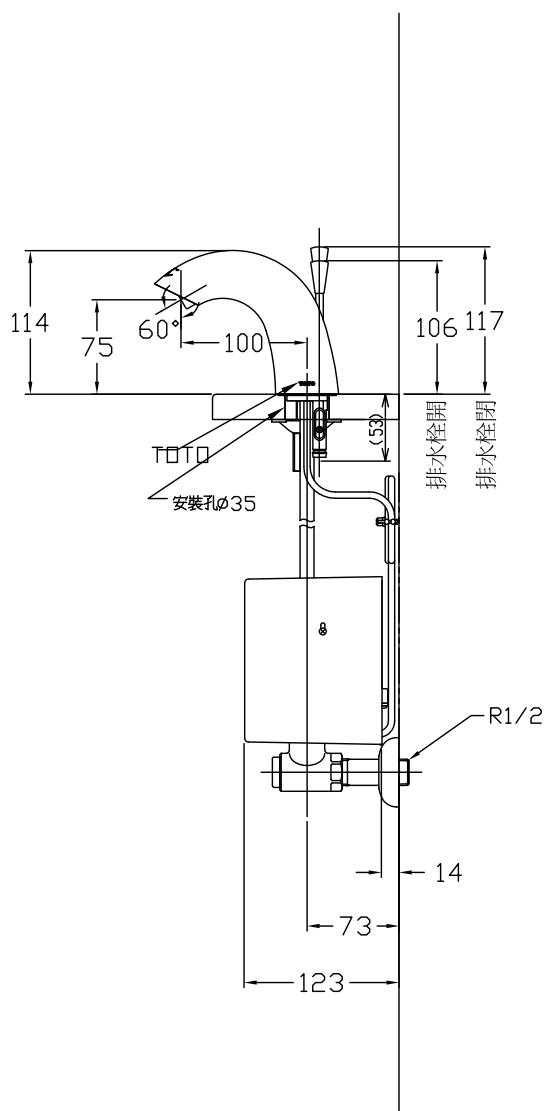

TOTO		單 位	M/M	CAD比 例 1:1	名 稱	自動發電龍頭
製 圖	檢 圖	審 核		出 圖 比 例 1:6		
Rankin	Huang	Oka		日 期		
備 註		修 改 日 期		'2008,07,21	品 番	TEN41AWX
JPN				圖 紙		
				A4		