


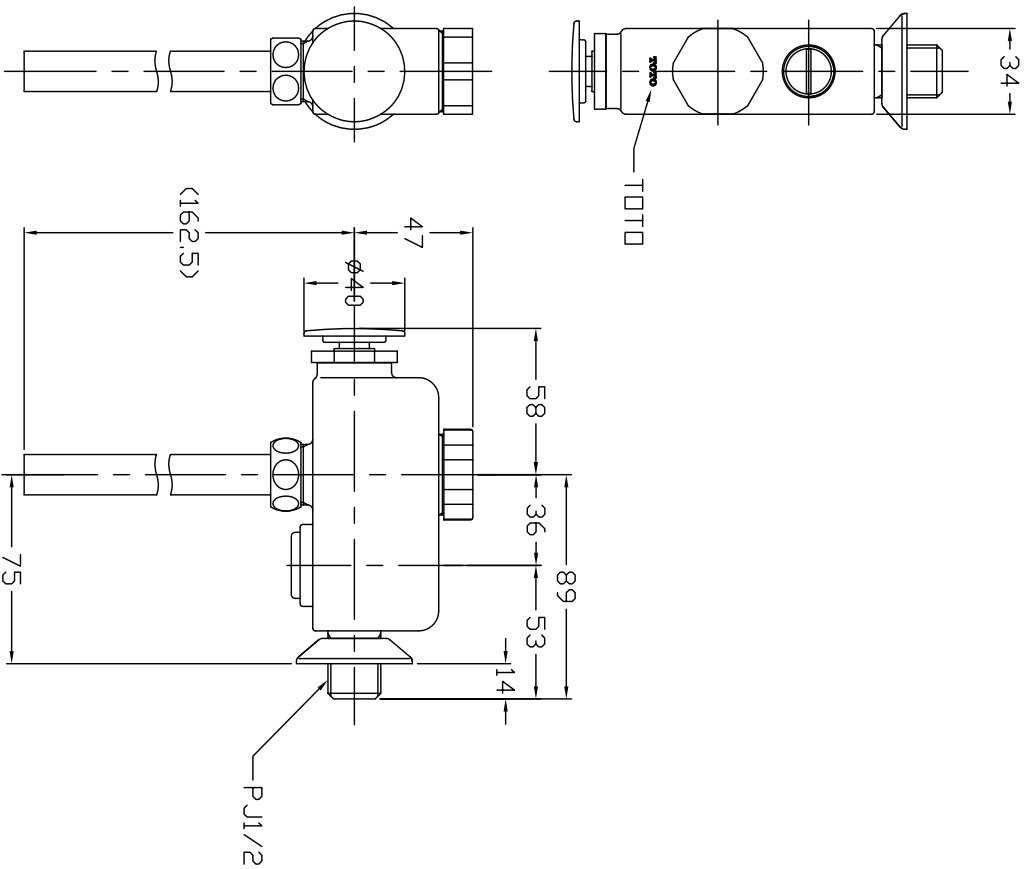

說明		
用途		大眾/一般住宅 小便器用
給水壓力	最低必要水壓	0.07Mpa(流動壓) ※無法確保最低必要水壓時，請使用小便器水栓。
	最高水壓	0.75Mpa(靜水壓)
使用可能水質		自來水 ※使用井水、再生水、雜用水、海水…等請使用特殊品或別的方法。
使用環境溫度		1~40℃ ※請勿使用於可能產生凍結之區域。
注意事項		(1) 在可能產生凍結的區域，請利用不凍結式橡防止凍結。 (2) 以節水為目的之流量計，可能導致漏水及便器洗淨不良，請勿設置。

TOTO		單位	M/M	名稱	
製圖	檢圖	審核	出圖比例 1:1	沖水閥	
Rankin	黃志君	高	日期		
備註		修改日期	'2008,08,12		
JPN		圖紙	A4	品番	
				T600PNX	