


陶器水圈面

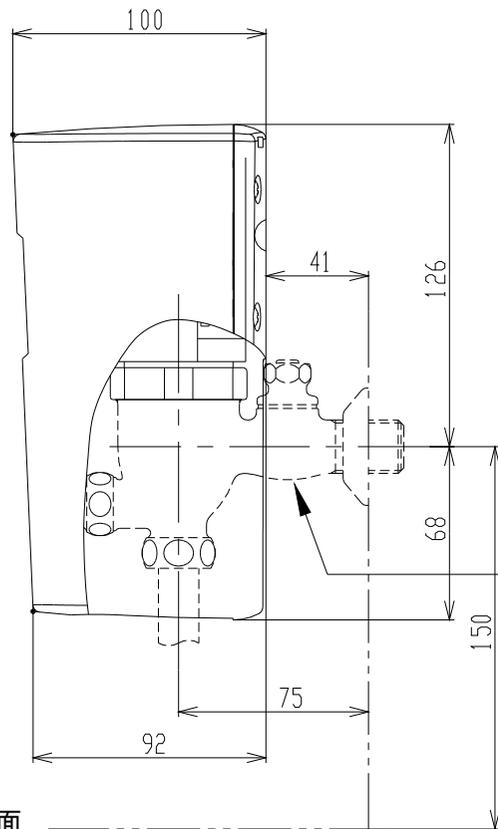

說明	
用途	一般型小便器用
電源	3號鹼性電池×2
電池壽命	每月使用4000回約可使用2年
給水壓力	最低必要水壓 (流動壓)
	最高水壓 (靜水壓)
使用水質	自來水 請勿使用井水、再生水、雜用水、海水 等
使用環境溫度	40
洗淨水量	軟硬水別調整調節每回約
前洗淨	感應時間點：切斷給水開關切」的狀態
設備保護洗淨	給水裝置無使用，產品會自動吐水。
掃除模式	於感應感應感應感應停止。
備註	使用變壓器、紅外線等其它機器，可能導致產品出現錯誤動作。 市售的節水裝置可能導致漏水、便器洗淨不良等情形產生。 因此，請勿安裝於產品上。 感應距離可能因穿著衣物的顏色而不同。黑色衣物可能使感應距離變短。 請勿使用於可能產生凍結情形之區域。

感應距離：器具前

請勿安裝於大型按鈕類型(TG60型、TG600型、T600型)

Flush Valve  
請另行準備沖水閥本體

<b>TOTO</b>		單位	M/M	比例	1:3	名稱	沖水閥用感應器
製圖	Rankin	檢圖		審核		日期	'2007,02,01
備註	日本製	修改日期		圖紙	A4	品番	TEA61DR