






說明		
用途		一般住宅用
給水壓力	最低必要水壓	0.05MPa(流動壓)
	最高水壓	0.75MPa(靜水壓) ※爲使您方便舒適使用本產品，建議您壓力設定於0.2MPa
使用可能水質		自來水或可飲用之井水
使用環境溫度		1~40℃ ※不可使用於可能產生凍結之地區
最高給水溫度		85℃
特記事項		(1)請將熱水壓設定低於冷水壓 (2)熱水溫度請設定較實際使用溫度高10℃以上 (3)爲安全起見，建議您將熱水溫度設定於60℃以下使用 (4)冷熱水管請勿相反安裝錯誤 (5)於浴室內使用蒸氣時，因器具內的壓力上昇，可能有旋鈕轉動不良情形發生

※ 蓮蓬頭請勿使用60℃以上的熱水

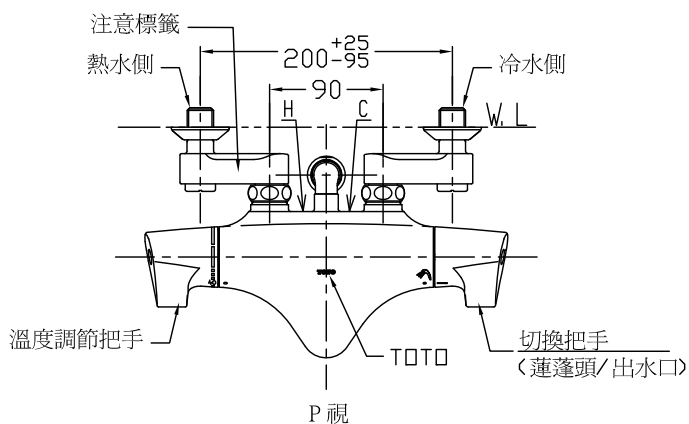

※注意標籤(1:1)

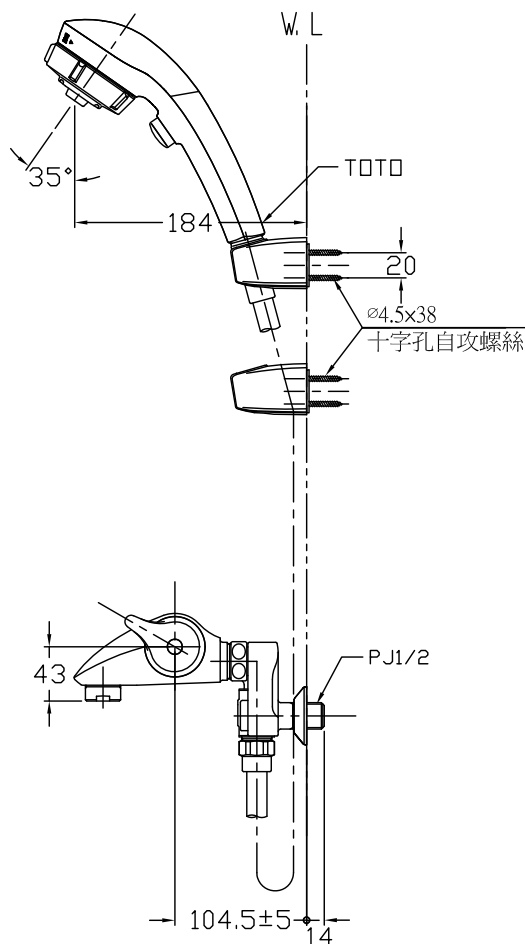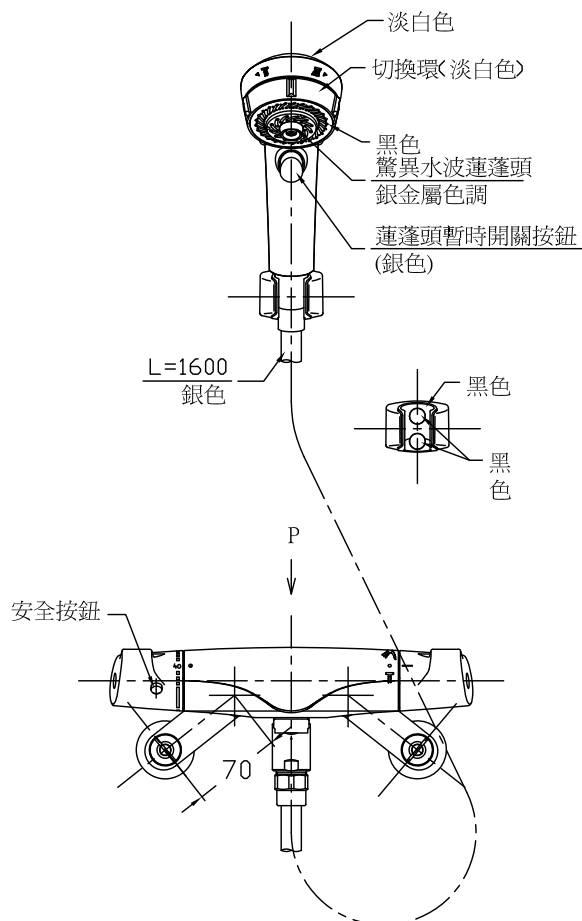

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱	淋浴龍頭
製圖	Rankin	檢圖	Huang	審核	Oka	出圖比例 1:6
備註	JPN	修改日期		日期	'2008,07,29	品番
				圖紙	A4	TMNW40JW