

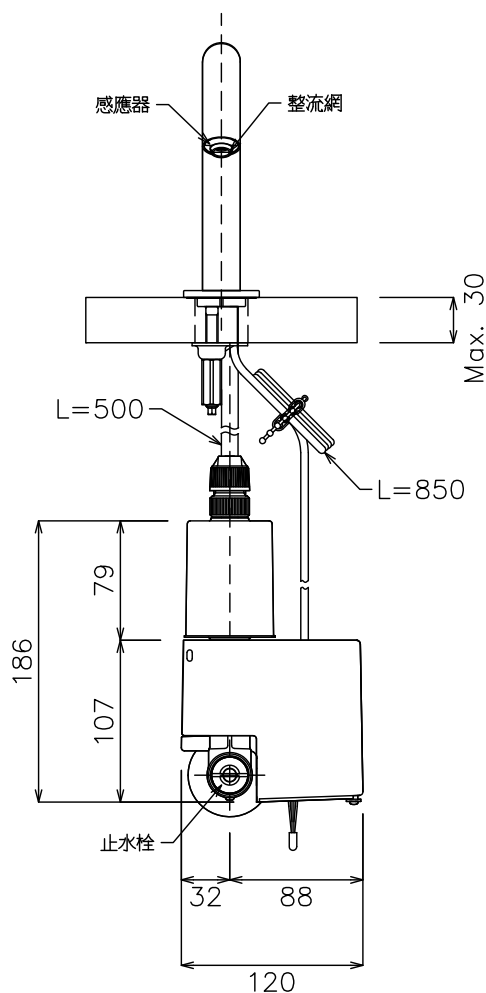


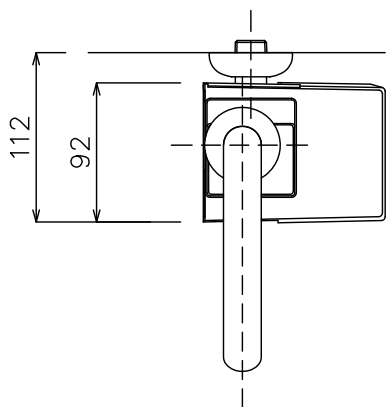

規 格		
用 途	公共場所/一般住宅	
類 型	插 電 型	
電 源	60V~240V	
消 耗 電 力	待 機 時	0.4 W (最大3W)
	動 作 時	0.6 W (最大5W)
給 水 壓 力	最低必要水壓	0.06 MPa (流動壓)
	最 高 水 壓	0.75 MPa (靜水壓) ※ 為能舒適使用,建議用0.2MPa(流動壓)程度的水壓
使 用 可 能 水 質		自來水及可飲用之井水
最 高 使 用 熱 水 溫 度		85℃
使 用 環 境 溫 度		1~40℃ ※ 預料可能會凍結的地區則不能使用
出 水 流 量	從定流量閥(4L/分)限制流量上限	
	必要時可止水栓調節流量	
注 意 事 項	(1) 因使用變頻器及紅外線等其他機器,可能導致錯誤動作	
	(2) 給熱水水壓請設定設定不要超過給冷水水壓	
	(3) 自動龍頭屬屋內使用,在屋外不能使用	

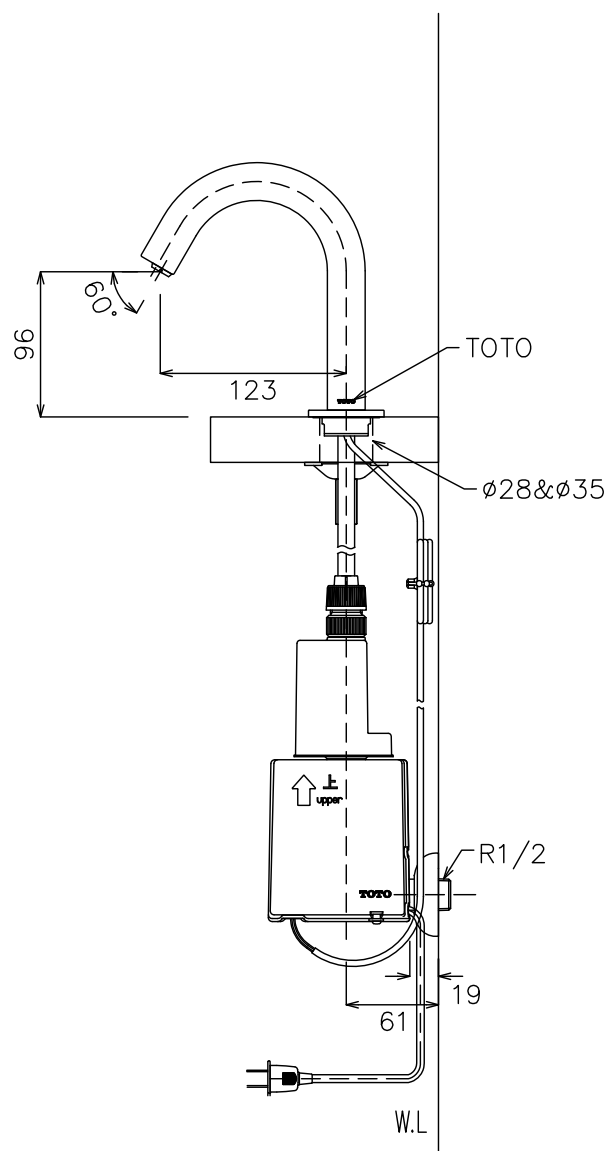

TOTO		單 位	M/M	CAD比例 1 : 1	名 稱	感應式龍頭
製 圖	檢 圖	審 核		出圖比例 1 : 5		
PUNY		黃志君	岡	日 付	品 番	TEN12AWXV1
備 考		修改日期		'2008,10,08		
JPN				圖 紙	A4	