

※規格：AC110V~1286W 60HZ

◎最低必要水壓0.05MPa(10.0L/min 流動時)

低於0.05MPa水壓の場合，衛洗麗的水勢會變弱。

低於0.03Mpa水壓の場合，便器洗淨面洗淨能力會變弱。









◎最高水壓為0.75MPa

注1: 左邊給水専用品。

注2: 75、100PVC管(VU、VP75、100)共用與PVC管的排污套管接合: 地上60±5mm。

※請注意可能因有窗框等物妨礙便蓋使用的情形發生，便蓋可能因碰觸而導致無法全開。

※若給、排水位置不正確，可能會導致止水栓妨礙製品的使用。

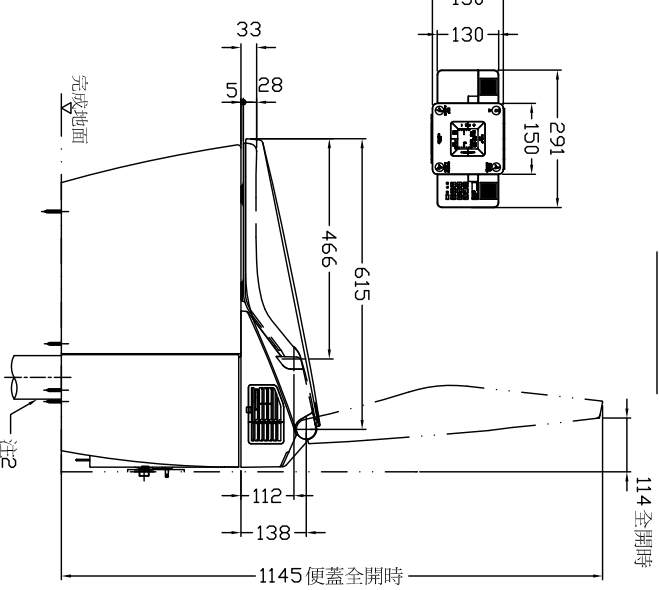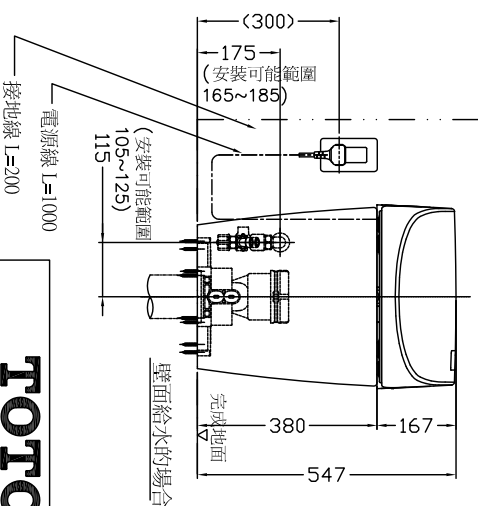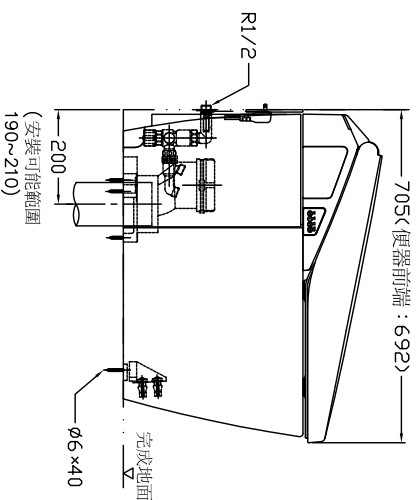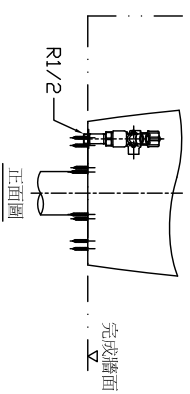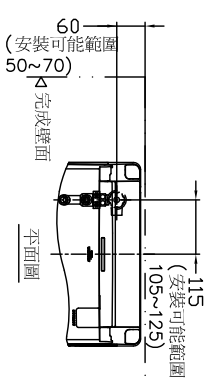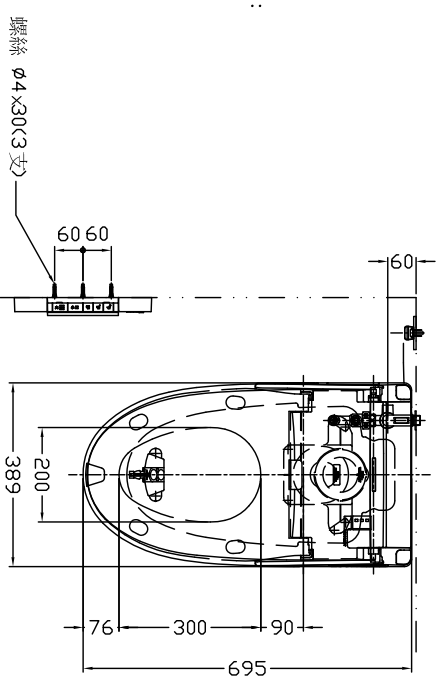

TOTO 製品圖 檢圖		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱 全自動馬桶
Rankin		審核		出圖比例 1:16 日期 '2008,09,12	
備註 JPN		修改日期	'2008,10,20	圖紙	品番 CES9793BTG
				A4	