


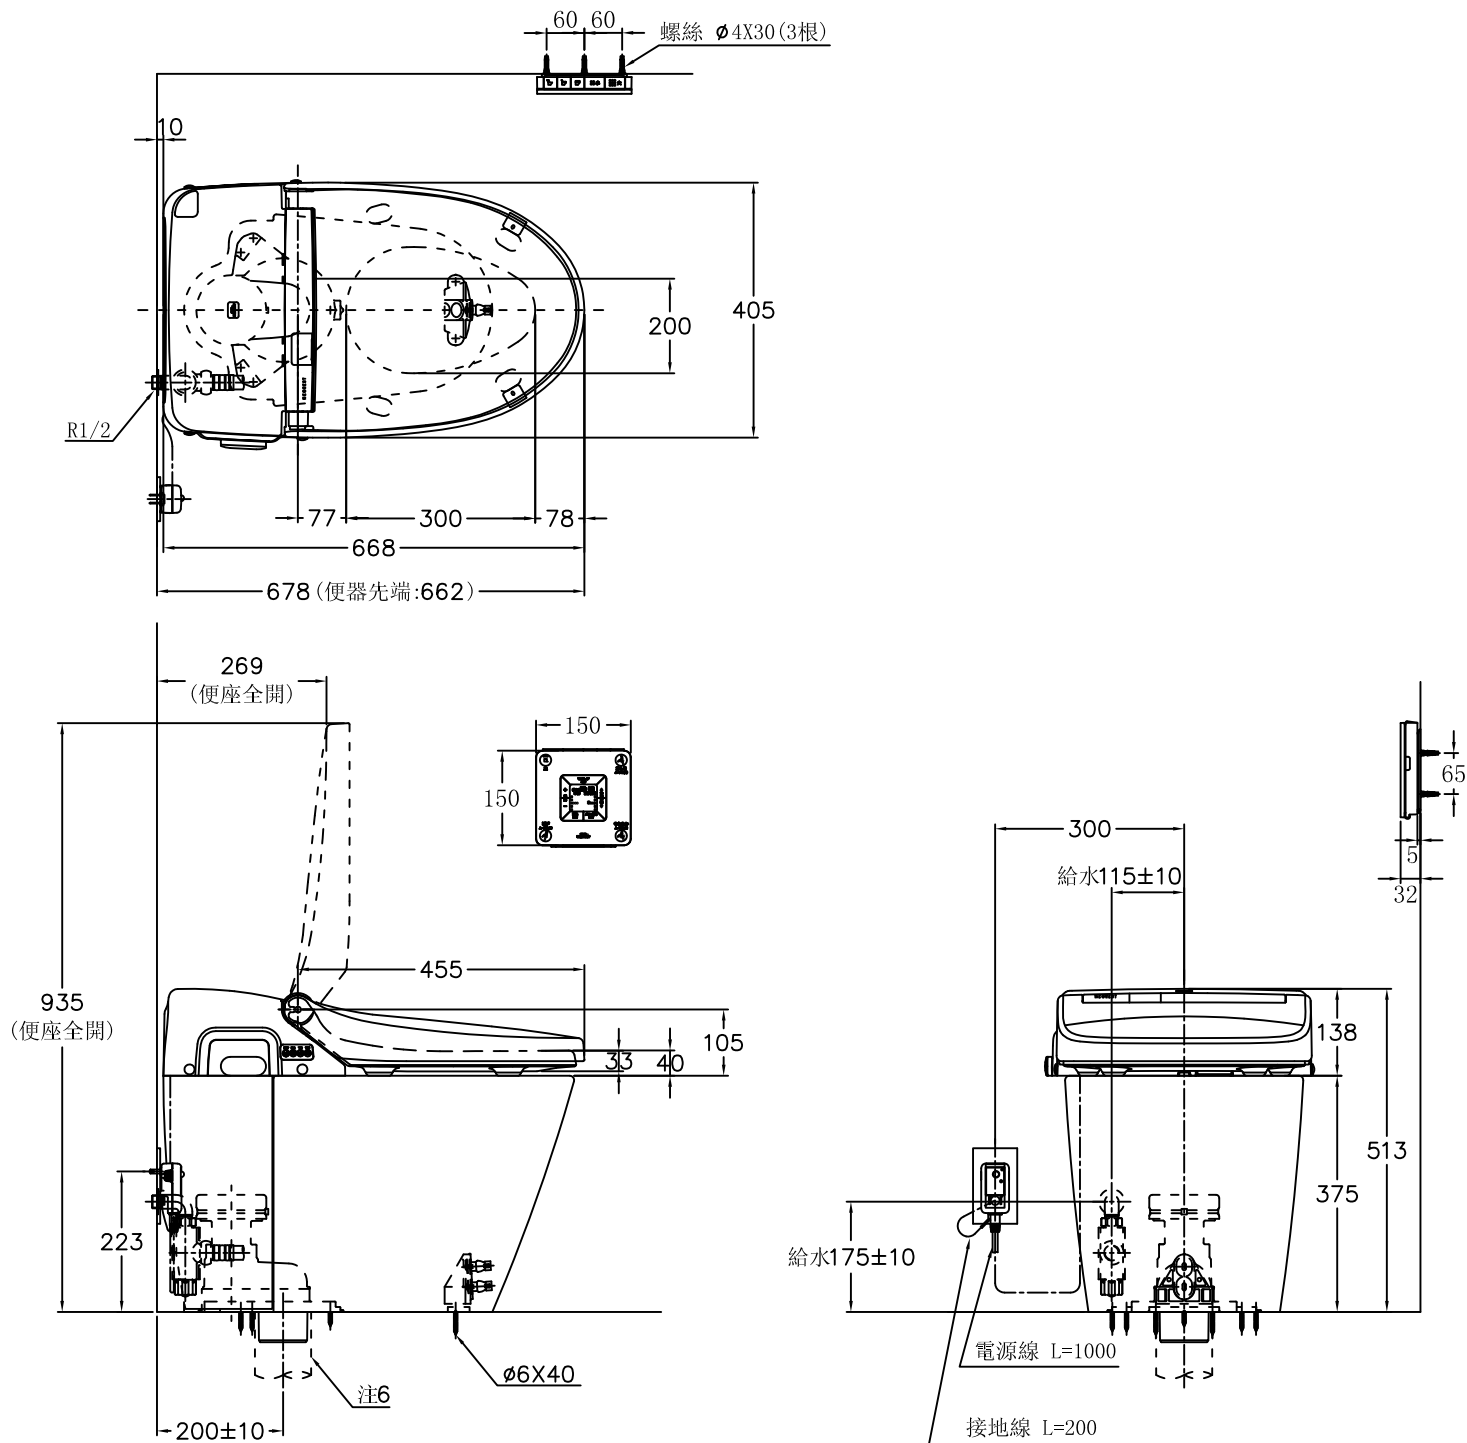

注意事項:

1. 定額: AC110V 1281W 50/60Hz.
2. 設置前請先測量水壓:
 - 2.1 最低必要水壓為0.07MPa (20.0L/min流動時)。請注意, 若無法達到此水壓, 可能發生無法排汗的情形。
 - 2.2 最高水壓為0.75MPa
3. 與盥洗室或浴室內其它龍頭同時使用時, 請確認給水壓及流量。
4. 請使用直徑13mm以上的配管, 以確保給水的水壓及流量。
5. 左給水專用品。
6. 75, 100PVC管 (VU, VP75・100) 共用, 與PVC管的排汗套管的接繞須與地面完成面之高度相同。

TOTO		單位 <i>M/M</i>	CAD比例 1:1	名稱 雙龍捲式全自動馬桶
製圖 <i>Kusea</i>	檢圖 黃志君	審核 岡	出圖比例 1:12	
備註 JPN	版別 01	修改日期	日期 '2009,10,08	品番 CES9573RTG
			圖紙 A4	