
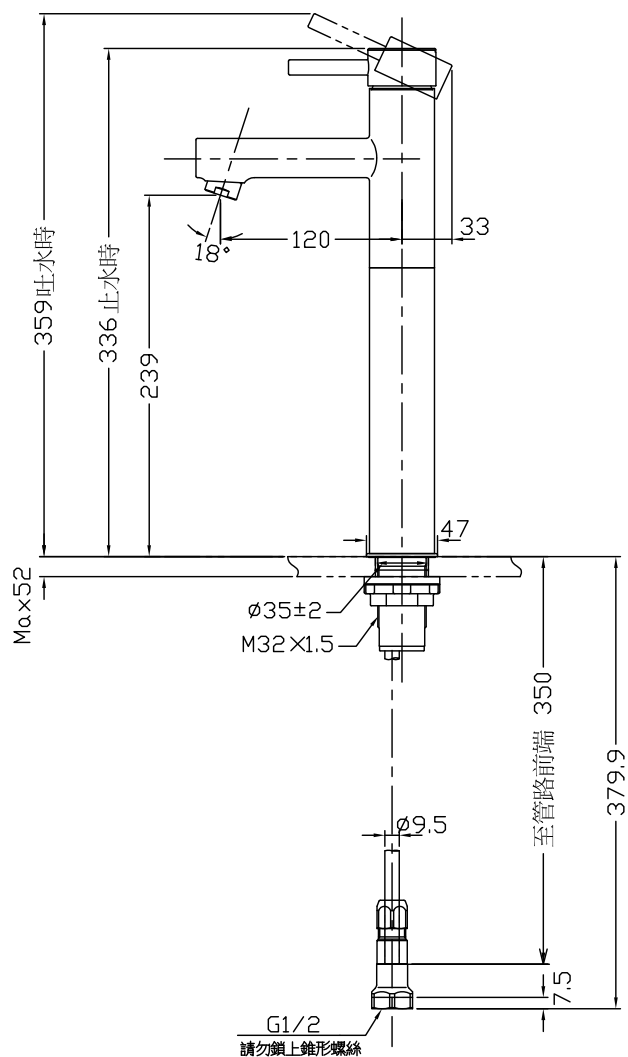


| 說明     |        |                                                                    |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 用途     |        | 一般住宅用                                                              |
| 給水壓力   | 最低必要水壓 | 0.05MPa(流動壓)                                                       |
|        | 最高水壓   | 0.75MPa(靜水壓)<br>※爲使您方便舒適使用本產品，建議您壓力設定於0.2MPa                       |
| 使用可能水質 |        | 自來水或可飲用之井水                                                         |
| 使用環境溫度 |        | 1~40°C<br>※不可使用於可能產生凍結之地區                                          |
| 最高給水溫度 |        | 85°C                                                               |
| 特記事項   |        | (1)請將熱水壓設定低於冷水壓<br>(2)爲安全起見，建議您將熱水溫度設定於60°C以下使用<br>(3)冷熱水管請勿相反安裝錯誤 |

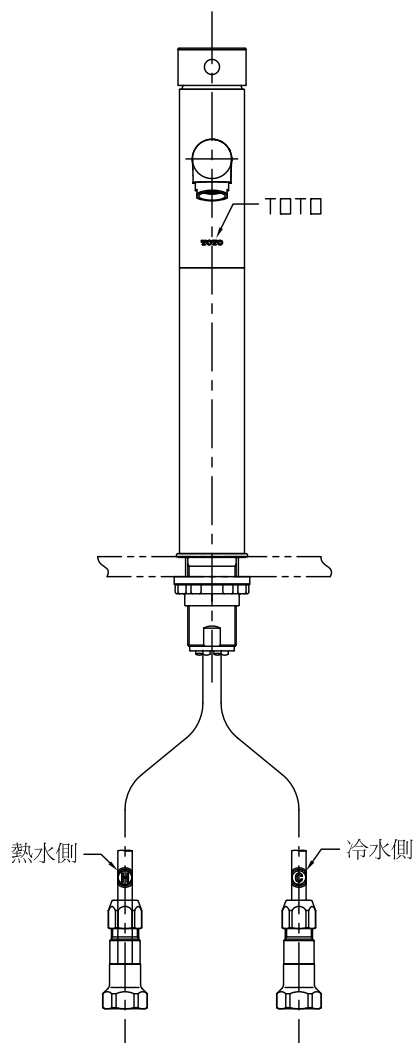

|             |        |      |       |           |             |          |
|-------------|--------|------|-------|-----------|-------------|----------|
| <b>TOTO</b> |        | 單位   | M/M   | CAD比例 1:1 | 名稱          | 單槍龍頭     |
| 製圖          | Rankin | 檢圖   | Huang | 審核        | Oka         | 出圖比例 1:5 |
| 備註          | JPN    | 修改日期 |       | 日期        | '2008,07,24 | 品番       |
|             |        |      |       | 圖紙        | A4          | TLC31L   |