

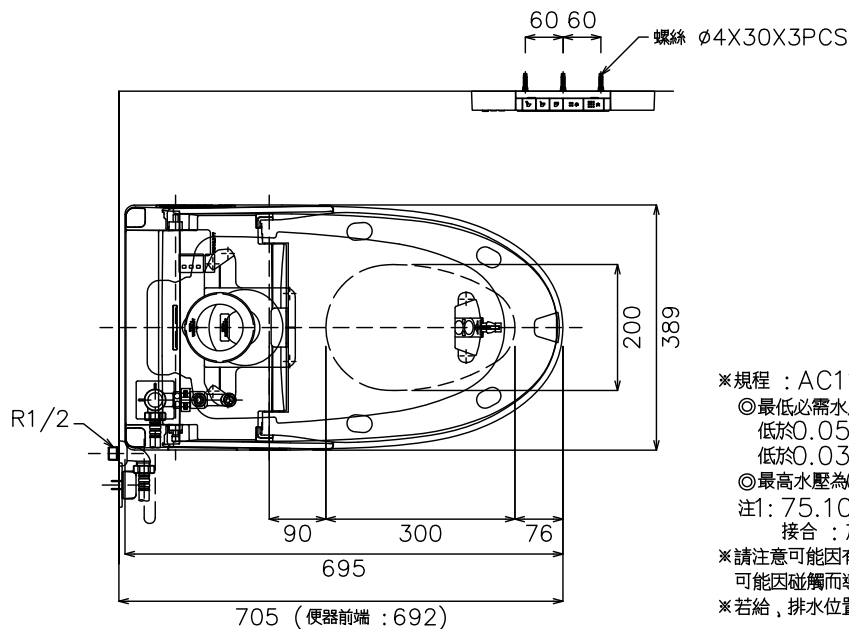


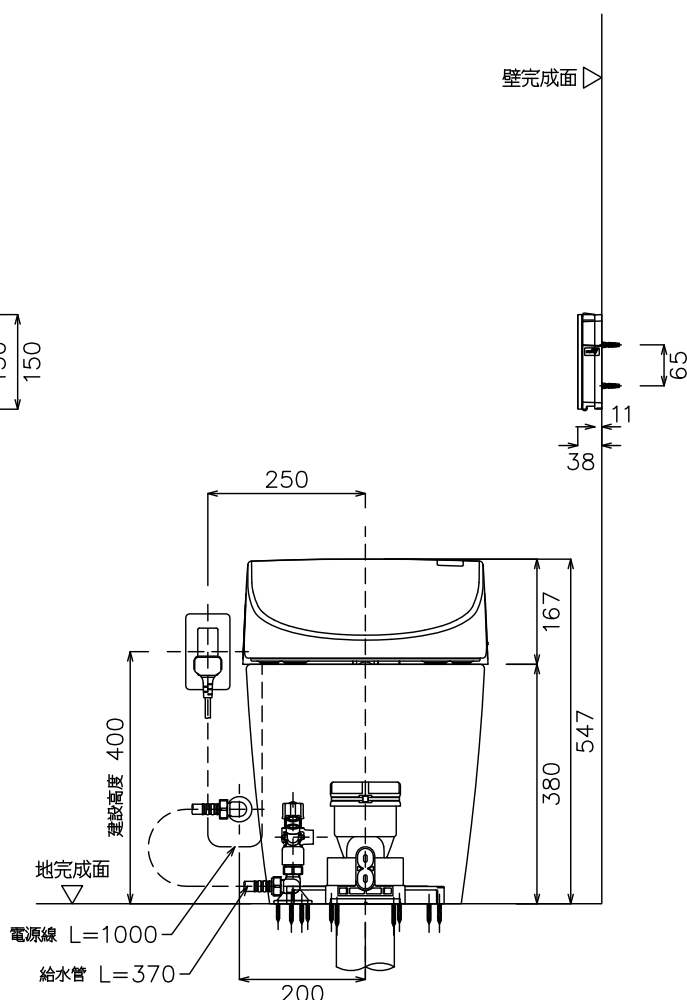

※規程：AC110V 1268W 60Hz
 ◎最低必需水壓0.05MPa(10.0L/min 流動時)
 低於0.05MPa水壓の場合，衛洗麗的水勢會變弱。
 低於0.03MPa水壓の場合，便器洗淨面能力會變弱。
 ◎最高水壓為0.75MPa
 注1: 75.100PVC管 (VU, VP75, 100) 共用與PVC管的排污套管
 接合：於地面60±5mm
 ※請注意可能因有窗框等物妨礙便蓋使用的情形發生，便蓋
 可能因碰觸而導致無法全開。
 ※若給，排水位置不正確，可能會導致妨礙止水栓製品的使用。

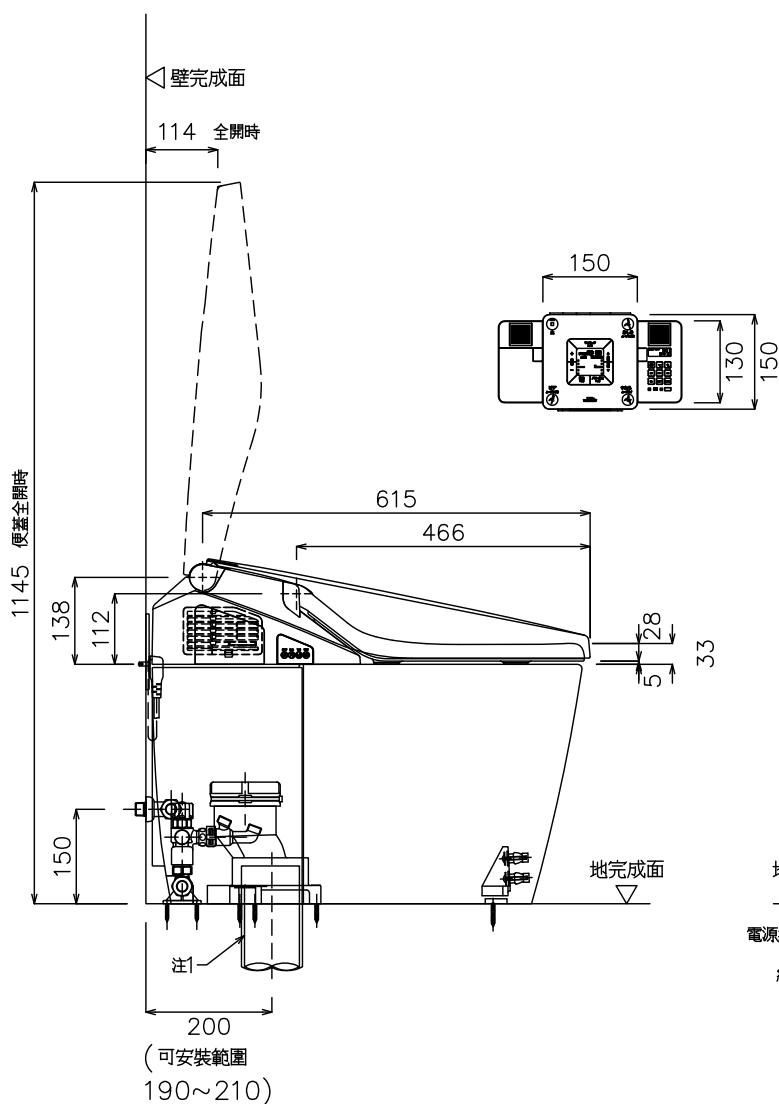

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1 出圖比例 1:12	名稱 雙龍捲式全自動馬桶
製圖 SUNG	檢圖 黃志君	審核	岡	日期 '2008,10,09	
備考 JPN		修改日期		圖紙 A4	品番 CES9793BFTG