



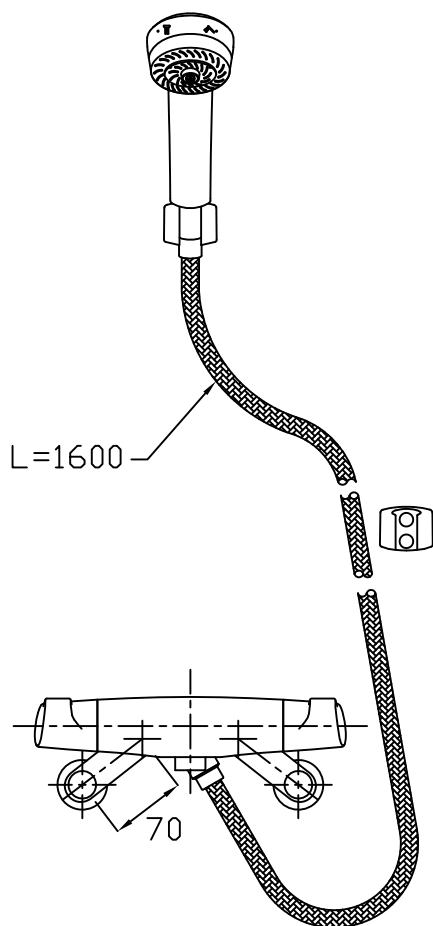

說明	
用途	一般住宅用
給水壓力	最低必要水壓 0.07MPa(流動壓)
	最高水壓 0.75MPa(靜水壓) * 為在使用時水流順暢，建議最低水壓0.2MPa
可使用水質	自來水或可飲用之井水。 * 不可使用溫泉水，循環利用之再生水。
使用環境溫度	1~40° * 不可設置於有可能會結凍之場所。
最高給水溫度	85°C
注意事項	(1) 設定時勿使用熱水，水壓高於一般水壓。 (2) 熱水溫度請設定為高於使用溫度10°C以上。 (3) 為安全供給熱水，建議給水溫度60°C。 (4) 熱水管請勿裝反。 (5) 在浴室內使用噴霧時，可能會因器具內壓力上昇造成水龍頭把手操作較不滑順。

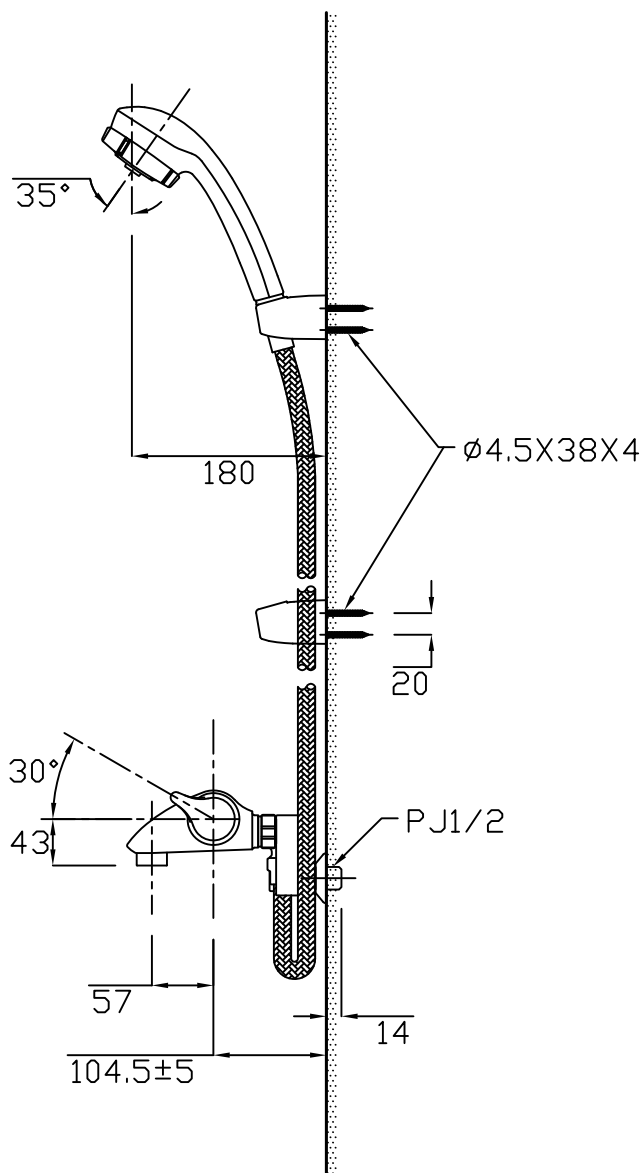

TOTO		單位 <i>M/M</i>	CAD比例 1:1	名稱 淋浴用控溫龍頭
製圖 <i>Kwsea</i>	檢圖 	審核 	出圖比例 1:7	
備註 JPN	版別 02	修改日期 '2010,06,10	日期 '2009,04,06	品番 TMNW40JCR
			圖紙 A4	