


規格		
用途		一般住宅浴室用
給水壓力	最低必要水壓	0.15 MPa(流動壓)
	最高水壓	0.75 MPa(靜水壓)
	推薦水壓	0.2~0.3 MPa
	減壓閥使用時	0.2~0.3 MPa
使用水質		自來水或可飲用的井水
使用環境溫度		1~42°C
吐水流量	吐水口	30 L/分* (*內裝定流量閥)
	手持花灑	8 L/分(小流量)* ; 12 L/分(大流量)*
電源電壓		AC 100~240V 50/60Hz
消耗電力	動作時(最大)	9W
	待機時	5.5W
特記事項		(1)使用交換器以外的機器・有可能導致錯誤動作。 (2)熱水水壓請不要設定比冷水水壓高。 (3)室內使用。請不要在室外使用。 (4)為了安全・推薦熱水溫度為60°。 (5)請勿將冷熱水管相反配置。 (6)使用蒸氣設備時・因器具內的壓力上升・有可能導致旋鈕變的難以轉動。 (7)請使用專用電源組和專用轉接電線。 (8)請設定熱水溫度最高到85°C為止。

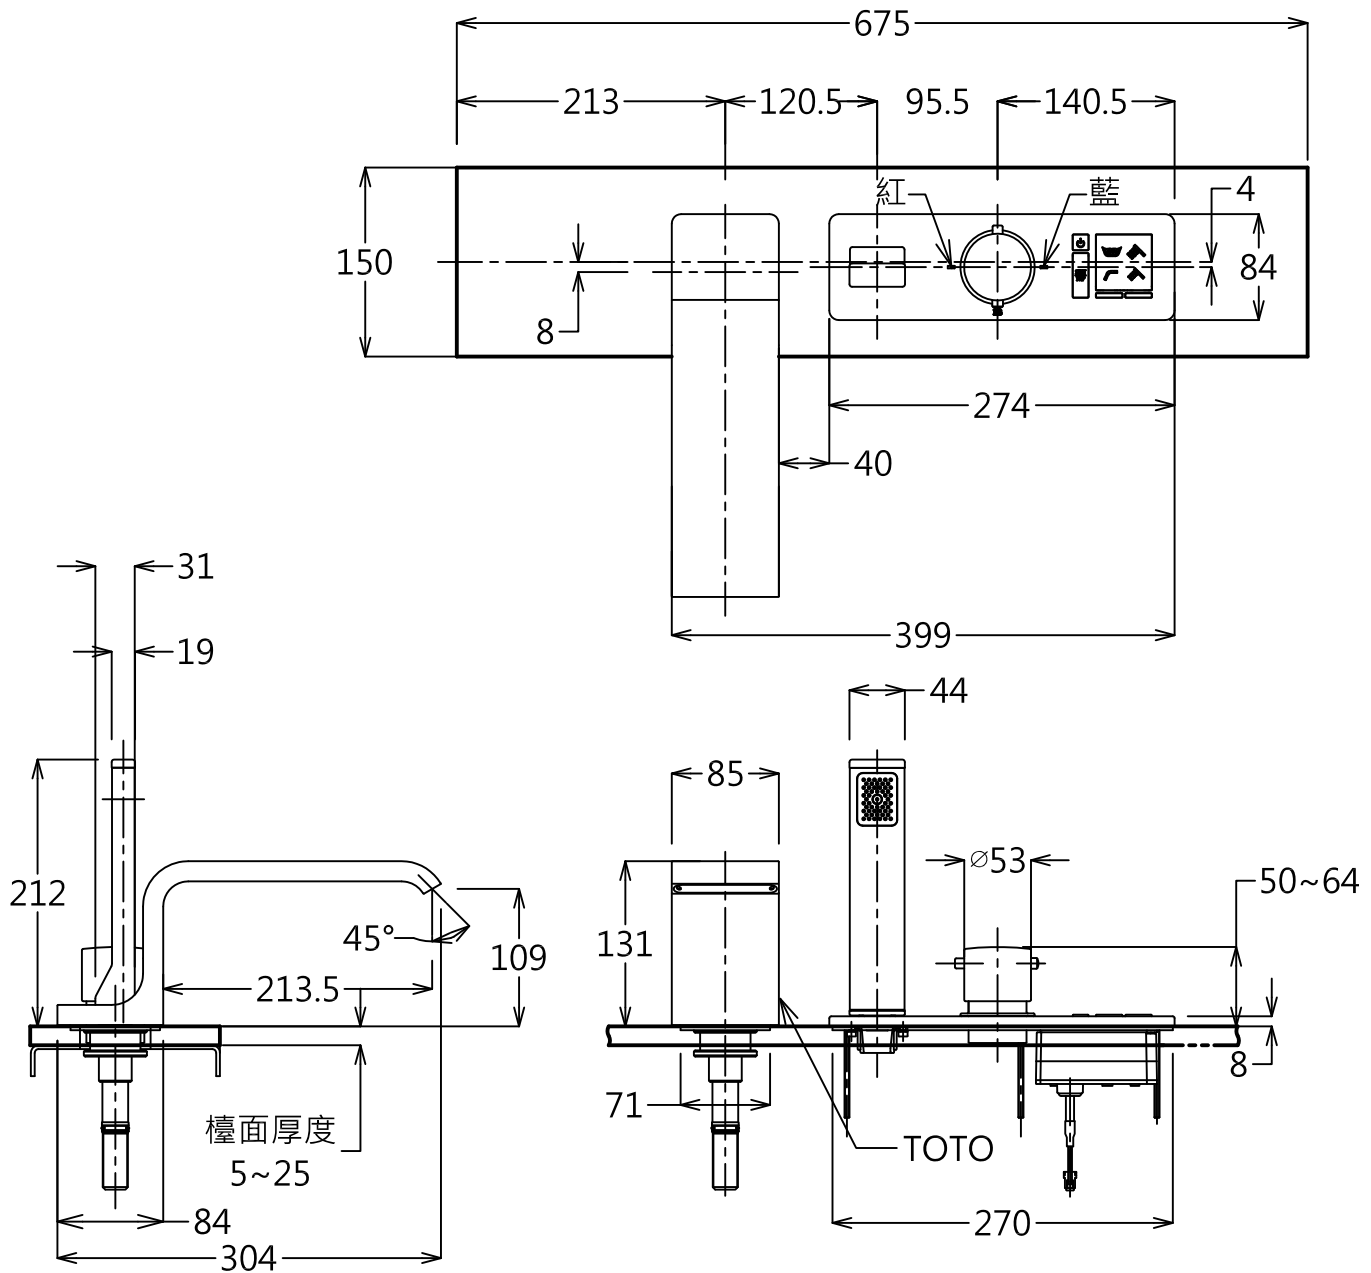

產品整體尺寸: 399x304x212

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱
製圖	檢圖	審核		出圖比例 1:6	浴缸用控溫龍頭
備註	版別	修改日期		日期	
JPN	01			'2011,08,01	
				圖紙	品番
				A4	TBXM1B