
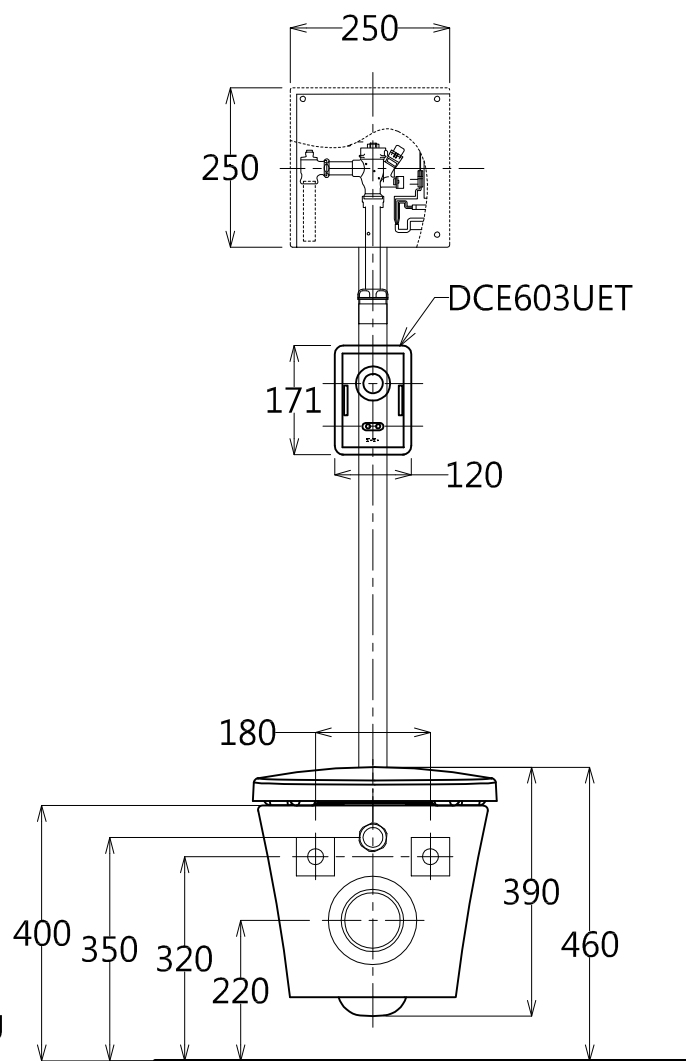
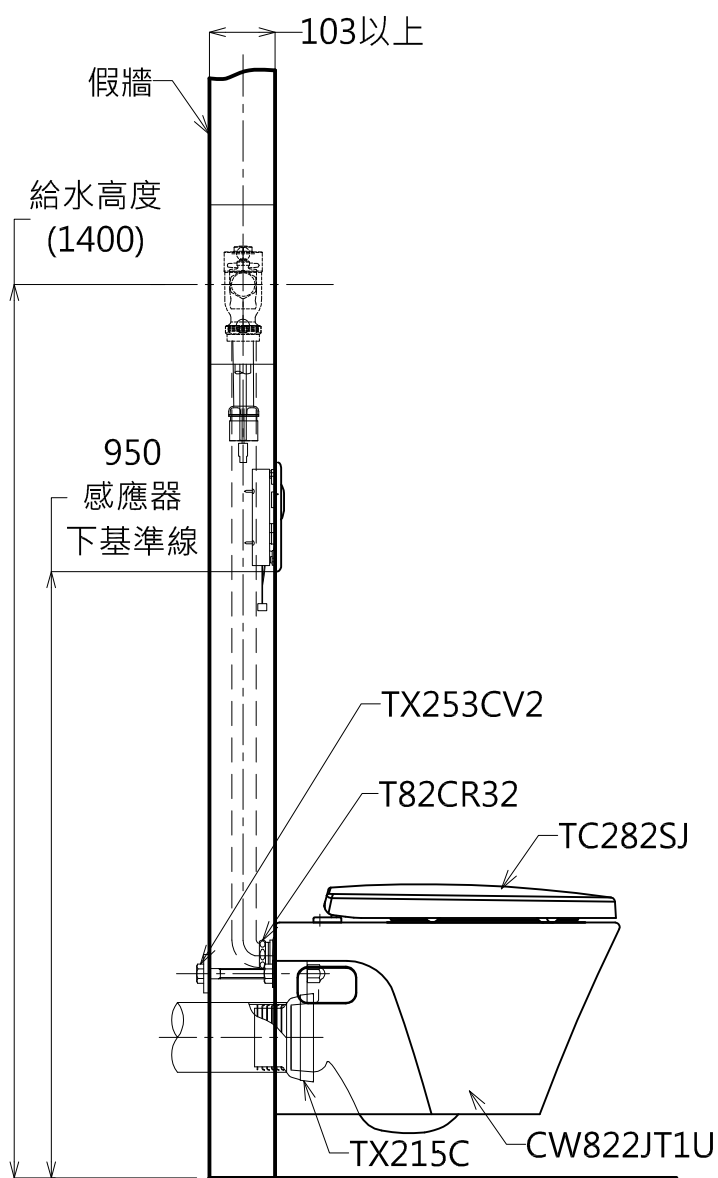


器具明細表

品番	品名	數量
CW822JT1U	大便器	1
DCE603UET	感應式沖水閥	1
TC282SJ	一般便蓋	1
T82CR32	套管接頭	1
TX215C	排汙套管	1
TX253CV2	固定螺絲	2

安裝注意事項:

1. 最低必要壓力: 0.7kg/cm²(流動時) , 最高壓力: 7.5kg/cm²(靜水時)。
2. 使用環境溫度要高於0°C , 若低於0°C 沖洗閥會出現變形及凍裂等現象。
3. () 內為建議高度。
4. 請自備排水管及彎管。
 - 4-1. 預留管徑尺寸如下:
信號線: 1英吋。
給水管: 1英吋。
排水管: 1½英吋(擴口)。
 - 4-2. 連接T82C32時, 請務必使用銅管。

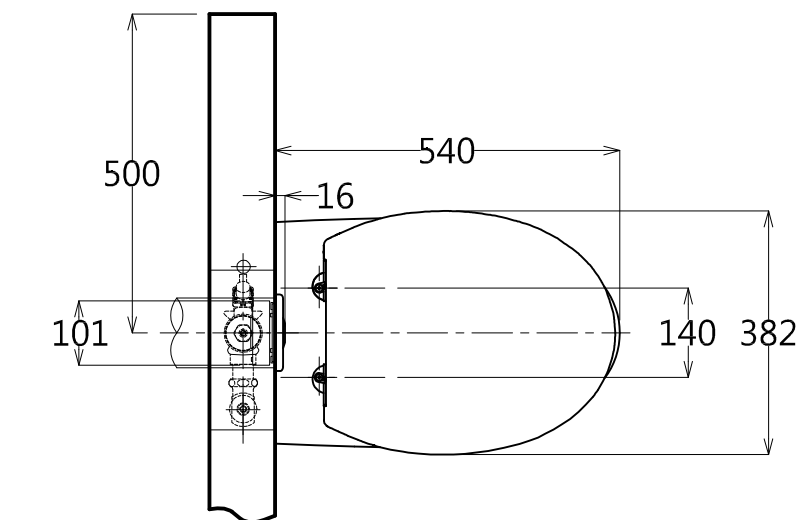

產品整體尺寸: 540x382x460

TOTO		單位 <i>M/M</i>	CAD比例 1:1 出圖比例 1:12	名稱
製圖 <i>Yairu</i>	檢圖	審核	日期 2013.11.05	隱蔽水箱式馬桶/感應式沖水閥
備註 STI/VRT/TGC	版別 01	修改日期	圖紙 A4	品番 CW822JT1U / TC282SJ / DCE603UET