




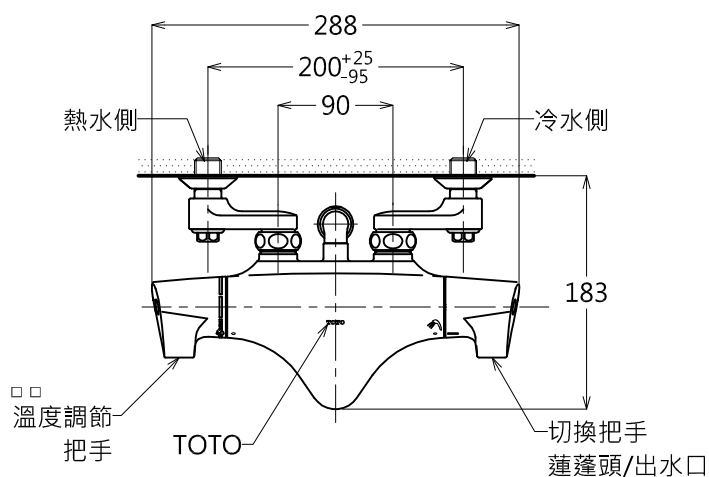

規格		
用途	一般住宅用	
給水壓力	最低必要水壓	0.7kg/cm ² (流動壓)
	最高水壓	7.5kg/cm ² (靜水壓)※為了方便使用，推薦2kg/cm ² 程度的壓力
使用可能水質	自來水或可飲用的井水	
使用環境溫度	1~40°C	
最高熱水溫度	85°C	
特記事項	(1)熱水壓請不要設定比冷水壓高 (2)熱水溫度，請設定比使用溫度高10°以上 (3)為了安全，熱水溫度推薦使用60°以下 (4)請不要將冷熱水管配置相反 (5)在浴室內等使用蒸氣機時，器具內的壓力上升，手把的運作將有可能難以使用	

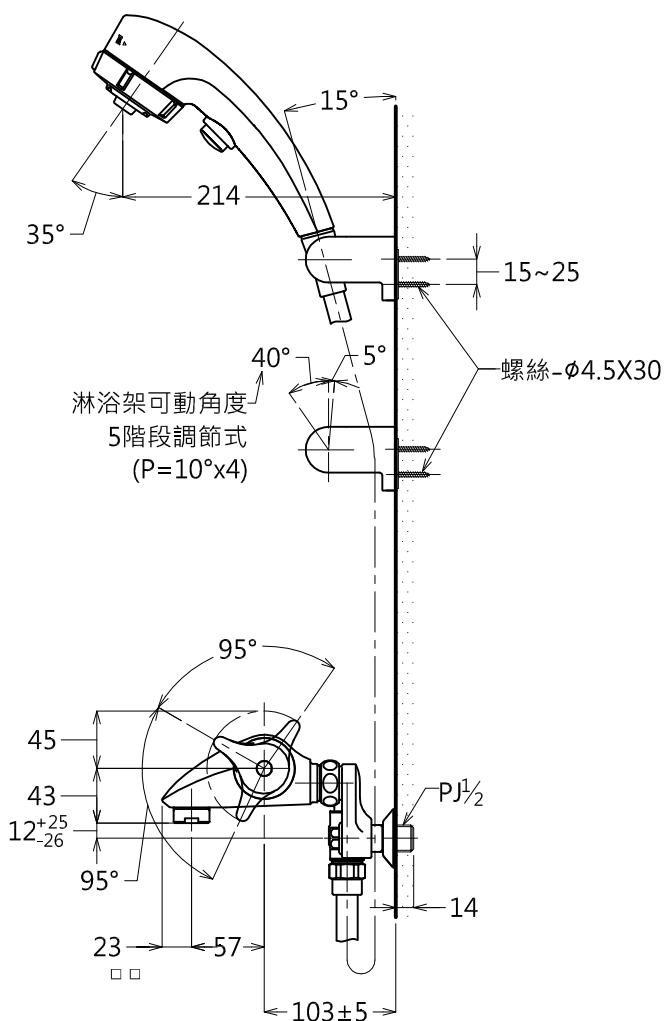

注意標籤(1:1)

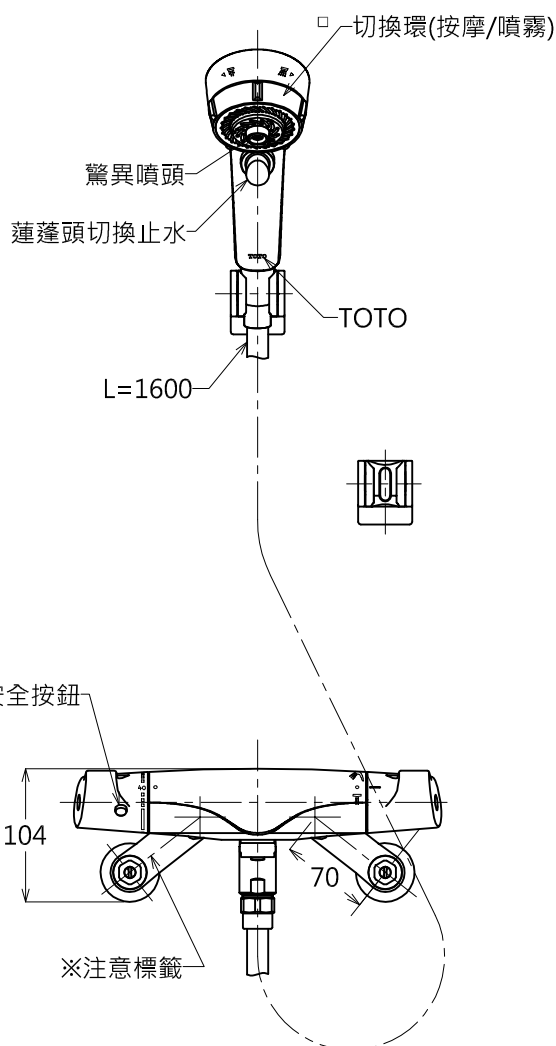

產品整體尺寸: 288x183x104

TOTO		單 位 <i>M/M</i>	CAD比 例 1:1 出圖 比 例 1:6	名 稱 淋浴用控溫龍頭
製 圖 <i>Yairu</i>	檢 圖	審 核	日 期 2013.03.29	
備 註 JPN	版 別 02	修 改 日 期 2013.09.02	圖 紙 A4	