



品番	品名	
PVZ1430RJ	Super Excellent Bath	1
PRA320	Air Blow II 機能部	1
PRB800#ZS	Blow Bath SX II 機能部	1
PRE330	水中照明III控制箱	1
満水容量 405 L		1

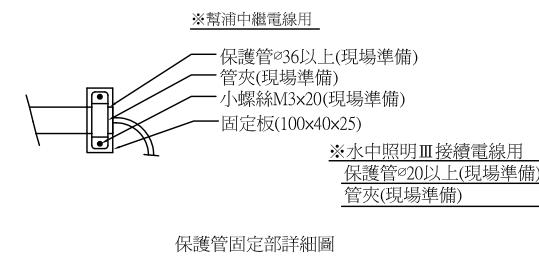

.....<設置於天花板內>.....

Air Blow II 用 PVC 管(現場準備)

\* 從浴缸至機能部請使用 PVC 配管 (VP20(直管) TS 轉接頭 (20A) - 普通 PVC 管接著劑。)

注：安裝機能部時，機能部周邊的配管請使用 1000mm 以上的耐熱 PVC 管 (HTPV20)。浴缸邊請使用普通 PVC 管耐熱 PVC 管及普通 PVC 管請務必使用付屬的軟管連接。



\* Air Blow II 機能部及 SX II 機能組，各需要 1 個 110V 15A 的專用插座  
\* 有關 PVC 配管、保護管請於現場準備。

\* 控制器請安裝在易於由浴缸及沖洗處操作的位置，並考量到施工性等，請安裝在浴缸上緣與安裝中心相距 150mm 以上的壁面。


\* 使用螺絲安裝控制器時，請事先於屋內設置保護管 (內徑 Ø20 以上)。

\* 控制器若埋入壁面時，請另購控制器預埋盒。

\* 使用防震橡膠腳柱、防震腳墊時，請注意高度會提高<防震橡膠腳柱增加 17mm、防震橡膠腳墊增加 55mm>。

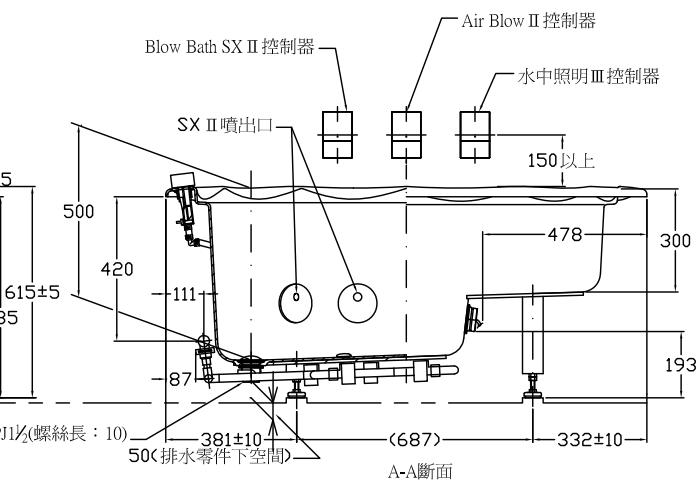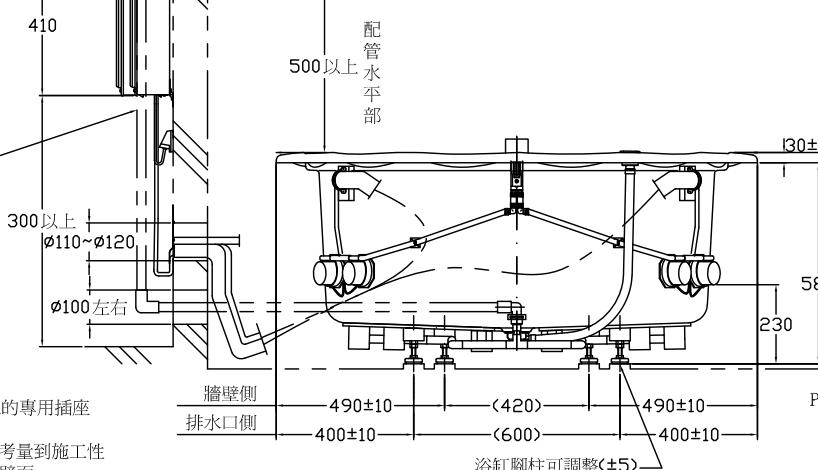

TOTO		單位 <i>M/M</i>	CAD 比例 1:1	名稱 Super Excellent Bath
製圖 <i>Rankin</i>	檢圖 黃志君	審核	出圖比例 1:22	
備註			日期 '2009,03,09'	
			修改日期	
JPN	第一頁, 共二頁		圖紙 A4	品番 PVZ1430R(L)JK

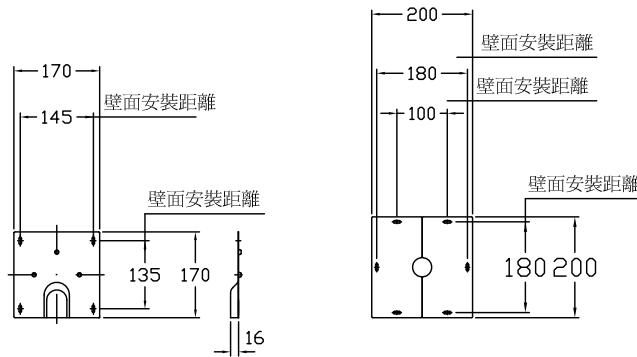


Blow Bath SX II 檢修外蓋


Air Blow II 配管取出口外蓋

品番	PRB800#ZS	PRE 330	PRA320
額定電壓	AC110V	AC110V	AC110V
額定周波數	50Hz / 60Hz (共用)	50Hz / 60Hz (共用)	50Hz / 60Hz (共用)
額定消耗電力	360W (15A專用配線)	20W ※	175W (15A專用配線)
電源線長度	2m	3m (VVF電纜線、接地線)	2m
對應插座	防雨型接地線轉接器插座 (D種接地施工)	(D種接地施工)	防雨型接地線轉接器插座 (D種接地施工)
同包裝內容物	Blow Bath SX II 控制器 Blow Bath SX II 檢修外蓋 控制器(5m) 【牆壁開口徑 ø110~ø120】	水中照明III控制器 控制器線(8m) LED連接線(10m)	Air Blow II 控制器 配管取出口外蓋 控制器線(8m) 【牆壁開口徑 ø100】


※ 水中照明III控制器(PRE330) 可與最大額定消耗電力300W以下的浴室照明接續使用。(白熱燈)

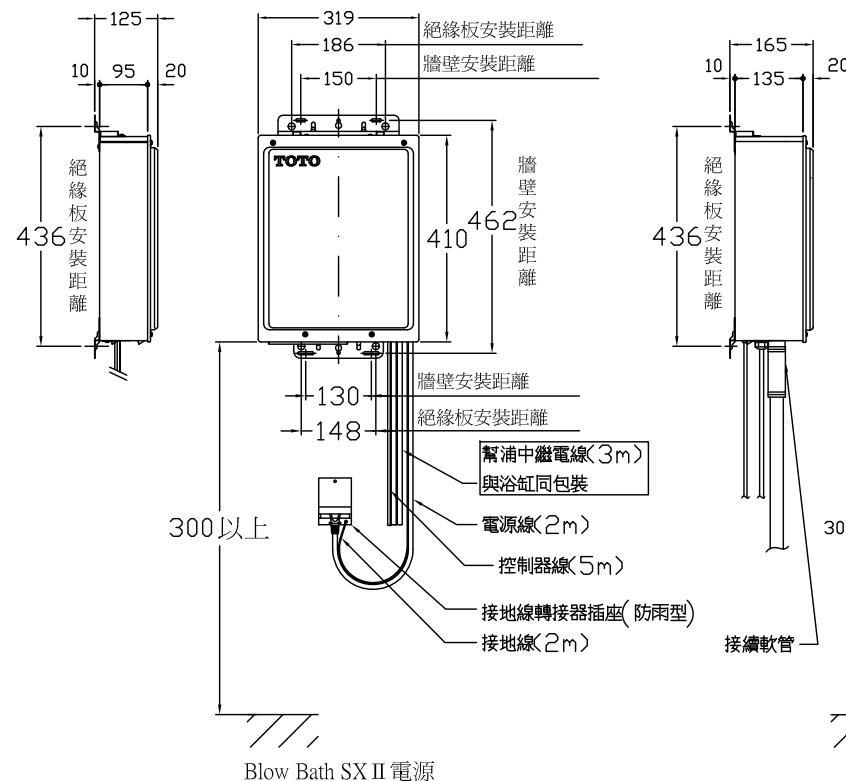


Blow Bath SX II 電源

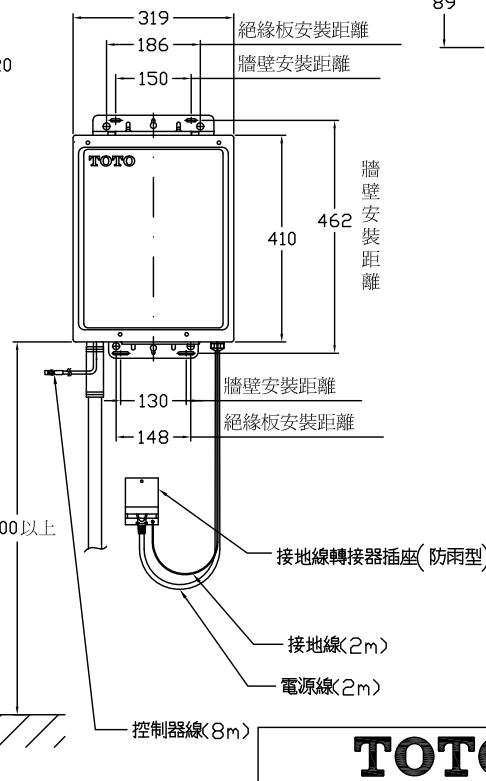

Air Blow II 機能部

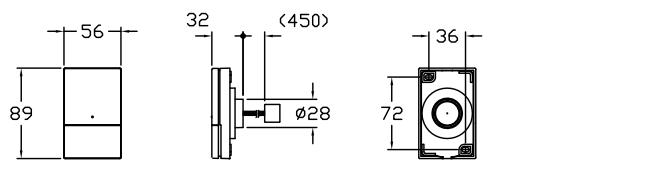

Blow Bath SX II 、Air Blow II 、水中照明III控制器  
※ 形狀及尺寸全部共通

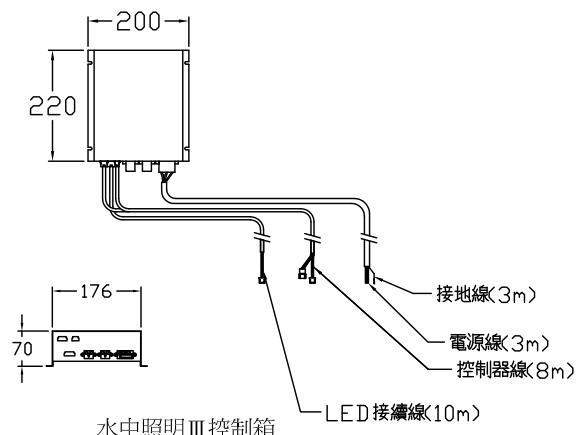

水中照明III控制箱

製圖 Rankin	檢圖 黃志君	單位 <i>M/M</i>	CAD比例 1:1	名稱 Super Excellent Bath
		審核 	出圖比例 1:15 日期 '2009,03,09'	
備註 JPN	第二頁, 共二頁	修改日期	品番 PVZ1430R(L)JK	圖紙 A4