

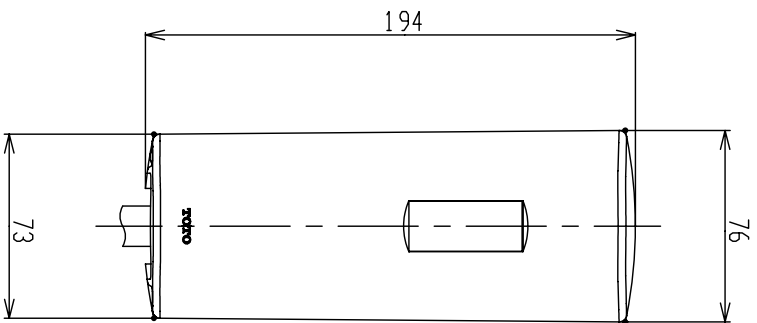


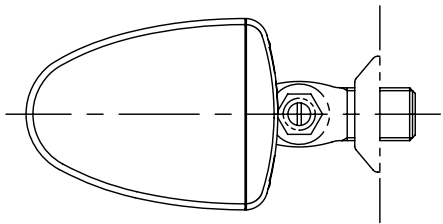

陶瓷水圈面

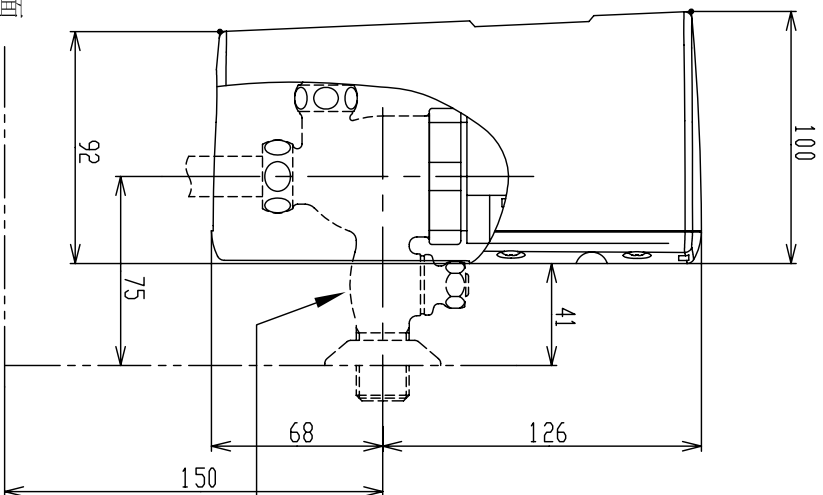

說明			
用途	一般型小便器用		
電源	3號鹼性電池×2		
電池壽命	每月使用4000回約可使用2年		
給水壓力	最低必要水壓	0.07 Mpa (流動壓)	
	最高水壓	0.75 Mpa (靜水壓)	
使用水質	自來水 ※ 請勿使用井水、再生水、雜用水、海水…等		
使用環境溫度	1 ~ 40 ℃		
洗淨水量	依使用狀況自動調節每回約 2.5 ~ 4.5 L (Fuzzy控制理論)		
前洗淨	前洗淨時間點：切，感應約 2 秒後 2 階段沖水 ※ 附切換開關 < 出貨時為『切』的狀態 >		
設備保護洗淨	24小時內若無使用，產品會自動吐水。 < 洗淨水量每回約 4.5 L >		
掃除模式	於後蓋插入洗淨用磁鐵，約 10 分鐘電眼感應功能將會停止。		
備註	1. 使用變壓器、紅外線等其它機器，可能導致產品出現錯誤動作。 2. 市售的節水裝置可能導致漏水、便器洗淨不良等情形產生。 因此，請勿安裝於產品上。 3. 感應距離可能因穿著衣物的顏色而不同。黑色衣物可能使感應距離變短。 4. 請勿使用於可能產生凍結情形之區域。		

感應距離：器具前 70 cm 以內
T 60 型用 < 無法安裝於大型按鈕類型(TG60型、TG600型、TG600型) >

Flush Valve
※請另行準備沖水閥本體

TOTO		單位	比例	名稱
製圖	檢圖	審核	日期	沖水閥用感應器
Rankin			'2007.02.01	
備註	修改日期		圖紙	品番
日本製			A4	TEA61DR