

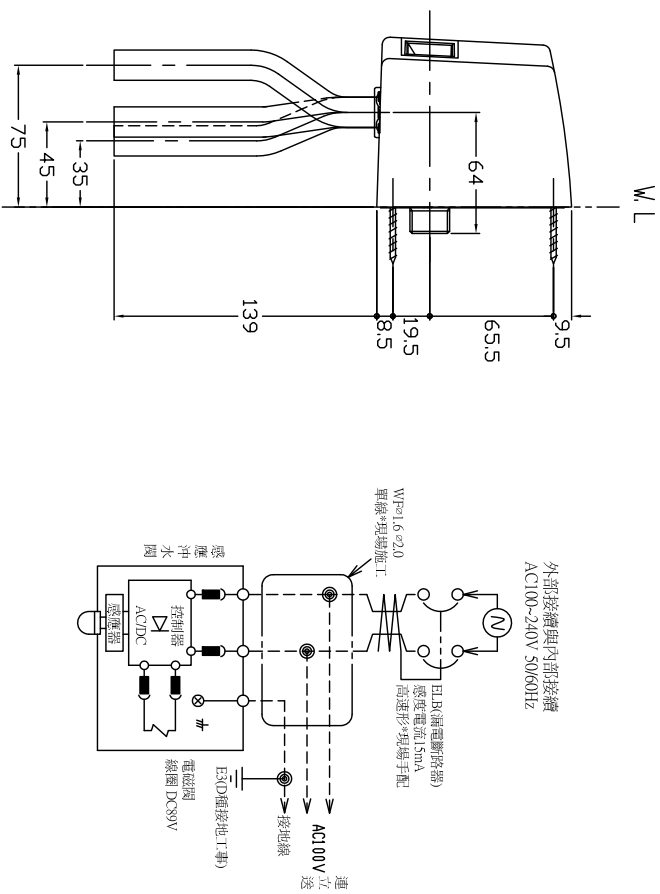
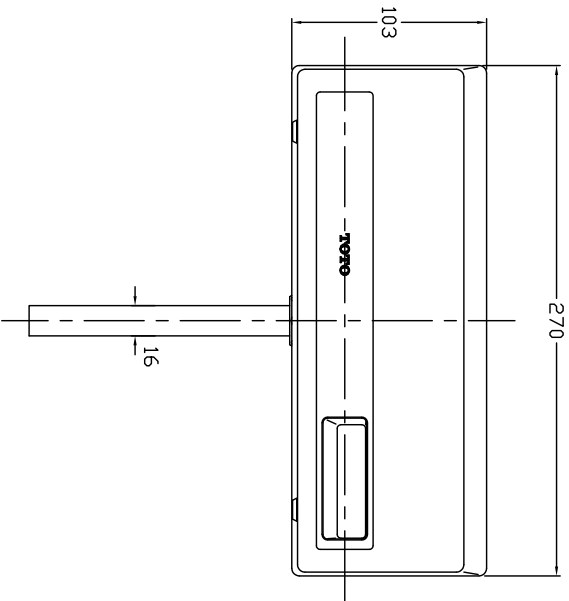


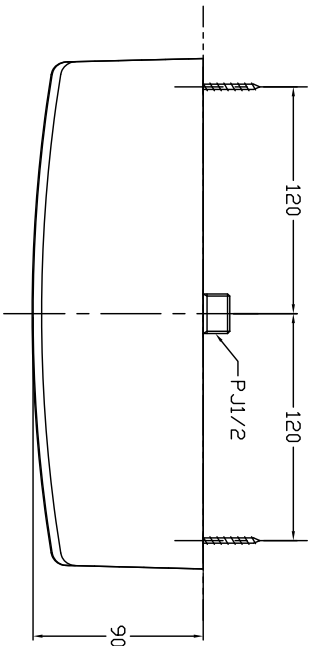

說明	
用途	一般型小便器用
電源	AC 100 ~ 240V 60/50 Hz
消耗電力	平時5W以下，動作時9.8W以下
給水壓力	最低必要水壓 0.07 Mpa (流動壓)
	最高水壓 0.75 Mpa (靜水壓)
使用水質	自來水 ※ 請勿使用井水、再生水、雜用水、海水…等
使用環境溫度	1 ~ 40 °C
洗淨水量	依使用狀況自動調節每回約 2.5 ~ 5.0 L (Fuzzy控制理論)
前洗淨	前洗淨時間點：切，感應約為2秒、感知約5秒後3階段沖水 ※ 切勿換開關＜出貨時為『切』的狀態＞
設備保護洗淨	2.4小時內若無使用，產品會自動止水。＜洗淨水量每回約 5L/回＞ 若洗淨用磁石靠近感應器面，大約會止水SL
掃除模式	1.使用變壓器、紅外線等其它機器，可能導致產品出現錯誤動作。 2.市售的節水裝置可能導致漏水、便器洗淨不良等情形產生。 因此，請勿安裝於產品上。
備註	3.感應距離可能因穿著衣物的顏色而不同。黑色衣物可能使感應距離變短。
	4.請勿使用於可能產生連結情形之區域。
	5.請勿與其他廠牌產品安裝使用。

感應距離：器具前 70 cm 以內

W. L

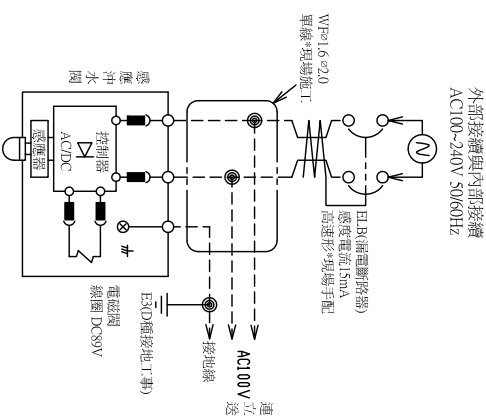

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱
製圖	檢圖	審核		出圖比例 1:4	感應式沖水閥
Rankin	黃志君	岡		日期 '2008,10,29	品番
備註	JPN	修改日期 '2009,02,26		圖紙 A4	TEA98RX