


規 格		
用 途	公共場所/一般住宅	
類 型	發 電 型	
電 源	---	
消 耗 電 力	待 機 時	0.4 W (最大3W)
	動 作 時	0.6 W (最大5W)
給 水 壓 力	最 低 必 要 水 壓	0.06 MPa (流動壓)
	最 高 水 壓	0.75 MPa (靜水壓) * 為能舒適使用, 建議用0.2MPa(流動壓)程度的水壓
使 用 可 能 水 質	自來水及可飲用之井水	
最 高 使 用 熱 水 溫 度	85°C	
使 用 環 境 溫 度	1~40°C	
	* 預料可能會凍結的地區則不能使用	
出 水 流 量	從定流量閥(4L/分)限制流量上限	
	必要時可由止水栓調節流量	
注 意 事 項	(1) 因使用變頻器及紅外線等其他機器, 可能導致錯誤動作	
	(2) 給熱水水壓請設定設定不要超過給冷水水壓	
	(3) 自動龍頭屬屋內使用, 在屋外不能使用	

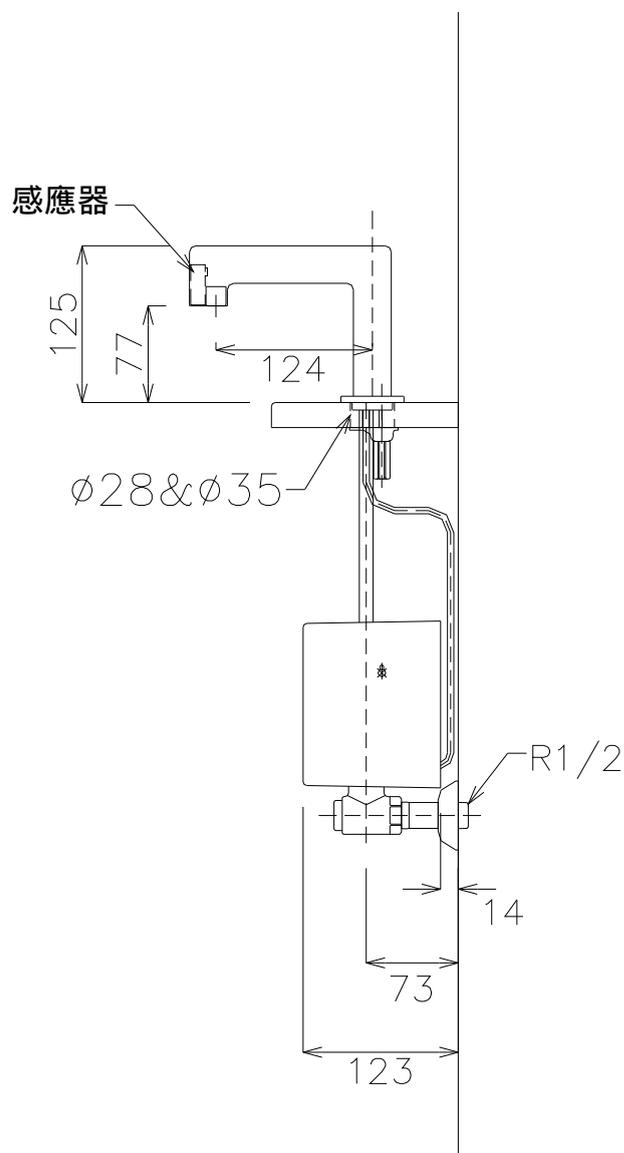

TOTO		單 位	M/M	尺 度	1:1
製 圖	檢 圖	審 核	日 付	'2006,08,22	
SUNY					
備 考					

名 稱	自動發電龍頭
品 番	TEN12EWX