


上面施工
內藏減少「水響現象」裝置
請勿安裝TNS03UH2
通達頭軟管最大拉出長度為800


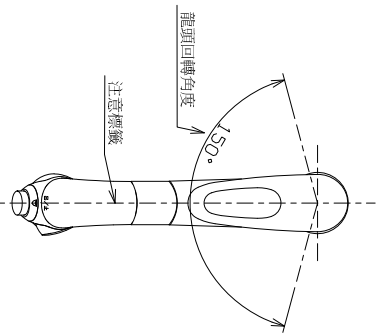


注意
長期不使用時，按鈕請於閉的狀態，
使用把手止水

※ 1 注意標籤 (1:1)

注意
施工時，請務必安裝此把手

※ 2 注意標籤 (1:1)

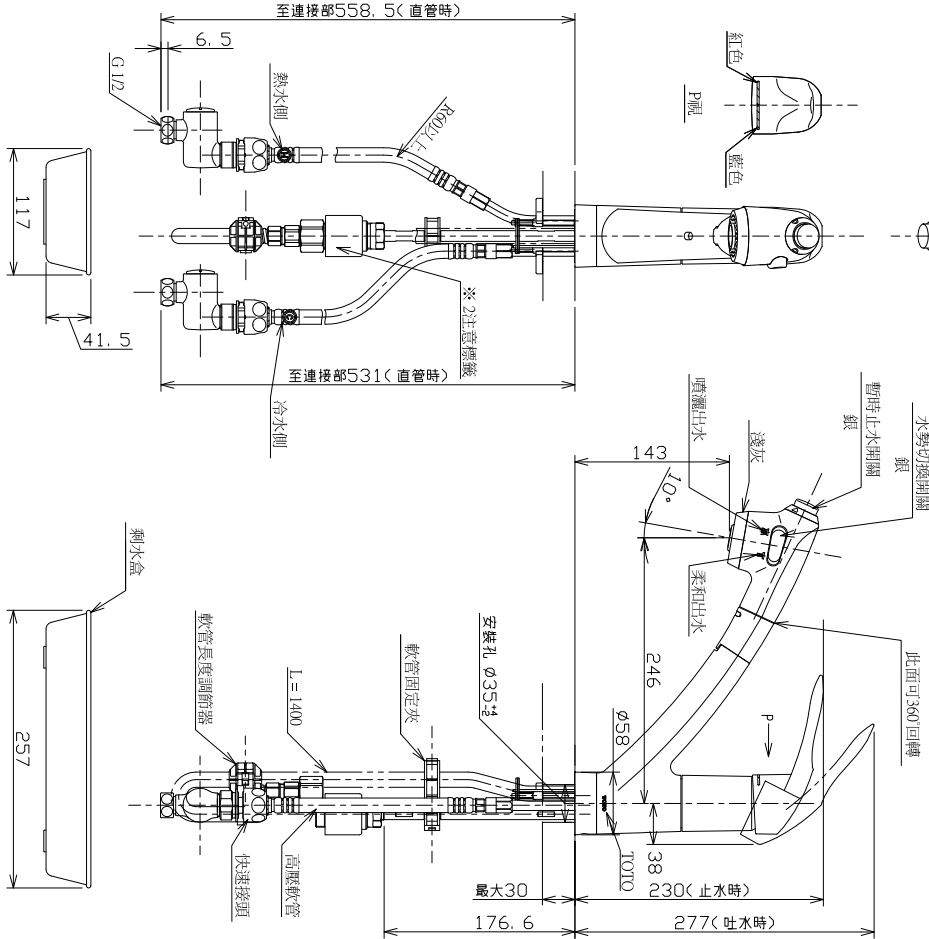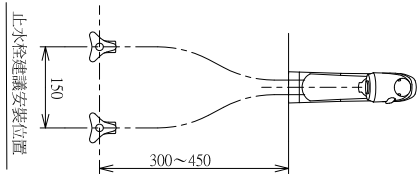

說明		
用途		一般住宅用
給水壓力	最低必要水壓	0.07MPa(流動壓)
	最高水壓	0.75MPa(靜水壓) ※ 請使您方便舒適使用本產品，建議您壓力設定於0.2MPa
使用可能水質		自來水或可飲用之井水
使用環境溫度		1~40℃ ※ 不可使用於可能產生凍結之地區
最高給水溫度		85℃
特記事項		(1) 調將熱水壓設定低於冷水壓 (2) 為安全起見，建議您將熱水溫度設定於60℃以下使用 (3) 冷熱水管請勿相互安裝錯誤

TOTO		單位	比例	名稱
製圖	檢圖	M/M	1:7	
Rankin		審核	日期	淋浴龍頭 TKW32PR
備註		修改日期	圖紙	
JPN		2008.01.17	A4	