


注意標識 (1:1)

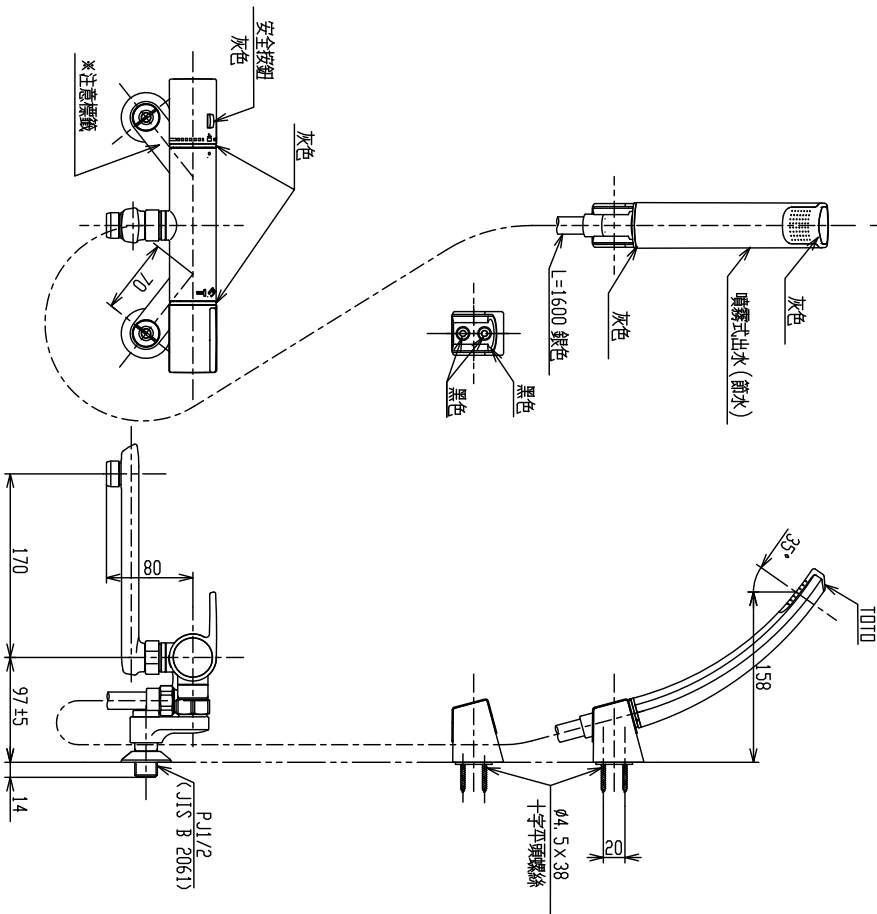

規格		
用途		一般住宅用
給水壓力	最低必要水壓	0.05MPa (流動壓)
	最高水壓	0.75MPa (靜水壓)
		為讓您使用上更加舒適，建議使用0.2MPa壓力。
可用水質		自來水或可飲用井水
使用環境溫度		1~40℃ ※請勿使用於可能產生凍結之場所。
熱水最高溫度		85℃
特記事項		(1) 請將熱水壓力設定低於冷水壓。 (2) 給熱水溫度請設定高於使用溫度10℃以上。 (3) 為安全起見，建議將熱水溫度設定低於60℃以下。 (4) 冷熱水配管請勿相反安裝。 (5) 浴室內使用蒸氣的時候，器具內的壓力會上升，造成把手不好轉動。

蓮蓬頭使用溫度請勿高於60℃以上熱水

TOTO		單位	CAD比例	名稱
製圖	檢圖	M/M	1:1	淋浴用控溫龍頭
Rankin	黃志君	審核	出圖比例 1:7	
備註	JPN	修改日期	日期 '2009.03.05	
			圖紙 A4	品番 TMHG40CCR