






規格		
用途	一般住宅用	
給水壓力	最低必要水壓	0.07MPa(流動壓)
	最高水壓	0.75MPa(靜水壓)※為了方便使用，推薦0.2MPa程度的壓力
使用可能水質	自來水或可飲用的井水	
使用環境溫度	1~40°C	
	※會發生結凍的地區可能無法使用	
最高熱水溫度	85°C	
特記事項	(1)熱水壓請不要設定比冷水壓高 (2)熱水溫度，請設定使用溫度高於10°以上。 (3)為了安全，熱水溫度推薦使用60°以下 (4)請不要將冷熱水管配置相反 (5)在浴室內等使用真蒸氣機時，器具內的壓力上升，手把的運作將有可能難以使用。	

淋浴通水請勿使用60°以上的熱水

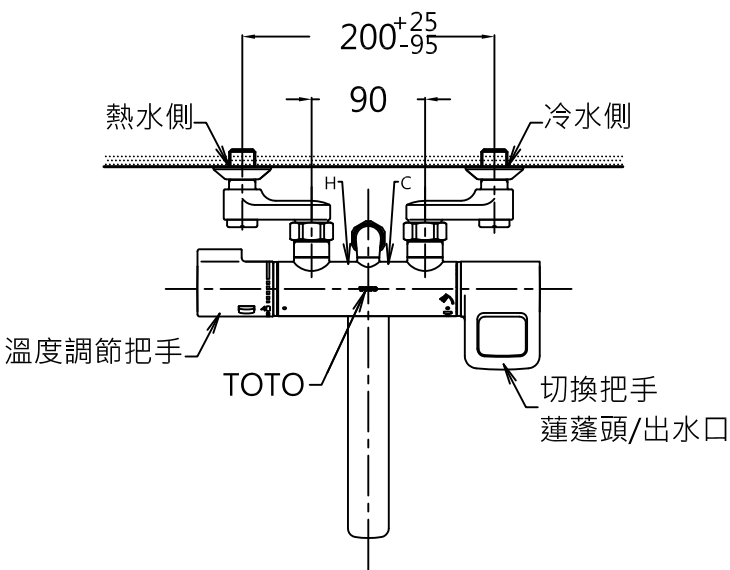

詳細注意標(1:1)

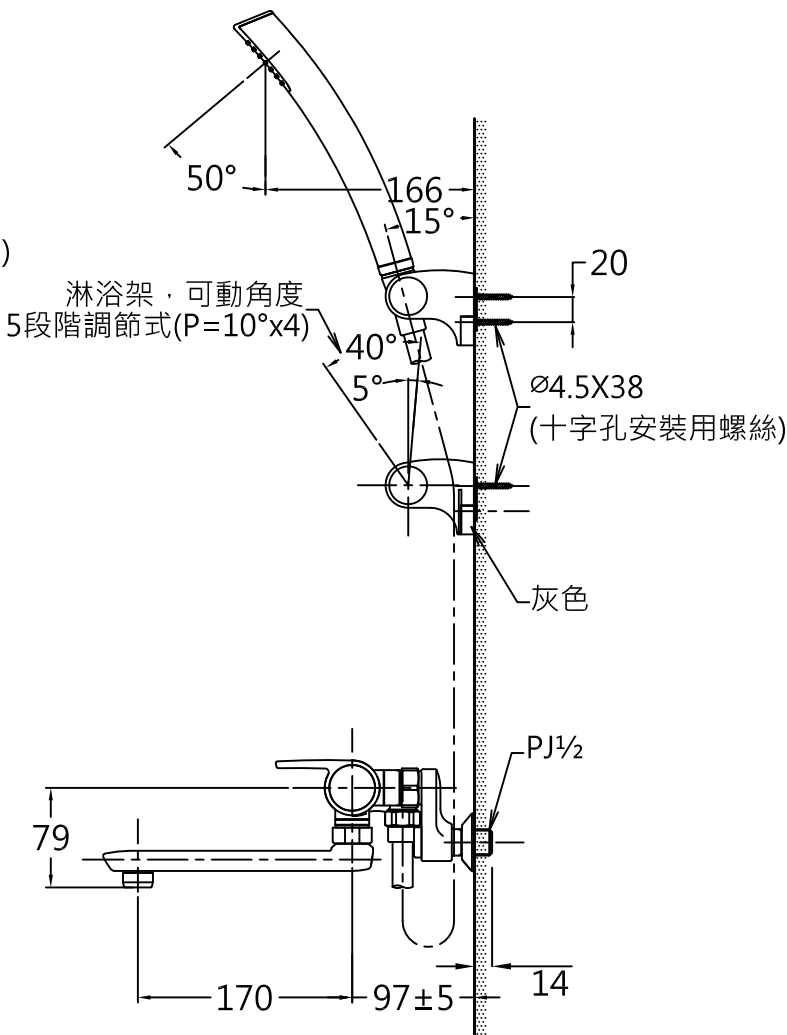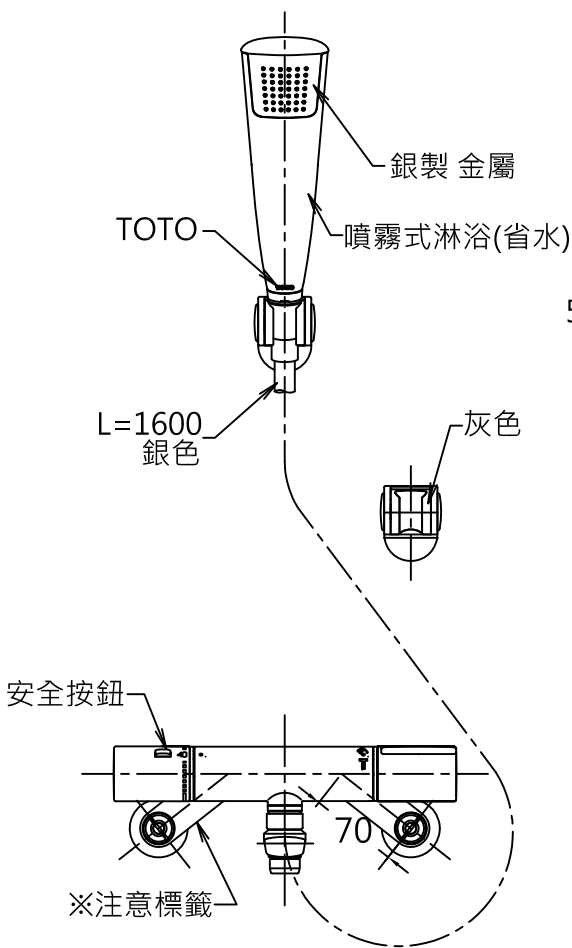

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱
製圖	Kusea	檢圖	黃志君	出圖比例 1:6	埋壁式混合淋浴龍頭
備註	JPN	版別	01	日期	品番
		修改日期		'2010,09,13	TMHG40EC
				圖紙	A4