

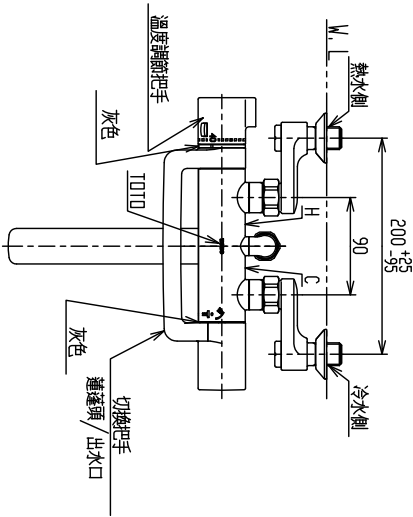


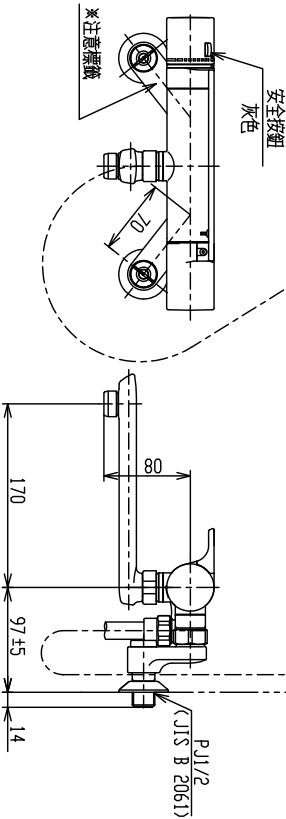

注意標籤 (1: 1)

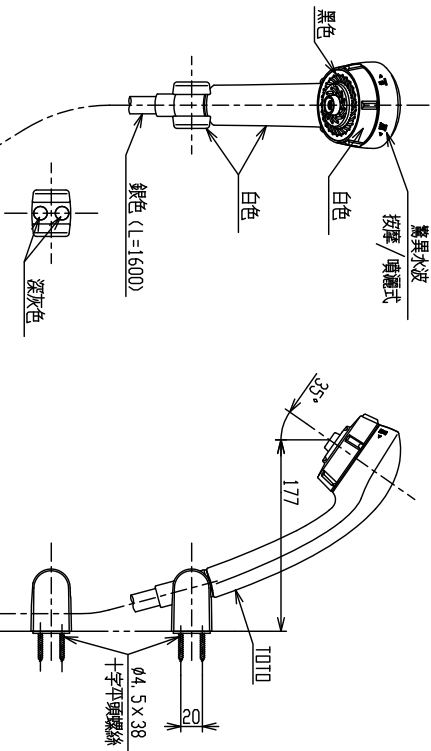

規格		
用途	一般住宅用	
給水壓力	最低必要水壓	0.05MPa (流動壓)
	最高水壓	0.75MPa (靜水壓) 為讓您使用上更加舒適，建議使用0.2MPa壓力。
可用水質	自來水或可飲用井水	
使用環境溫度	1~40℃ ※請勿使用於可能產生凍結之場所。	
熱水最高溫度	85℃	
特記事項	(1) 請將熱水壓力設定低於冷水壓。 (2) 給熱水溫度請設定高於使用溫度10℃以上。 (3) 為安全起見，建設將熱水溫度設定低於60℃以下。 (4) 冷熱水配管請勿相反安裝。 (5) 浴室內使用蒸氣的時候，器具內的壓力會上升，造成把手不好轉動。	

蓮蓬頭使用溫度請勿高於60℃以上熱水

製圖		檢圖	單位	CAD比例	名稱
Rankin		黃志君	M/M	1:1	淋浴用控溫龍頭
備註		修改日期	圖	出圖日期	品番
JPN				'2009.03.04	TMHG40JQR
				圖紙	
				A4	