



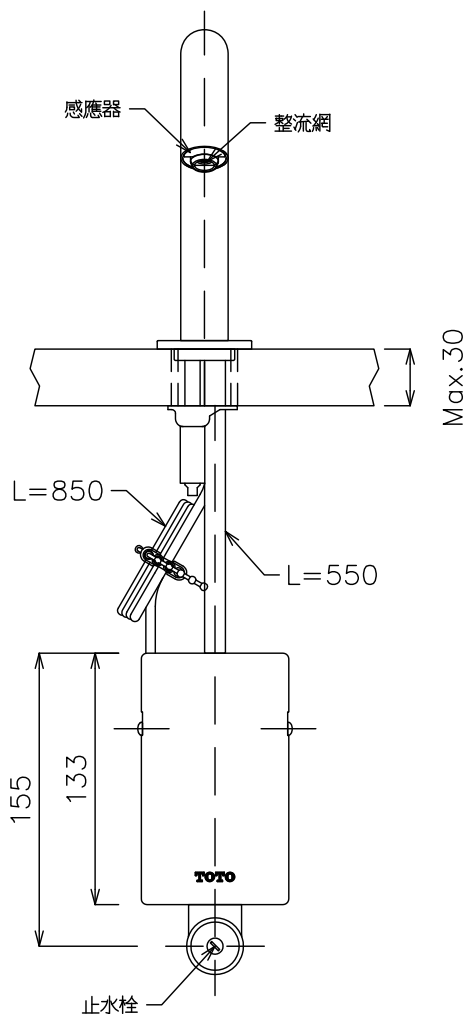

規 格		
用 途	公共場所/一般住宅	
類 型	插 電 型	
電 源	100V~240V	
消 耗 電 力	待 機 時	0.4 W (最大3W)
	動 作 時	0.6 W (最大6W)
給 水 壓 力	最低必要水壓	0.06 MPa (流動壓)
	最 高 水 壓	0.75 MPa (靜水壓) ※ 為能舒適使用，建議用0.2MPa(流動壓)程度的水壓
使 用 可 能 水 質	自來水及可飲用之井水	
使 用 環 境 溫 度	1~40℃ ※ 預料可能會凍結的地區則不能使用	
出 水 流 量	從定流量閥(4L/分)限制流量上限 必要時可由止水栓調節流量	
注 意 事 項	(1) 因使用變頻器及紅外線等其他機器，可能導致錯誤動作 (2) 給熱水水壓請設定不要超過給冷水水壓 (3) 自動龍頭屬屋內使用，在屋外不能使用	

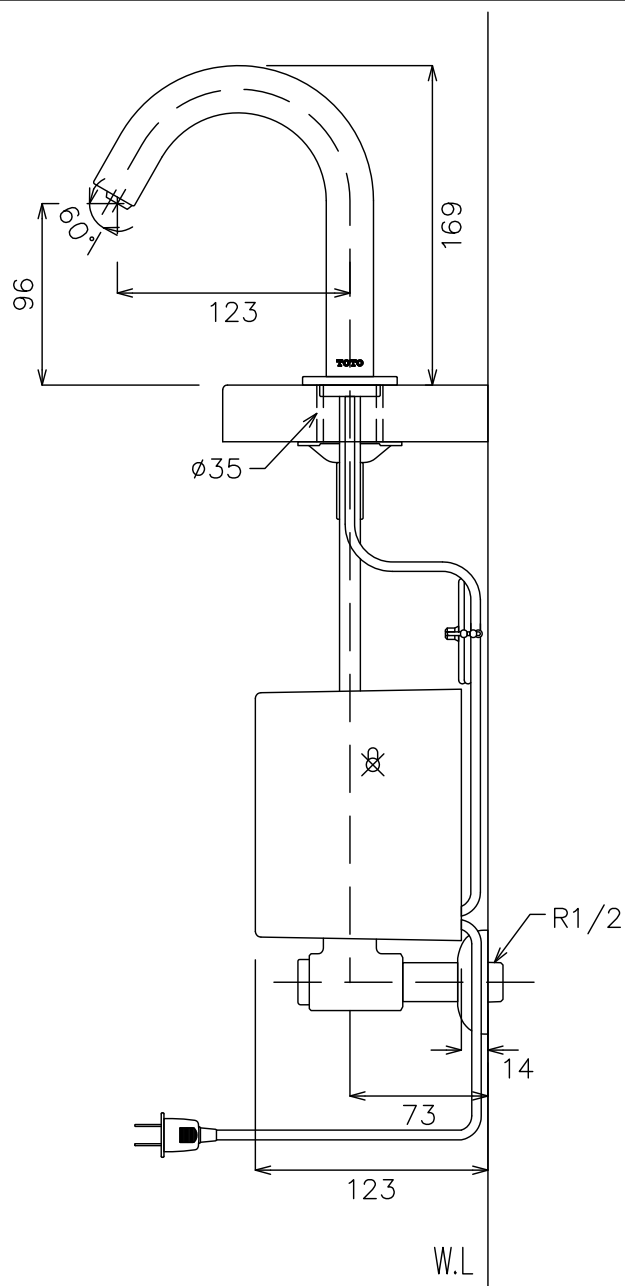

TOTO		單 位 <i>M/M</i>	CAD比例 1 : 1 出圖比例 1 : 4	名 稱
製 圖 <i>sun</i>	檢 圖 	審 核 	日 付 '2009,03,10	感應式龍頭
備 考 TWC		修改日期	圖 紙 A4	
				品 番 TWEN12AX