
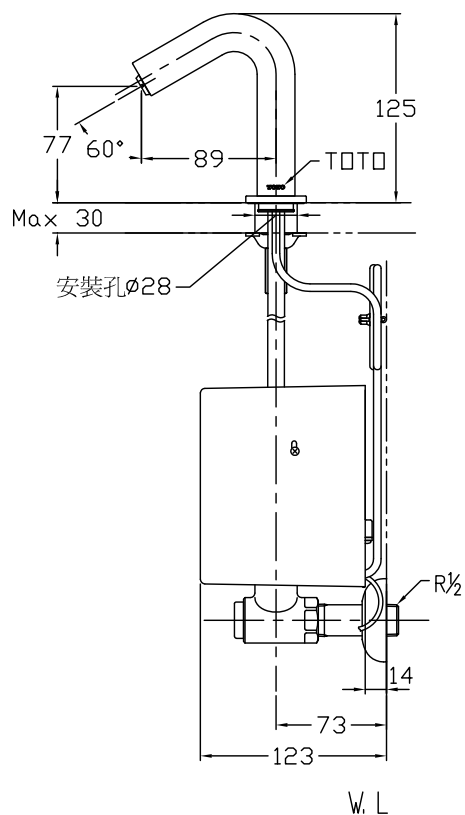


		說 明
用 途	大眾/一般住宅	
類 型	AC100V~AC240V	
電 源	AC100V~AC240V	
消費電力	待 機 時	0.4W
	使 用 中	0.6W
給水壓力	最低必要水壓	0.05MPa(流動壓)
	最高水壓	0.75MPa(靜水壓) ※為讓您舒適且便利使用本產品，建議您設定為0.2MPa(流動壓)
使用可能水質		自來水或可飲用之地下水
使用環境溫度		1~40°C ※請勿使用於可能產生凍結之區域
出水流量		定流量限(3L/min用)超過上限時，即會停止出水 ※請依需要調整止水栓調整水量
備 註		(1)可能因變壓或紅外線導致錯誤動作產生。 (2)請確保給水位置右方留有150mm以上空間。 (3)請使用於室內請勿使用於室外

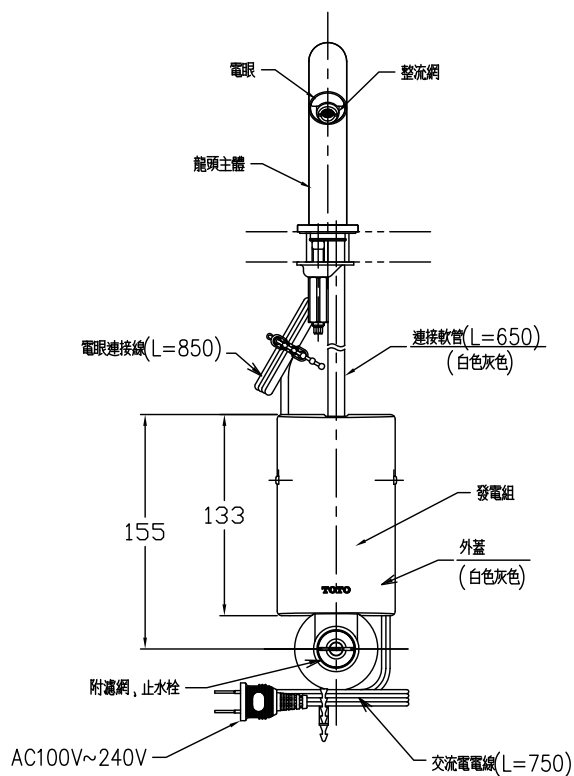

2009.04.22 修改安裝孔徑

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱	洗面器用感應龍頭
製圖	檢圖	審核		出圖比例 1:5		
Rankin	黃志君	岡		日期	品番	TWEN12BX
備註		修改日期		'2009,03,02		
TWC		'2009,04,22		圖紙		
				A4		