

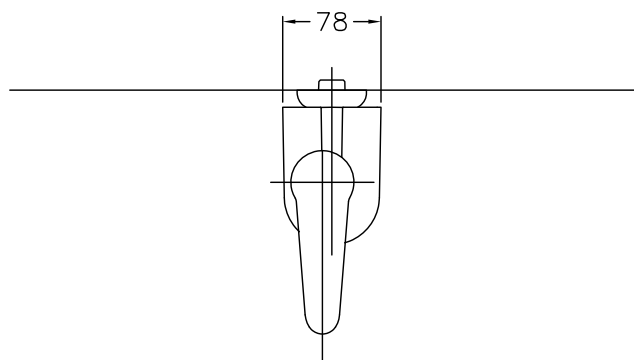


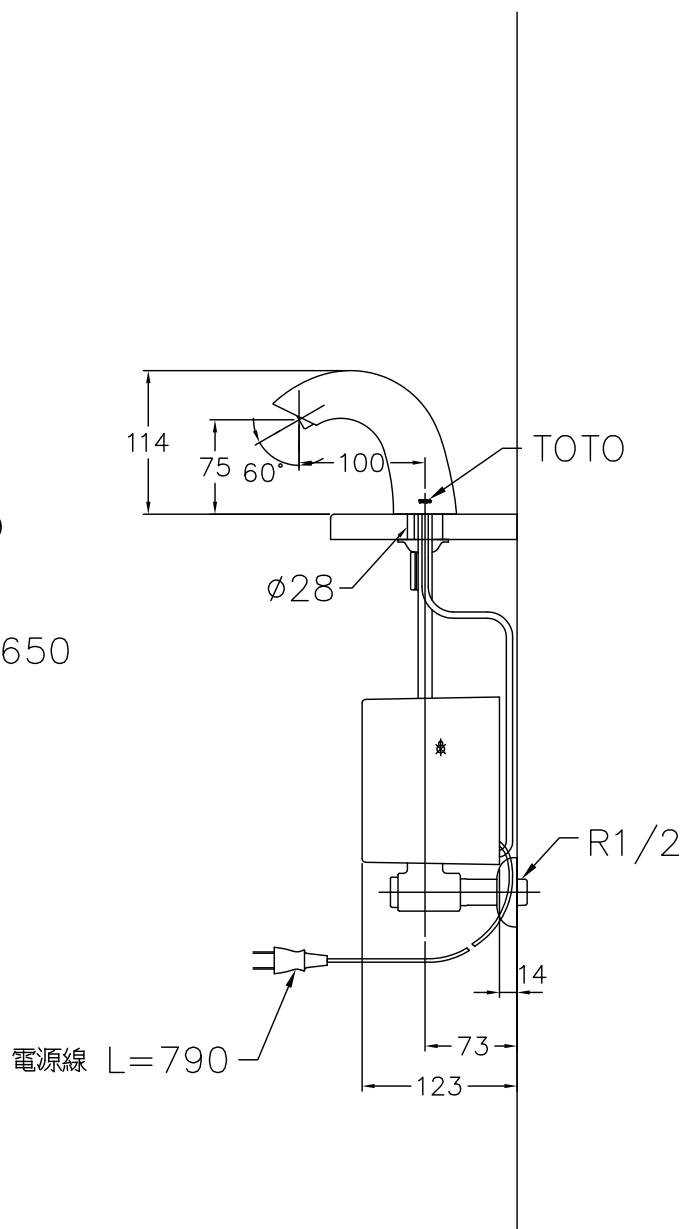

規 格		
用 途	公共場所/一般住宅	
類 型	插 電 型	
電 源	100V~240V	
消 耗 電 力	待 機 時	0.4 W (最大3W)
	動 作 時	0.6 W (最大5W)
	最低必要水壓	0.06 MPa (流動壓)
給 水 壓 力	最 高 水 壓	0.75 MPa (靜水壓)
	※ 為能舒適使用,建議用0.2MPa(流動壓)程度的水壓	
使 用 可 能 水 質	自來水及可飲用之井水	
最 高 使 用 熱 水 溫 度	85℃	
使 用 環 境 溫 度	1~40℃	
出 水 流 量	※ 預料可能會凍結的地區則不能使用	
	從定流量限(4L/分)限制流量上限	
注 意 事 項	必要時可止水栓調節流量	
	(1) 因使用變頻器及紅外線等其他機器,可能導致錯誤動作	
	(2) 給熱水水壓請設定設定不要超過給冷水水壓	
	(3) 自動龍頭鳳凰內使用,在屋外不能使用	

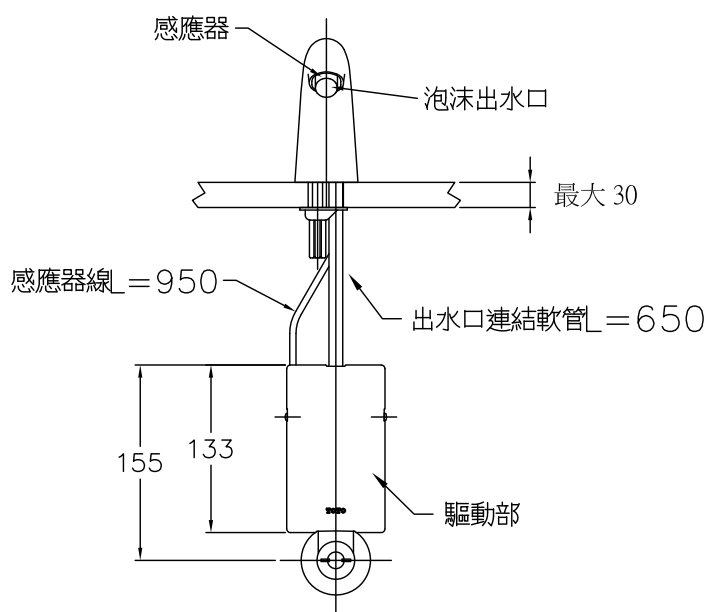

TOTO		單 位 <i>M/M</i>	CAD比 例 1:1	名 稱 感應式龍頭
製 圖 <i>Rankin</i>	檢 圖 (黃志君)	審 核 (岡)	出 圖 比 例 1:6	
備 註 TWC		修 改 日 期	日 期 '2009,05,21	品 番 TWEN40AX
			圖 紙 A4	