


器具明細表		
品番	品名	數量
CS967BDTG	馬桶	1
TCF9783TY	衛洗麗	1
HF90992U	排汙套管	1
HF90994U		
HF62261U	固定金具	1
TS967F1V4	給水金具	1
T41943V2	高壓軟管	1
T436WG100	油泥	1
TWL8S	固定螺絲	1
TWC1	塑膠子	3
HF90687	固定片(馬桶內附)	1

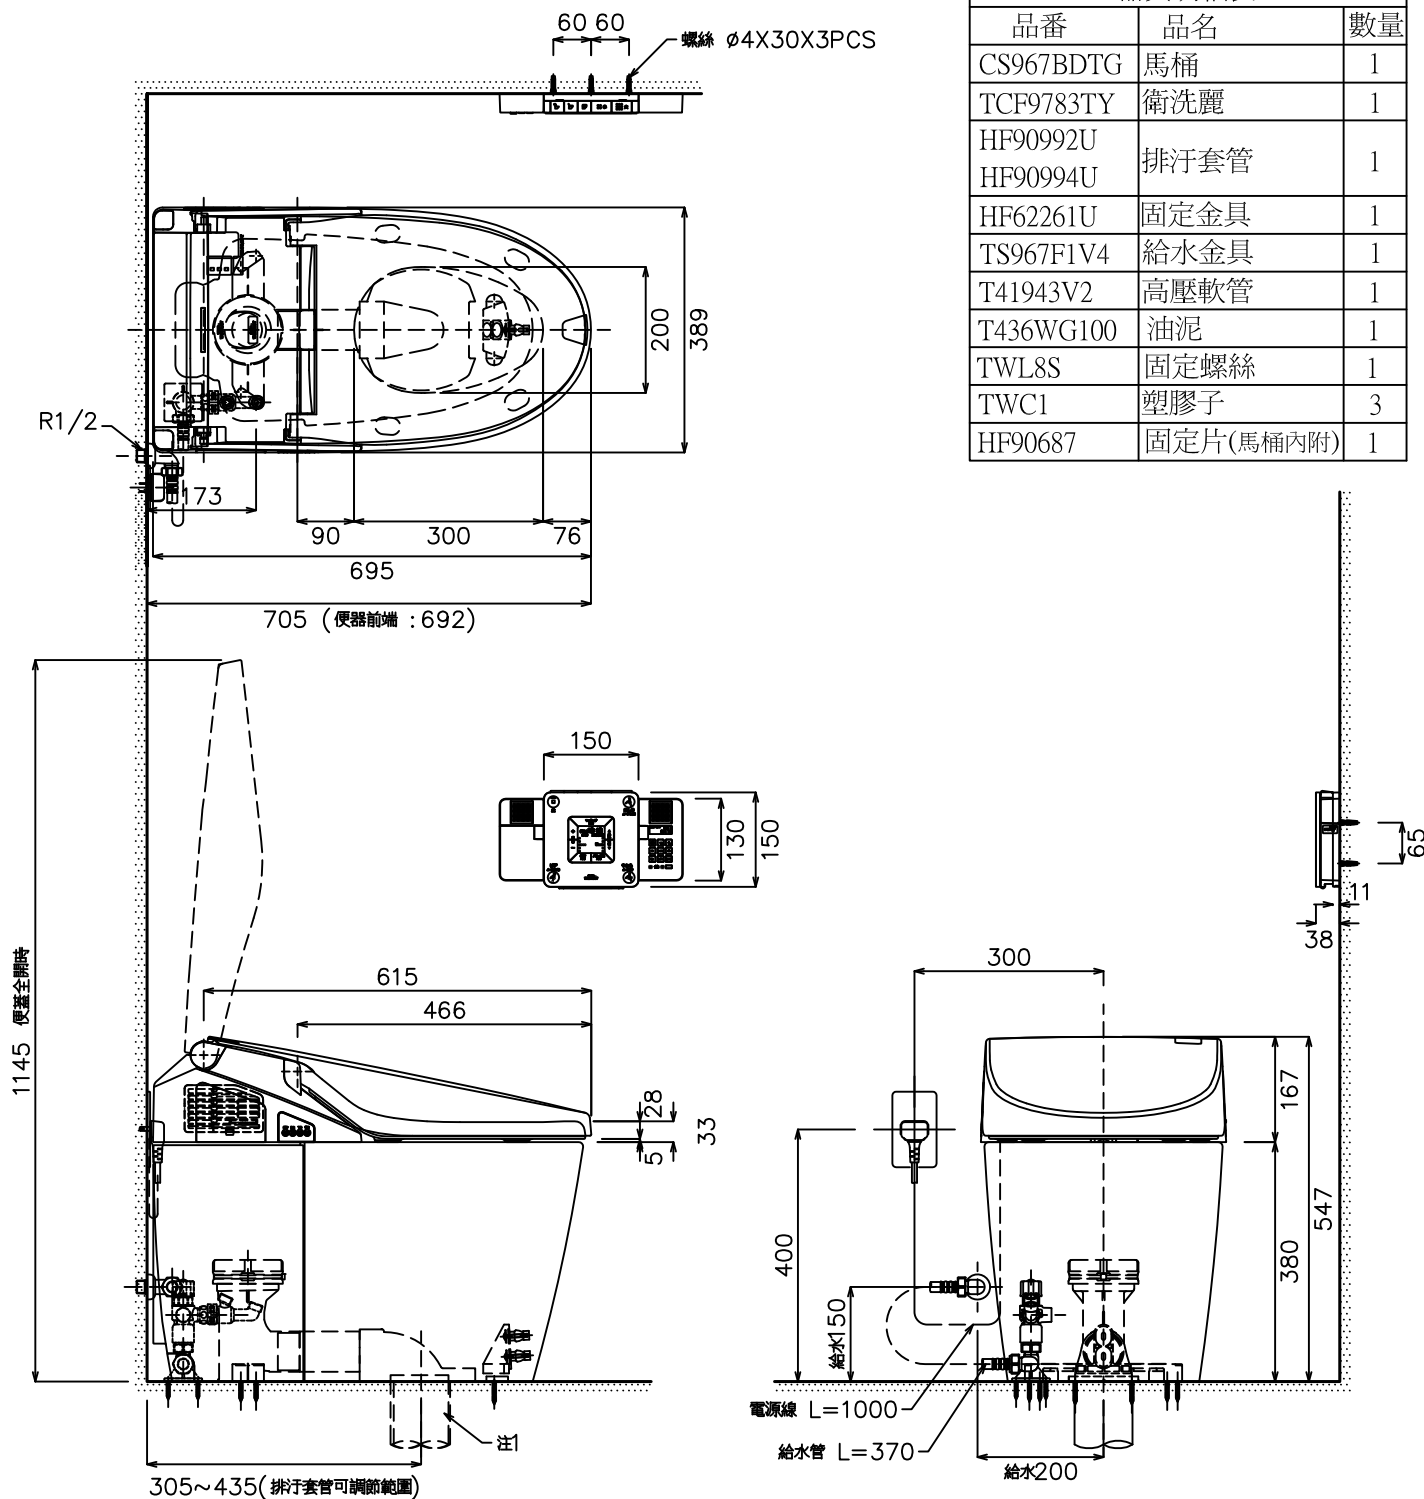

注意事項:

- 規格:AC110V 1268W 60Hz。
- 設置前請先測量水壓:
 - 最低必要水壓為0.05MPa(10.0L/min流動時)。
低於0.05MPa水壓の場合，衛洗麗的水勢會變弱。低於0.03MPa水壓の場合，便器洗淨面能力會變弱。
 - 最高水壓為0.75MPa。
- 75、100PVC管(VU、VP75、100)共用，與PVC的排汙套管接合(使用油泥)，須高於地面10mm。
- 請注意可能因有窗框等物妨礙便座使用的情形發生，便蓋可能因碰觸而導致無法全開。
- 若給、排水位置不正確，可能會導致妨礙止水栓製品的使用。

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱	龍捲式全自動馬桶
製圖	檢圖	審核	日期	出圖比例 1:12		
Kusea	黃志君	久我	'2009,04,16	圖紙	品番	CES9793BMTG
備註	版別	修改日期		A4		
JPN	04	'2010,12,03				