





器具明細		
品番	品名	數量
PVZ1700J	Super Excellent Bath	1
PRA320	Air Blow II 機能部	1
PRB800#ZS	Blow Bath SX II 機能部	1
PRE330	水中照明Ⅲ制御箱	1
TWB06-1	排水彎管	1
滿水容量 360 L		

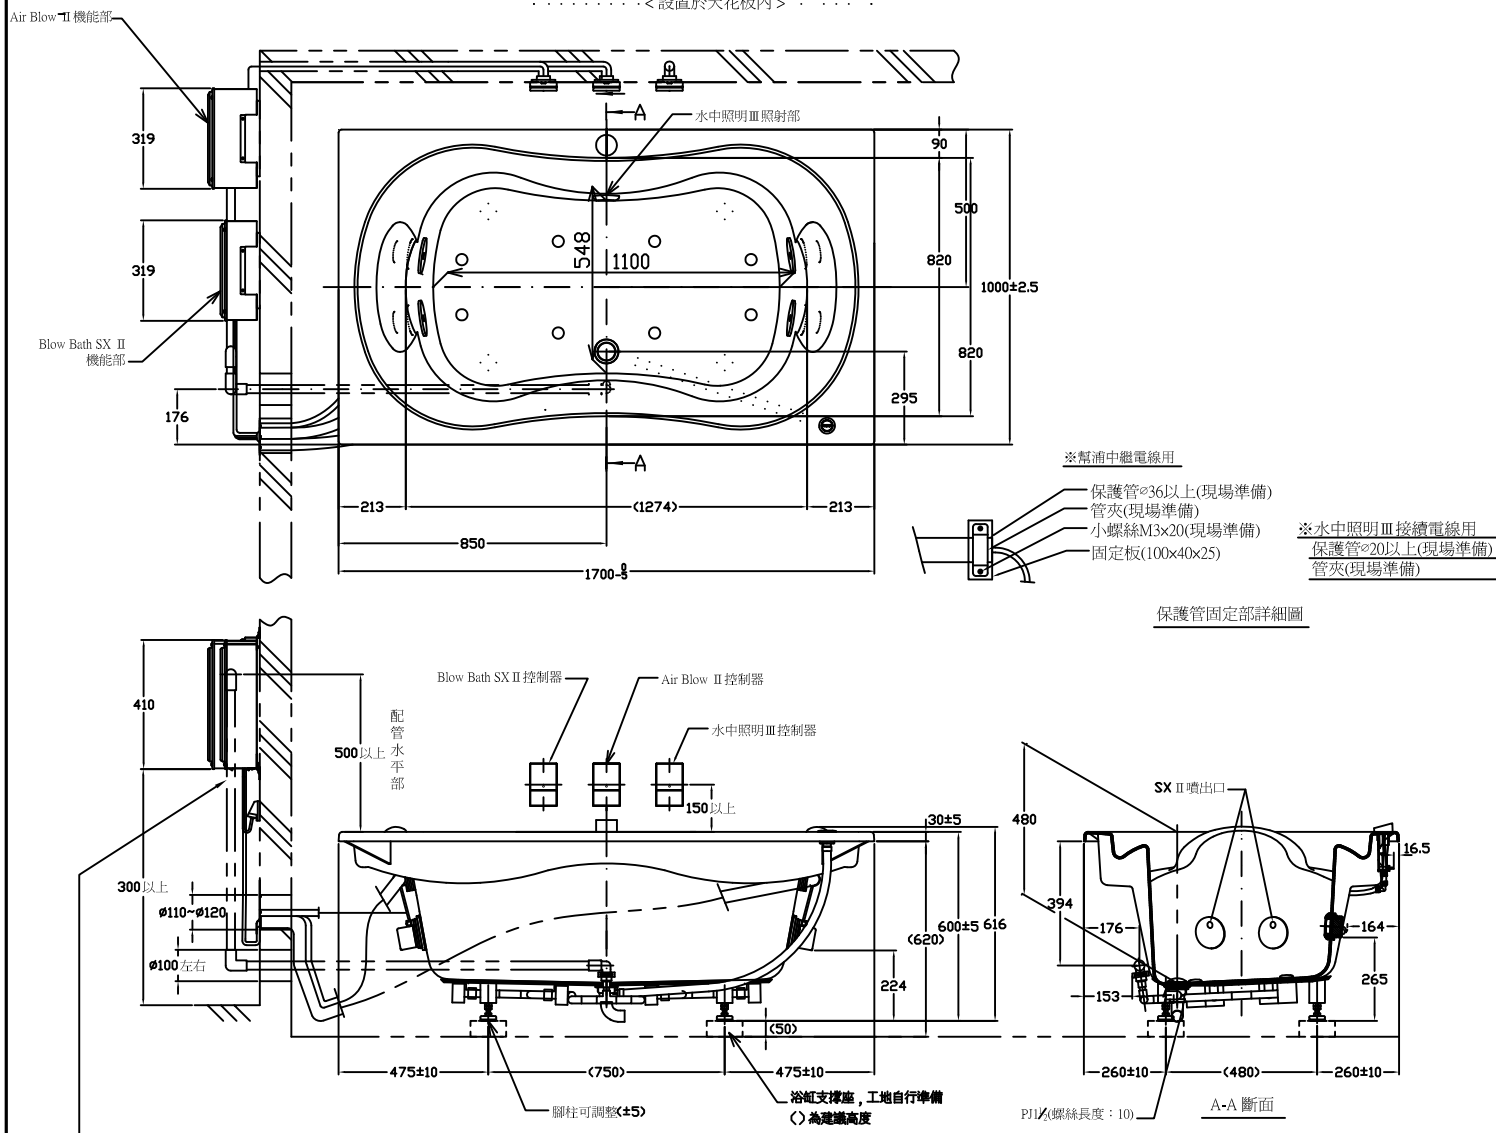

Air Blow II 用PVC管(現場準備)

- ※從浴缸至機能部請使用PVC配管(VP20(直管) TS轉接頭(20A)、普通PVC管接著劑。)
- 注：安裝機能部時，機能部周邊的配管請使用1000mm以上的耐熱PVC管(HTVP20)。浴缸邊請使用普通PVC管耐熱PVC管及普通PVC管請務必使用付屬的軟管連接。
- ※Air Blow II 機能部及SX II 機能組，各需要1個110V 15A的專用插座
- ※有關PVC配管、保護管請於現場準備。
- ※控制器請安裝在易於由浴缸及沖洗處操作的位置，並考量到施工性等，請安裝在浴缸上緣與安裝中心相距150mm以上的壁面。
- ※使用螺絲安裝控制器時，請事先於屋內設置保護管(內徑φ20以上)。
- ※控制器若埋入壁面時，請另購控制器預埋盒。
- ※使用防震橡膠腳柱、防震腳墊時，請注意高度會提高<防震橡膠腳柱增加17mm、防震橡膠腳墊增加55mm>。

安裝注意事項：

- 1.地板請預留兩個排水口，以預防管路漏水使用。
- 2.浴缸用龍頭：請直接使用硬管(塑膠管、白鐵管)，直接安裝於龍頭冷熱進水口。

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱 Super Excellent Bath
製圖 Kwsea	檢圖 黃志君	審核 岡		出圖比例 1:24	
備註 JPN	版別 02	修改日期 '2009,11,17		日期 '2008,12,29	
				圖紙 A4	
品番 PVZ1700JK					第一頁 共二頁