

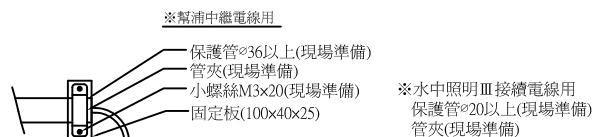
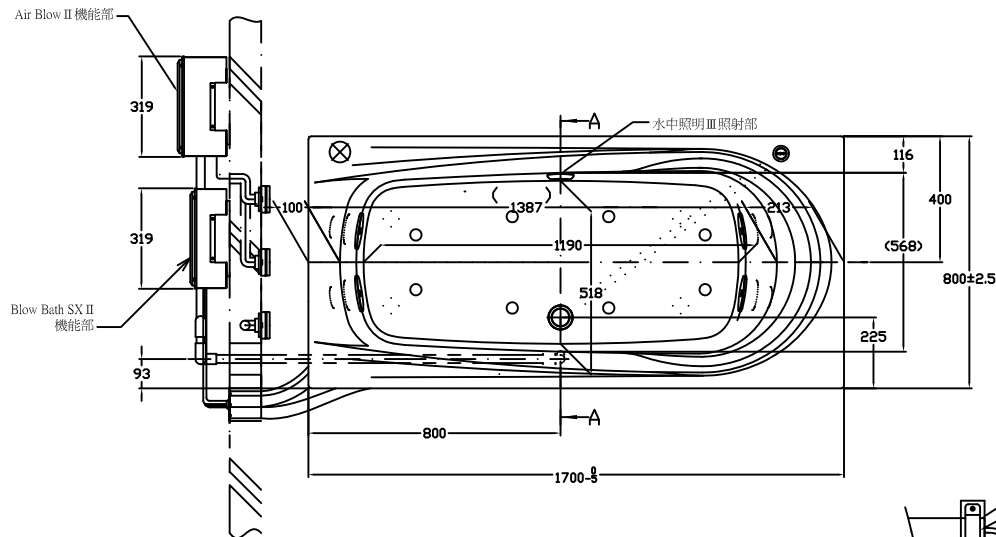


器具明細		
品番	品名	數量
PVZ1710RJ	Super Excellent Bath	1
PRA320	Air Blow II 機能部	1
PRB800#ZS	Blow Bath SX II 機能部	1
PRE330	水中照明Ⅲ控制箱	1
TWB06-1	排水彎管	1
滿水容量290 L		

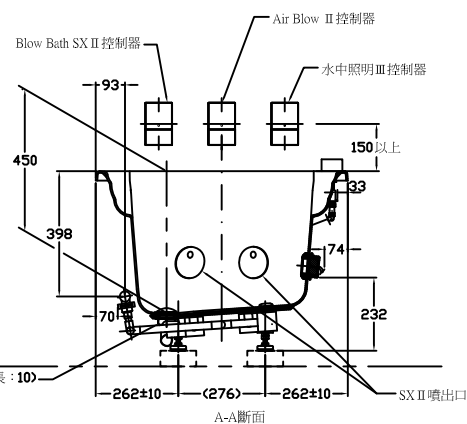

保護管固定部詳細圖

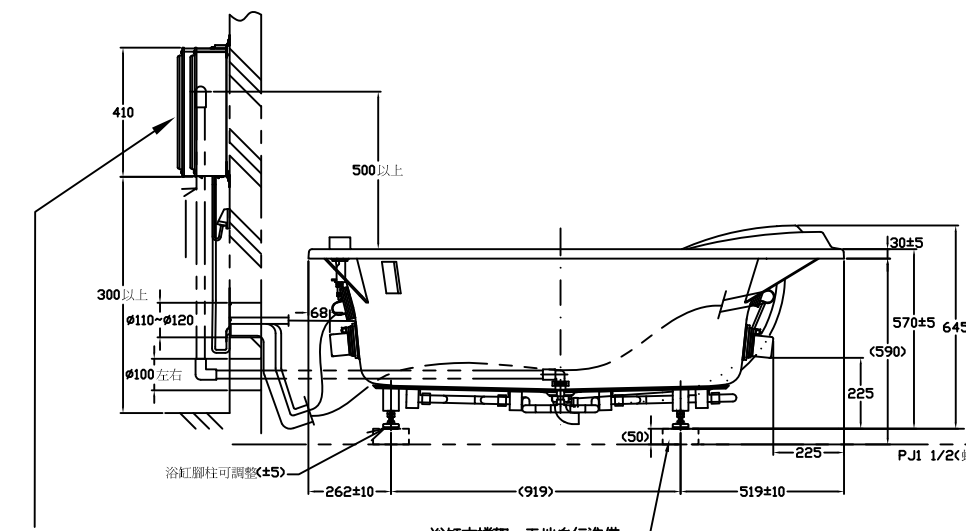

Air Blow II 用PVC管(現場準備)

浴缸支撐架, 工地自行準備
() 為建議高度

※從浴缸至機能部請使用PVC配管(VP20(直管) TS轉接頭(20A)、普通PVC管接著劑。)

注：安裝機能部時，機能部周邊的配管請使用1000mm以上的耐熱PVC管(HTVP20)。浴缸邊請使用普通PVC管耐熱PVC管及普通PVC管請務必使用付屬的軟管連接。

※Air Blow II 機能部及SX II 機能組，各需要1個110V 15A的專用插座

※有關PVC配管、保護管請於現場準備。

※控制器請安裝在易於由浴缸及沖洗處操作的位置，並考量到施工性等，請安裝在浴缸上緣與安裝中心相距150mm以上的壁面。

※使用螺絲安裝控制器時，請事先於屋內設置保護管(內徑φ20以上)。

※控制器若埋入壁面時，請另購控制器預埋盒。

※使用防震橡膠腳柱、防震腳墊時，請注意高度會提高<防震橡膠腳柱增加17mm、防震橡膠腳墊增加155mm>。

安裝注意事項：

- 1.地板請預留兩個排水口，以預防管路漏水使用。
- 2.浴缸用龍頭：請直接使用硬管(塑膠管、白鐵管)，直接安裝於龍頭冷熱進水口。

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱	Super Excellent Bath
製圖	Kwsea	檢圖	黃志君	出圖比例 1:24		
備註	JPN	版別	02	修改日期		
			'2009,11,17	圖紙	A4	
						第一頁, 共二頁