


器具明細		
品番	品名	數量
PVZ1800J	Super Excellent Bath	1
PRA320	Air Blow II 機能部	1
PRB800#ZS	Blow Bath SX II 機能部	1
PRE330	水中照明Ⅲ控制箱	1
滿水容量 435 L		

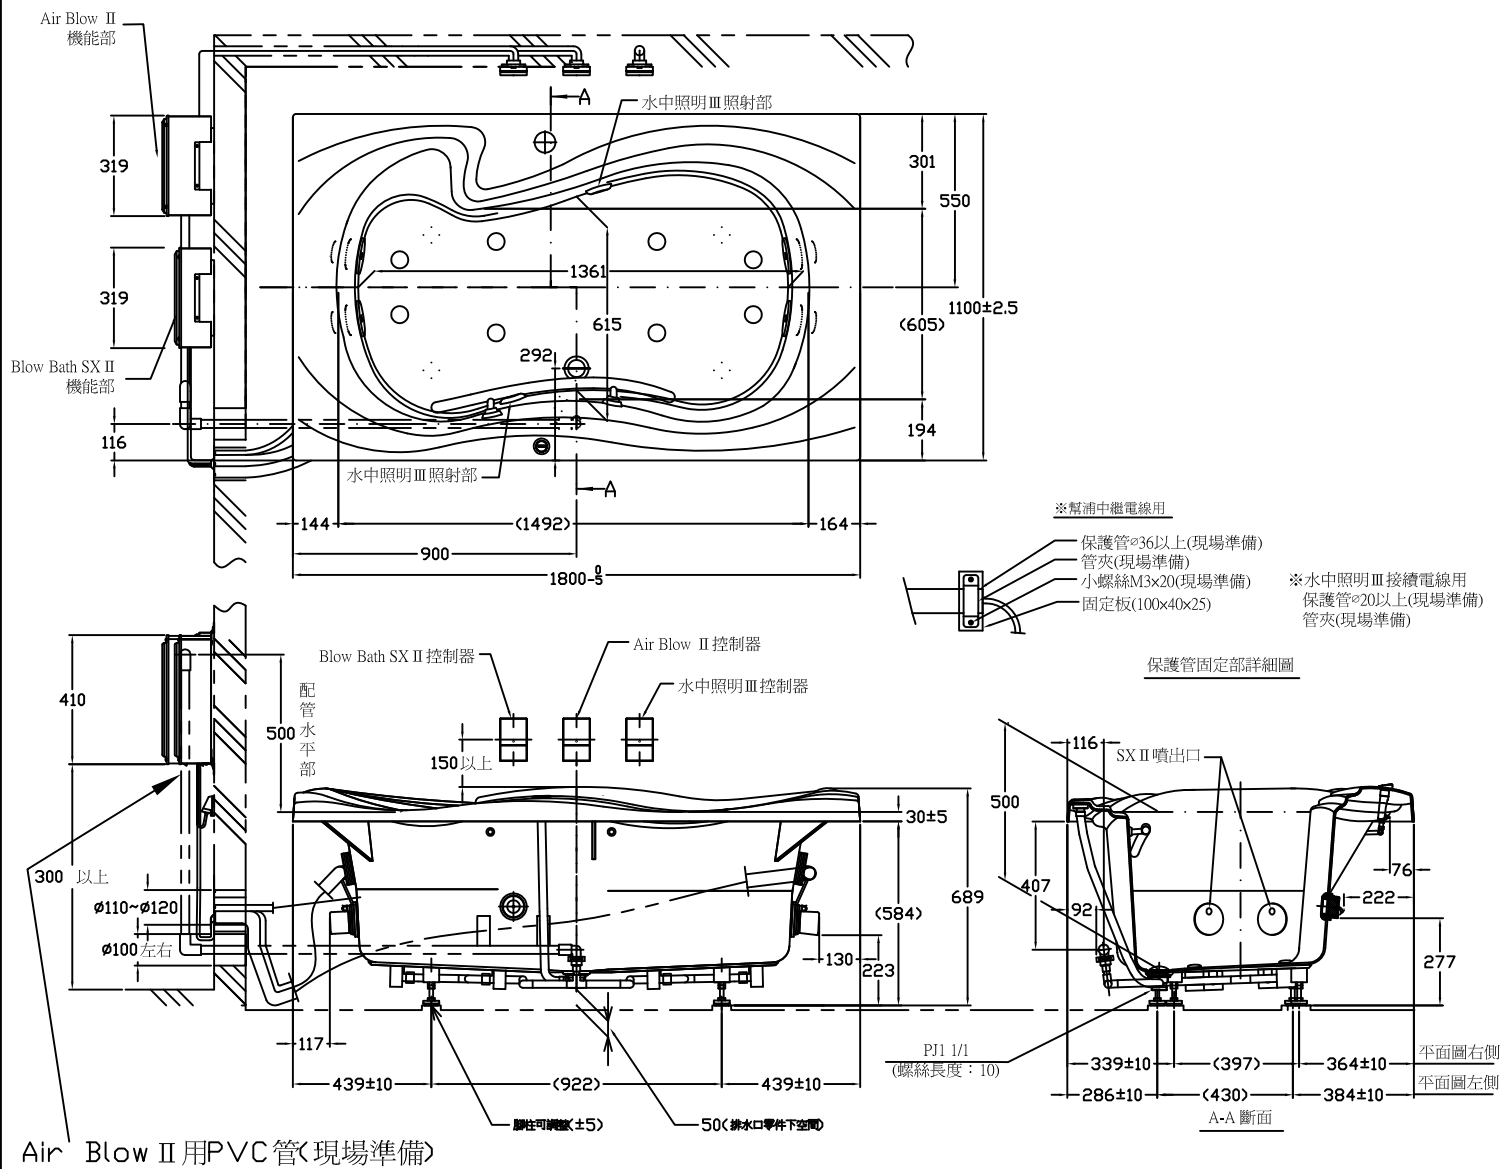

Air Blow II 用PVC管(現場準備)

- ※從浴缸至機能部請使用PVC配管(VP20(直管) TS轉接頭(20A)、普通PVC管接著劑。)
- 注: 安裝機能部時, 機能部周邊的配管請使用1000mm以上的耐熱PVC管(HTVP20)。浴缸邊請使用普通PVC管耐熱PVC管及普通PVC管請務必使用付屬的軟管連接。
- ※水中照明Ⅲ2燈光用材料與浴缸同包裝<接續電線及噴頭接續電線>
- ※Air Blow II 機能部及SX II 機能組, 各需要1個110V 15A的專用插座
- ※有關PVC配管、保護管請於現場準備。
- ※控制器請安裝在易於由浴缸及沖洗處操作的位置, 並考量到施工性等, 請安裝在浴缸上緣與安裝中心相距150mm以上的壁面。
- ※使用螺絲安裝控制器時, 請事先於屋內設置保護管(內徑φ20以上)。
- ※控制器若埋入壁面時, 請另購控制器預埋盒。
- ※使用防震橡膠腳柱、防震腳墊時, 請注意高度會提高<防震橡膠腳柱增加17mm、防震橡膠腳墊增加55mm>。

安裝注意事項:

- 1.地板請預留兩個排水口, 以預防管路漏水使用。
- 2.浴缸用龍頭: 請直接使用硬管(塑膠管、白鐵管), 直接安裝於龍頭冷熱進水口。

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱
製圖	檢圖	審核		出圖比例 1:24	Super Excellent Bath
備註	版別	修改日期		日期	品番
JPN	02	'2009,11,11		'2008,12,10	PVZ1800JK
				圖紙	A4