



| 品番     | PRB800#ZS                                                                                     | PRE 330                             | PRA320                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 額定電壓   | AC110V                                                                                        | AC110V                              | AC110V                                                        |
| 額定周波數  | 50Hz / 60Hz (共用)                                                                              | 50Hz / 60Hz (共用)                    | 50Hz / 60Hz (共用)                                              |
| 額定消耗電力 | 360W (15A專用配線)                                                                                | 20W ※                               | 175W (15A專用配線)                                                |
| 電源線長度  | 2m                                                                                            | 3m (VVF電纜線、接地線)                     | 2m                                                            |
| 對應插座   | 防雨型接地線轉接器插座<br>(D種接地施工)                                                                       | (D種接地施工)                            | 防雨型接地線轉接器插座<br>(D種接地施工)                                       |
| 同包裝內容物 | Blow Bath SX II 控制器<br>Blow Bath SX II 檢修口外蓋<br>控制器線(5m)<br>【牆壁開口徑 $\phi 110 \sim \phi 120$ 】 | 水中照明Ⅲ控制器<br>控制器線(8m)<br>LED連接線(10m) | Air Blow II 控制器<br>配管取出口外蓋<br>控制器線(8m)<br>【牆壁開口徑 $\phi 100$ 】 |


※ 水中照明Ⅲ控制箱(PRE330) 可與最大額定消耗電力300W以下的浴室照明接續使用。(白熱燈)




Blow Bath SX II 檢修外蓋口




Air Blow II 配管取出口外蓋

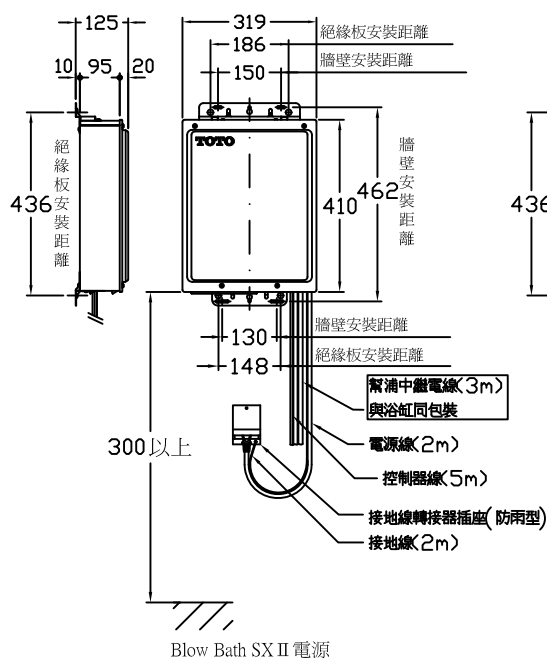


Blow Bath SX II 電源

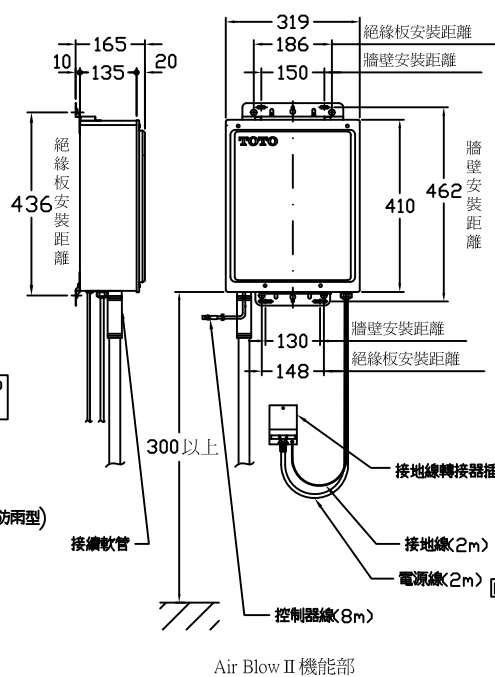

Air Blow II 機能部

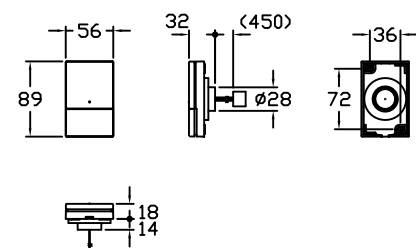

Blow Bath SX II、Air Blow II、水中照明Ⅲ控制器  
※ 形狀及尺寸全部共通

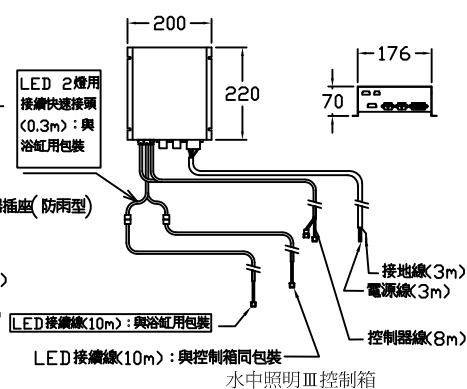

水中照明Ⅲ控制箱

## 安裝注意事項：

- 1.地板請預留兩個排水口，以預防管路漏水使用。
- 2.浴缸用龍頭：請直接使用硬管(塑膠管、白鐵管)，直接安裝於龍頭冷熱進水口。

|                 |           |      |             |                   |                            |
|-----------------|-----------|------|-------------|-------------------|----------------------------|
| <b>TOTO</b>     |           | 單位   | M/M         | CAD比例 1:1         | 名稱<br>Super Excellent Bath |
| 製圖<br>Kwsea     | 檢圖<br>黃志君 | 審核   | 岡           | 出圖比例 1:18         |                            |
| 備註<br>JPN       | 版別<br>02  | 修改日期 | '2009,11,11 | 日期<br>'2008,12,10 |                            |
|                 |           |      |             | 圖紙<br>A4          |                            |
| 品番<br>PVZ1800JK |           |      |             |                   | 第二頁, 共二頁                   |