


拆下側面外蓋和盛水盤


電源開關部

	安裝高度		
	一般使用	輪椅使用	幼兒使用
至商品頂端高度	875	850	650
標準安裝高度	840	815	615
電源線取出高度	405	380	180

壁面直接安裝

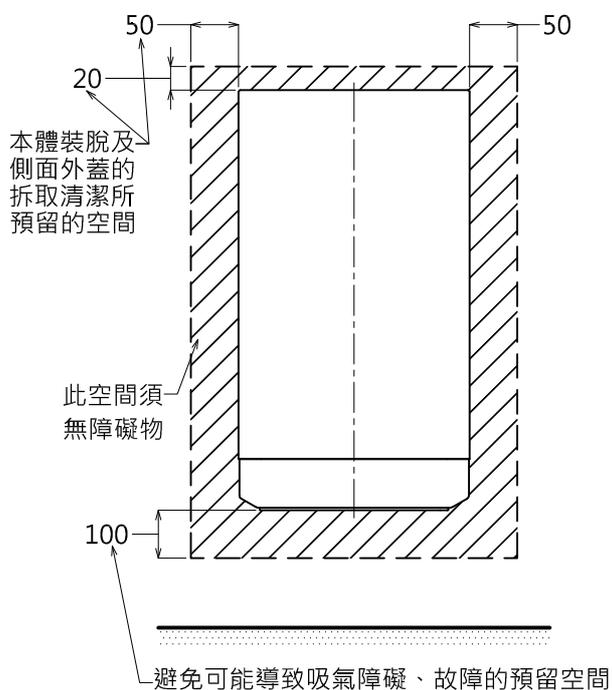

埋壁的安裝

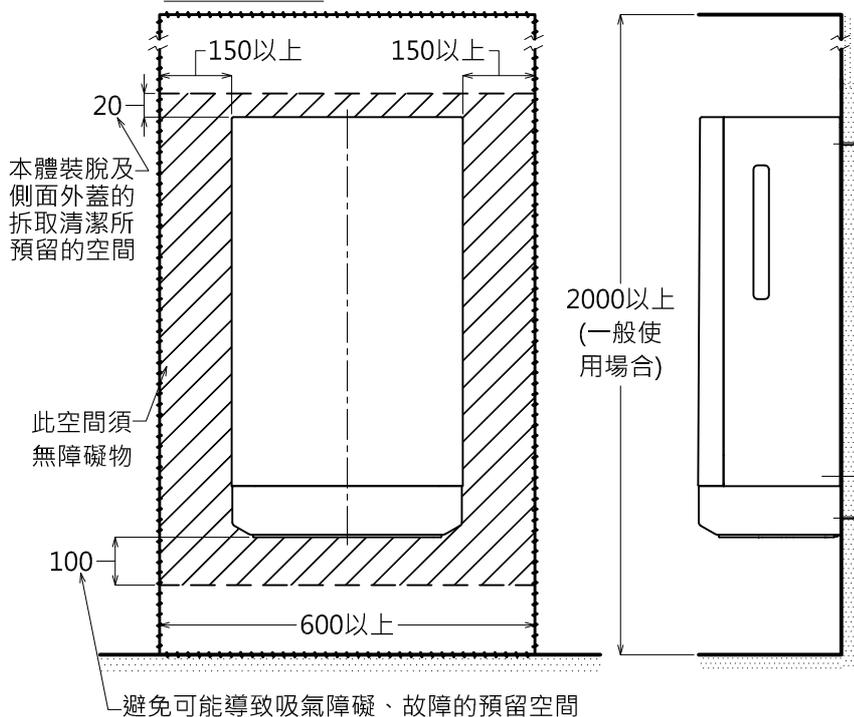

施工注意事項:

- 請勿設置在以下場合，有可能導致火災和觸電等故障原因。
  - 屋外、浴室、易被水潑到等濕氣高的場所。
  - 放置腐蝕性瓦斯和可燃性瓦斯的地方。
  - 粉塵多、會發生鹽害、陽光曝曬到的地方。
  - 一般建築以外的場所，例如：船舶、車輛等。
- 須在電源處安裝漏電斷路器，以避免故障時導致觸電。
- 須安裝在強度夠的牆壁上，以防止掉落時造成破損或受傷。
- 施工的安装強度:
  1. 安裝螺絲的拔出強度1000N以上。塑膠子須現場準備。
  2. 若使用三合板，厚度須12mm以上。
- 使用時，可能有水滴飛散四周，壁材和地材請使用防水材質。
- 若烘手機上方安裝鏡子，有可能導致鏡面附著水滴。

施工尺寸:

- 請確保，商品底部到下方100mm以內(斜線)無障礙物。以避免本體運作時，可能導致吸氣的障礙、故障等因素。若牆面有凹凸，請勿安裝。
- 請確保，商品側面到旁邊50mm以內(斜線)、上方20mm以內(斜線)無障礙物；此空間是確保本體裝脫，及側面外蓋拆取以清潔排水路，若無法預留此空間距離，將可能無法清洗，而導致產品發臭。
- 進行埋壁的安裝或安裝時另一側有牆面，請確保商品左右側面到旁邊預留150mm以上(斜線)的空間，以避免使用時肩膀和頭碰觸牆壁。

<b>TOTO</b>		單位 <i>M/M</i>	比例 Free	名稱
製圖 <i>Kusea</i>	檢圖	審核	日期 2013.04.15	烘手機 (2/2)
備註 TSC	版別 01	修改日期	圖紙 A4	品番 TYC422W