

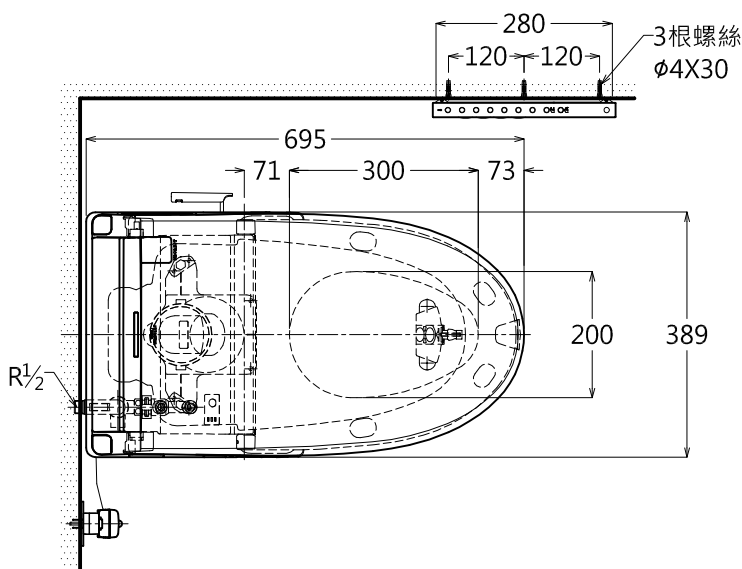


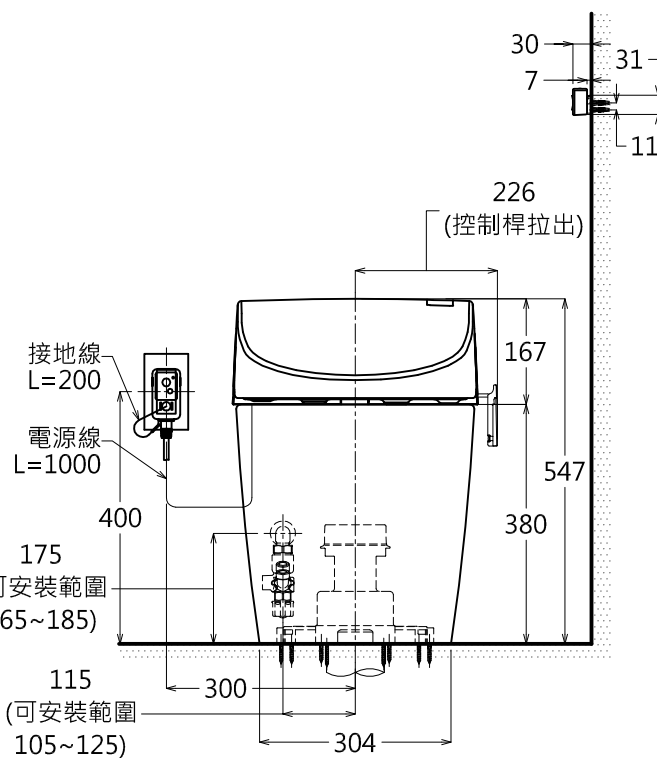

器具明細表		
品番	品名	數量
CS985BF	馬桶	1
TCF9786J	衛洗麗	1
TWC1	塑膠子	2
TWCF01	3P轉接頭	1
19785	彎管	1

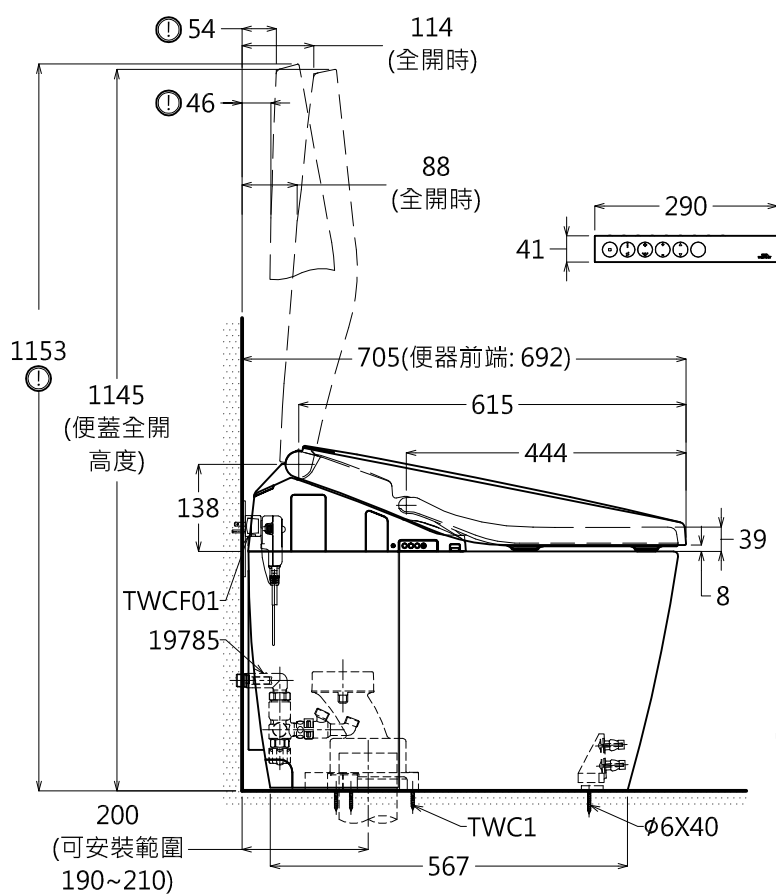

注意事項:

- 規格: AC110V 60Hz。
- 設置前請先測量水壓:
 - 最低必要水壓為0.05MPa(流動壓)。若低於0.05MPa, 衛洗麗水勢會變弱; 若低於0.03MPa, 便器洗淨面能力會變弱。
 - 最高水壓為0.75MPa。
- 左邊給水專用品。若給、排水位置不正確, 可能會妨礙止水栓的使用
- 75、100PVC管(VU、VP75、100)共用, 與PVC的排汙套管接合: 地面60±5mm。
- 窗框等物會妨礙便座蓋使用, 便蓋可能因碰觸導致無法全開; 而Ⓢ當清潔機能部與陶器之間時, 便蓋全開的高度。
- 請勿在產品背面設電源插座, 可能無法拔下插頭。電源插座須設置在水或小便不會波及之處。

產品整體尺寸: 695x389x547

TOTO		單位 <i>M/M</i>	CAD比例 1:1 出圖比例 1:12	名稱
製圖 <i>Kwsea</i>	檢圖	審核	日期 2012.07.30	全自動馬桶
備註 JPN	版別 01	修改日期	圖紙 A4	
				品番 CES9786J (隱藏200mm)