
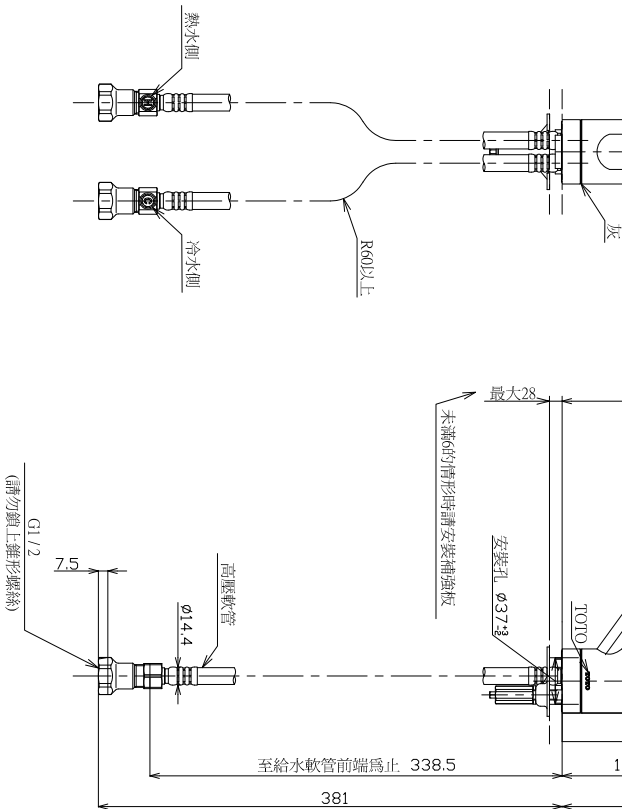
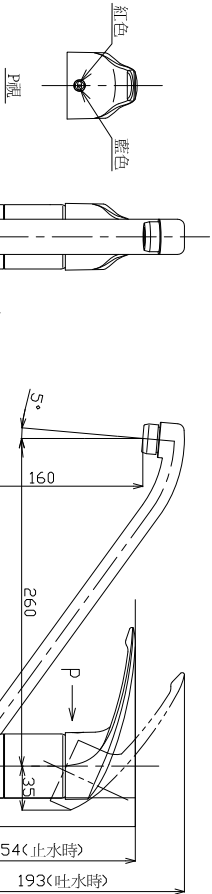


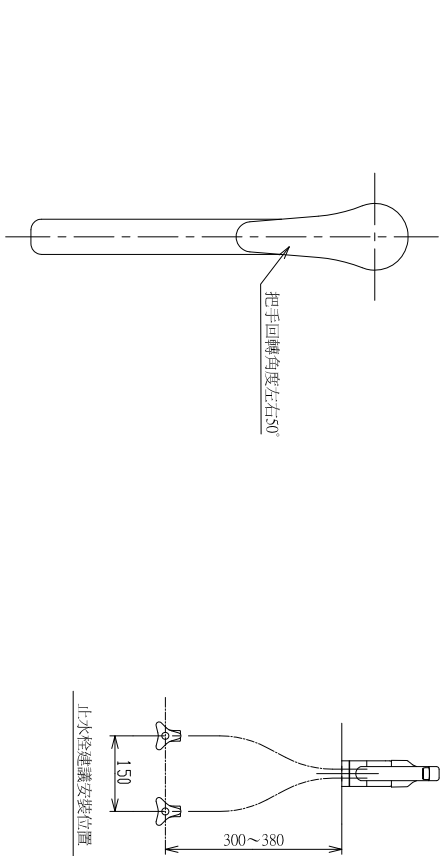

說明		
用途		一般住宅用
給水壓力	最低必要水壓	0.05MPa(流動壓)
	最高水壓	0.75MPa(靜水壓) ※為使用方便時適使用本產品，建議您壓力設定於0.2MPa
使用可能水質	自來水或可飲用之井水	
使用環境溫度	1～40℃ ※不可使用於可能產生凍結之地區	
最高給水溫度	85℃	
特記事項	(1)請將熱水壓設定低於冷水壓 (2)為安全起見，建議您將熱水溫度設定於60℃以下使用 (3)冷熱水管請勿相反安裝錯誤	

TOTO		單位	比例	名稱
製圖	檢圖	M/M	1:6	單槍龍頭
Rankin		審核	日期	
備註		修改日期	圖紙	品番
JPN		2008.01.17	A4	TKJ31UF3R