注 意 事 項

※設置前請測定水壓

●最低必要水壓0.07MPa(20.0L/min流動時)是必須要的。
請注意 ：若無法確保水壓及流量,恐會有排污不良情況發生

●最高水壓為0.75MPa。
註一 ：即使在洗臉場所和浴室等與其他龍頭共同使用時
也必須保持在上述之最低水壓和流量
註二 ：請使用13mm以上的配管
(請確保上述之水壓和流量)

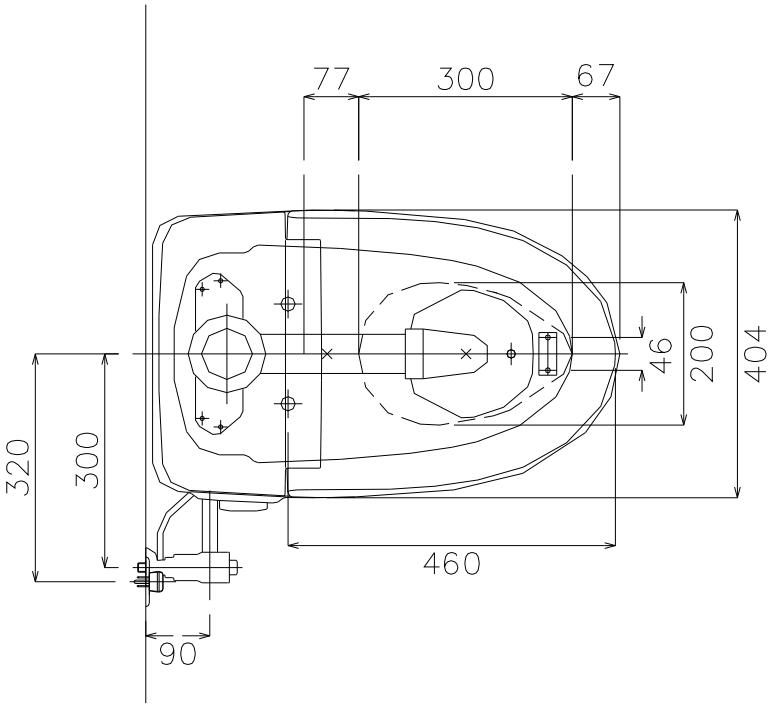



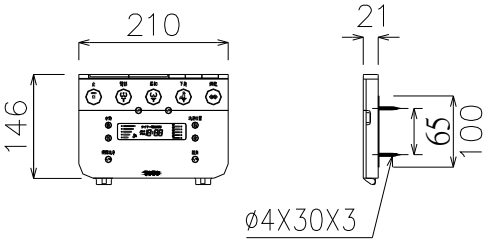

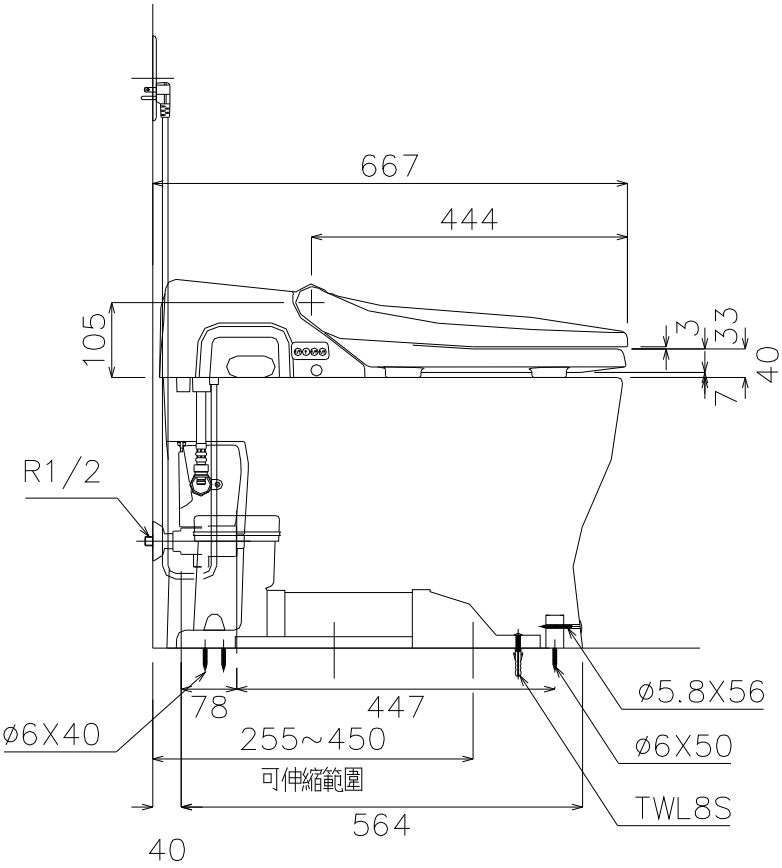

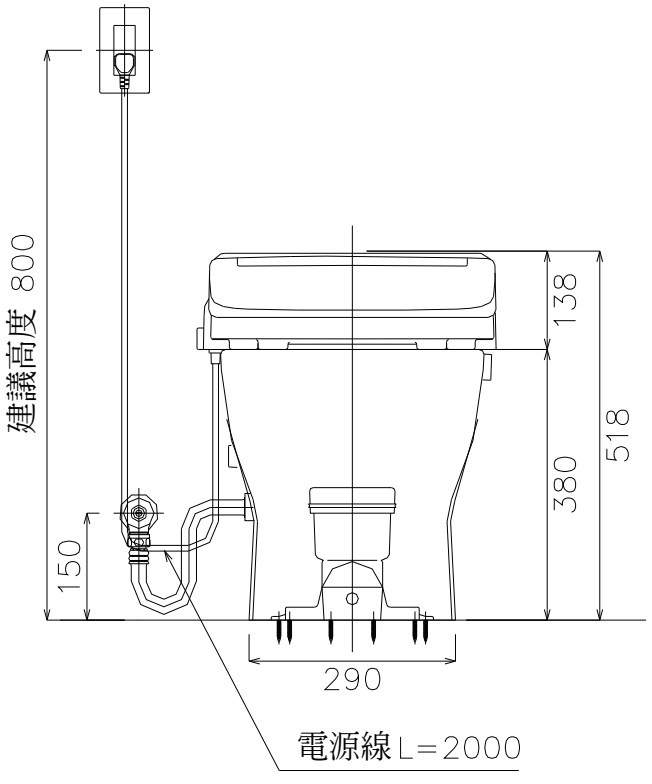

TOTO	單位 M/M	尺度 1:1	名稱 漩渦噴射式
製圖 SUNG	檢圖	審核	日付 '2005,11,23
備考 AC110V 60Hz 1281W			品番 CES9571MTR