


器 具 明 細		
品 番	品 名	數
CW260GU	雙漩式洗淨馬桶	1
SH260BA	水 箱	1
TC274T	便 座	1

<雙漩式洗淨馬桶>




1. 請將超出地板完成面高度10mm之PVC排水管切斷。
2. 若排水管與地板完成面相同高度時，請水電工加高至地面10mm。

<水箱金具一式>

1. 給水時，請確保最低水壓為0.05MPa，最高水壓為0.75MPa(流動時)。
2. 給水時，因牆壁與地面為共有，請參照「水箱給水取出位置」。

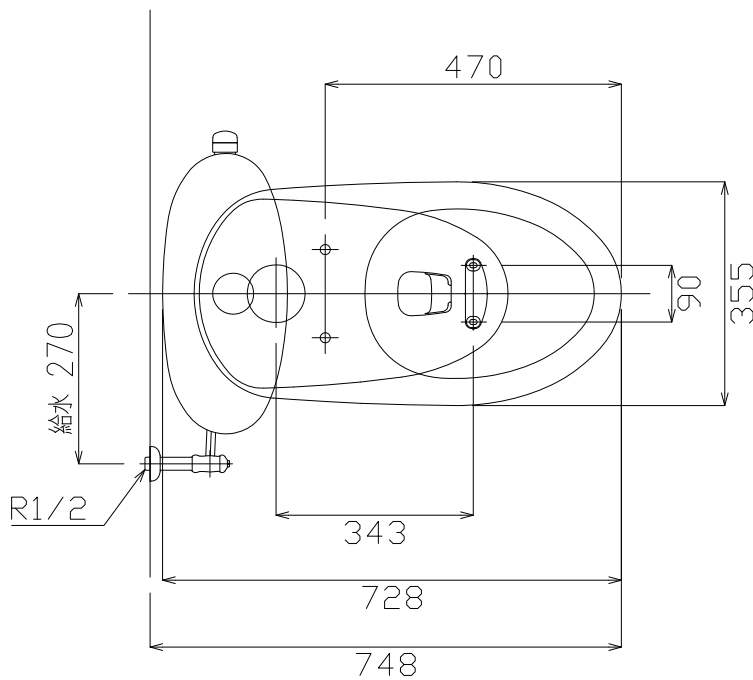

水箱給水取出位置

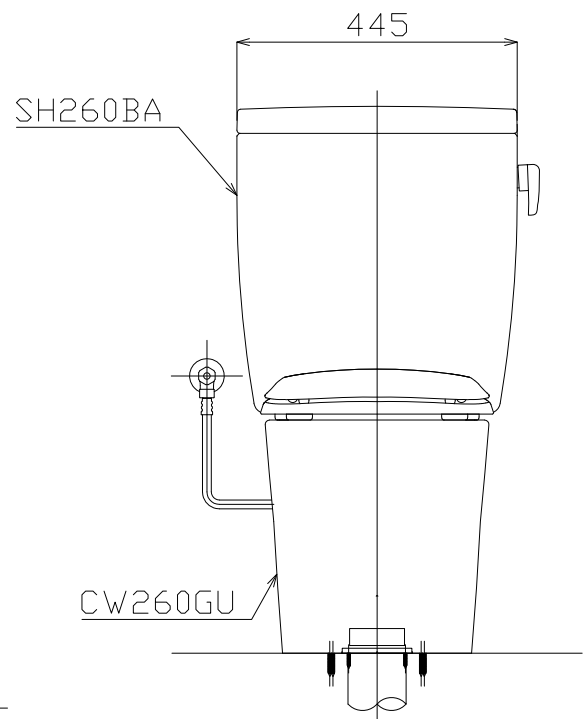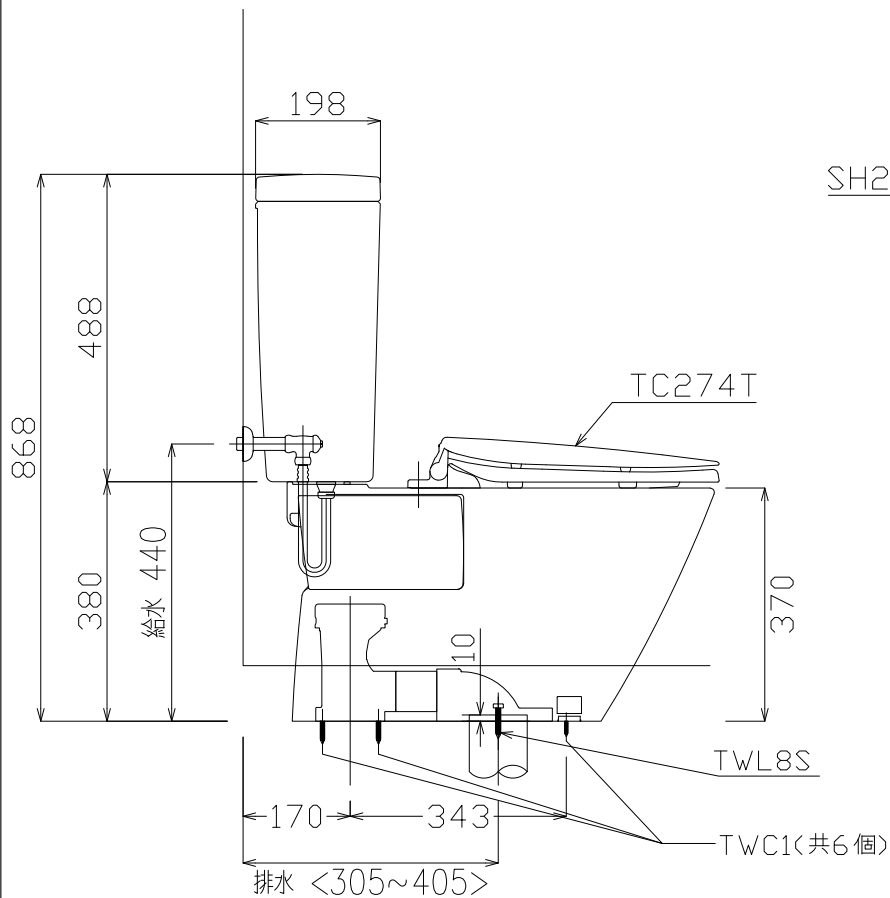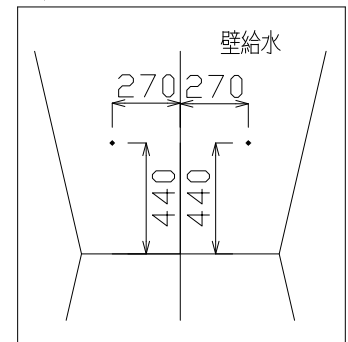

TOTO		單 位	M/M	比 例	1:12	名 稱	雙 漩 式 洗 淨 馬 桶	
製 圖	檢 圖	審 核		日 期	'2008,02,25	品 番	CW260GU/SH260BA(305~405mm)	
備 註		修 改 日 期		圖 紙	A4			
TWC								