
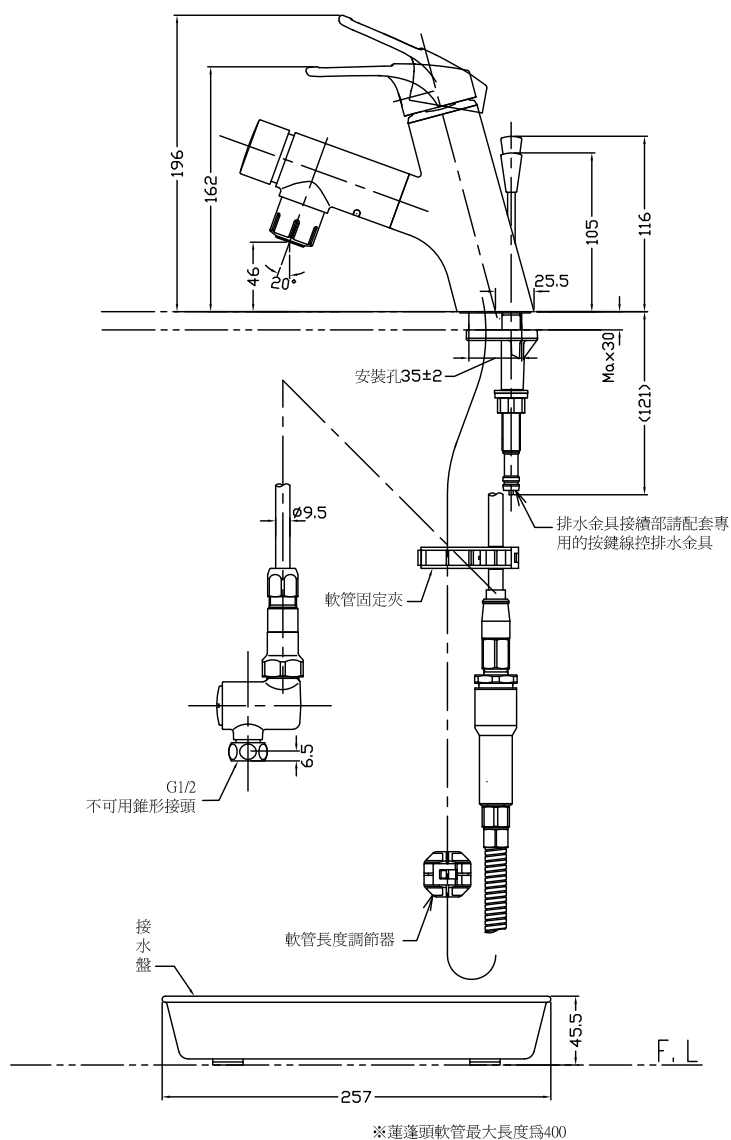


說明		
用途		一般住宅用
給水壓力	最低必要水壓	0.07MPa(流動壓)
	最高水壓	0.75MPa(靜水壓) ※為使您方便舒適使用本產品，建議您壓力設定於0.2MPa
使用可能水質		自來水或可飲用之井水
使用環境溫度		1~40℃ ※不可使用於可能產生凍結之地區
最高給水溫度		85℃
特記事項		(1)請將熱水壓設定低於冷水壓 (2)為安全起見，建議您將熱水溫度設定於60℃以下使用 (3)冷熱水管請勿相反安裝錯誤

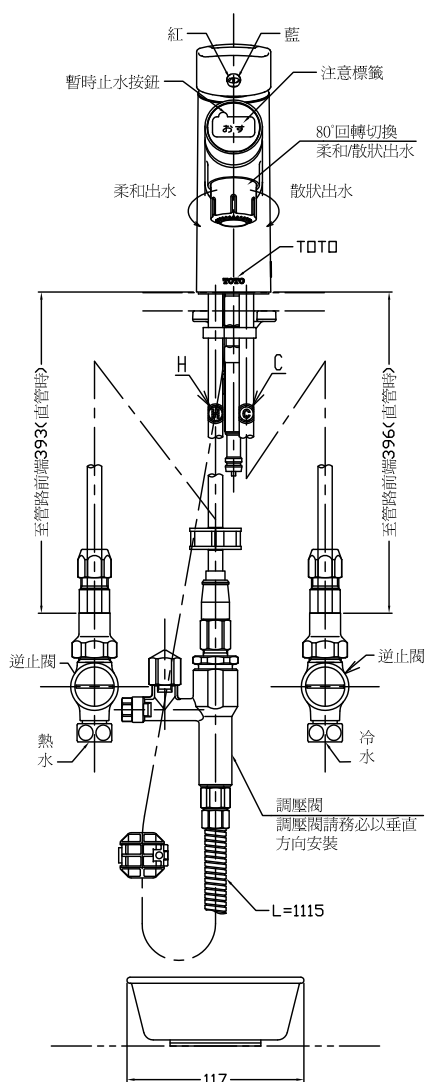

※蓮蓬頭軟管最大長度為400

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱	單槍龍頭
製圖	檢圖	審核		出圖比例 1:5		
備註		修改日期		日期	品番	TLN32T
JPN				'2008,08,08		
				圖紙		
				A4		