

器 具 明 細		
品 番	品 名	數 量
※1 UT560TW	小便器	1
TG600PNX	沖水閥	1
TWU2S	掛勾	1
TWC1	塑膠子	2

※1 : UT560TW明細

UT560TW	小便器	1
HP500	排水套管	1

<排水套管>




圖面上的排水位置如排水管位置所示。
由於使用偏心套管，因此陶器排水心比排水
管位置高40mm。

<沖水閥>

給水時，請確保最低水壓為0.07Mpa
(流動時)，最高水壓為0.75Mpa。

<安裝尺寸>

() 內尺寸適用於身高160~170cm
，請使用者依實際身高作調整。

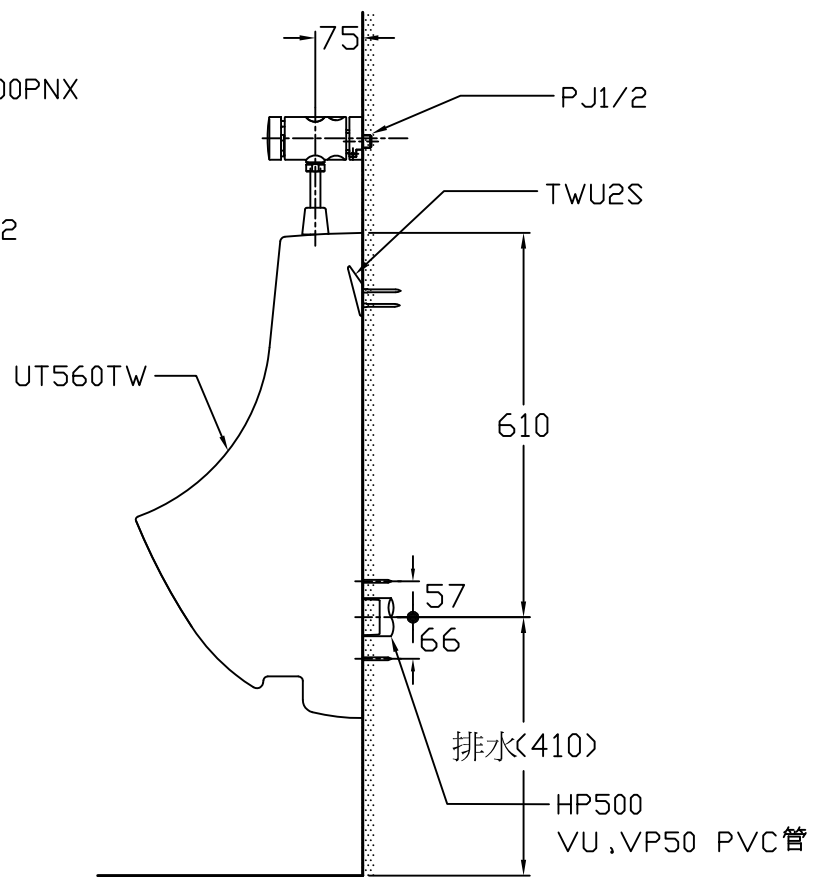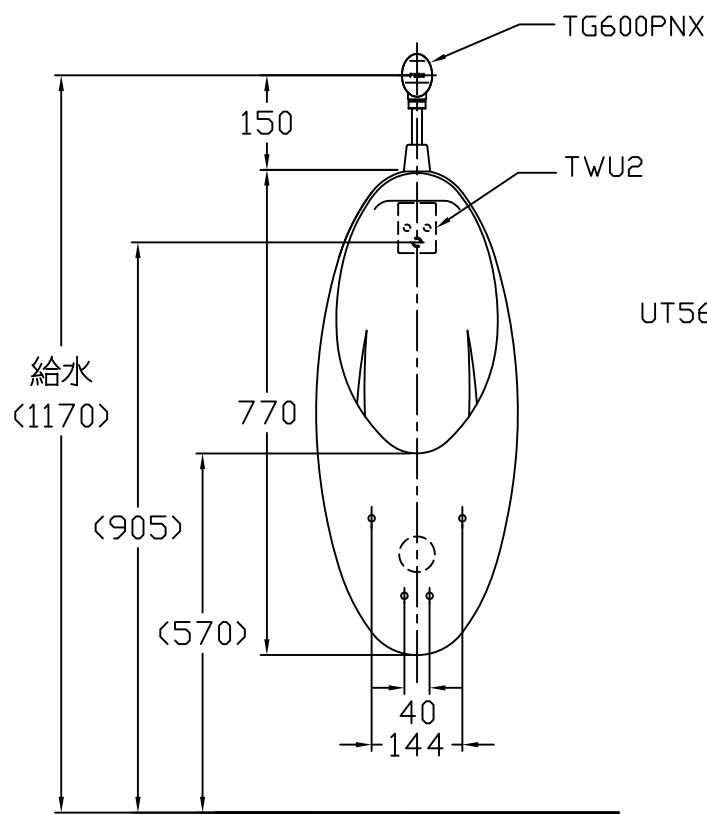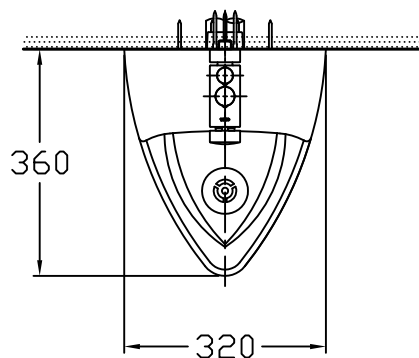

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱	壁掛式小便器
製圖	檢圖	審核		出圖比例 1:12		
Kusea	黃志君	久我		日期 '2010,06,11	品番	UT560TW/TG600PNX
備註	版別	修改日期		圖紙		
SSI/JPN	02	'2011,01,12		A4		