


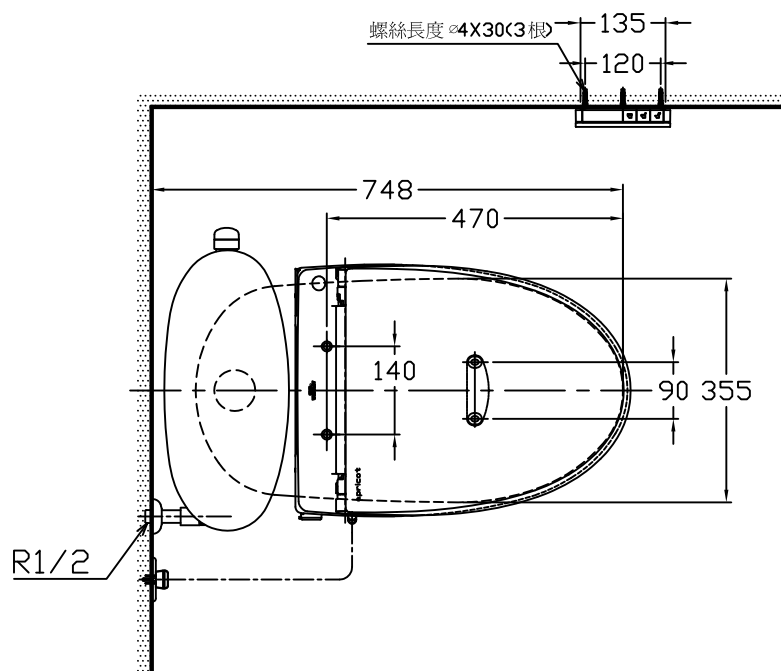



器具明細		
品番	品名	數量
CW260GU	雙漩式洗淨馬桶	1
SW260GA	水箱	1
TCF4331TV7	便座	1
TS260GW	水箱金具	1
D70405-2Z	水箱把手驅動裝置	1
HF9072UN	裝飾蓋	1
HF62244UR	螺絲組	1
TWC1	塑膠子	2
HH02035	排污套管	1
HH04046TG	前上固定片	1
HF90686UR	前下固定片	1
TWL8S	木螺絲	1
T436WG100	油泥	1
880+PAL075	止水栓+軟管	1

<雙漩式洗淨馬桶>

1. 請將超出地板完成面高度10mm之PVC排水管切斷。
2. 若排水管與地板完成面相同高度時，請水電工加高至地面10mm。

<水箱金具一式>

1. 給水時，請確保最低水壓為0.05MPa，最高水壓為0.75MPa(流動時)。

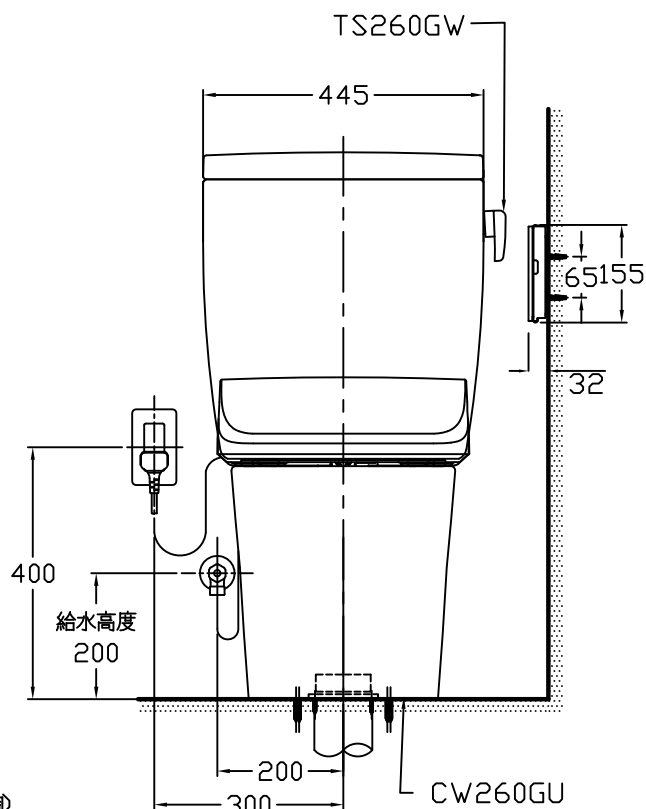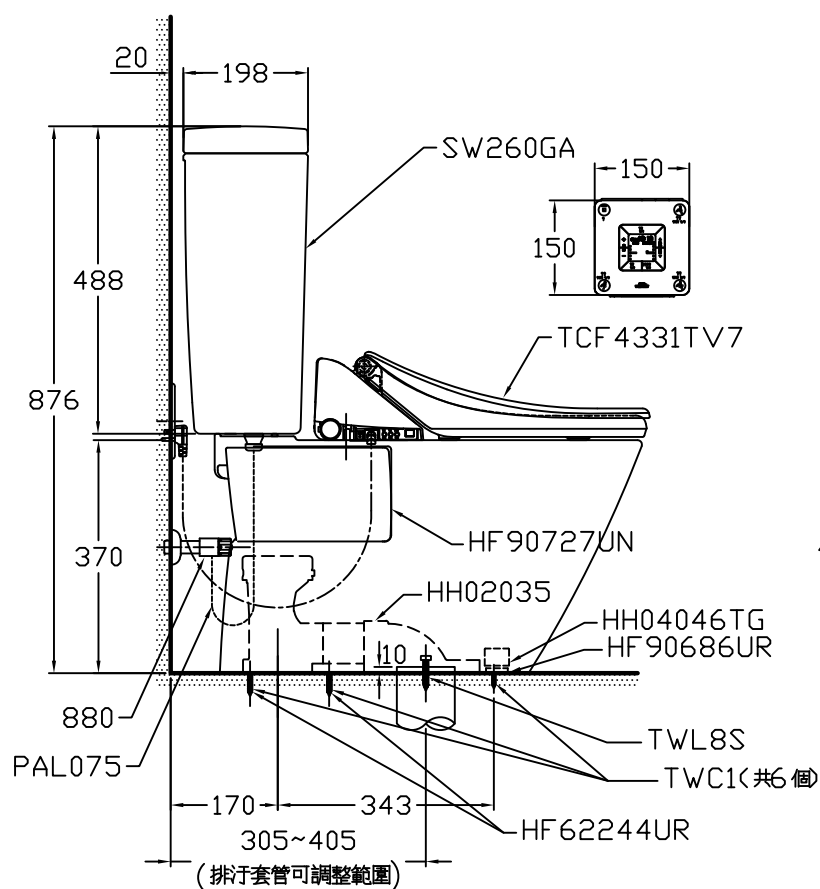

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1	名稱	龍捲噴射式馬桶
製圖	檢圖	審核	日期	出圖比例 1:12		
Kusea	黃志君	久我	'2010,10,22		品番	CES260(305~405mm)
備註	版別	修改日期	圖紙			
TWC/JPN	01		A4			