


規格	
用途	一般住宅用
給水壓力	最低必要水壓 0.05MPa(流動壓) 最高水壓 0.75MPa(靜水壓)
	※為了方便使用，推薦0.2MPa程度的壓力
使用水質	自來水或可飲用的井水
使用環境溫度	1~40°C ※會發生結凍的地區無法使用
最高熱水溫度	85°C
特記事項	(1)熱水壓請不要設定比冷水壓高 (2)為了安全，熱水溫度推薦使用60°以下 (3)請不要將冷熱水管相反配置

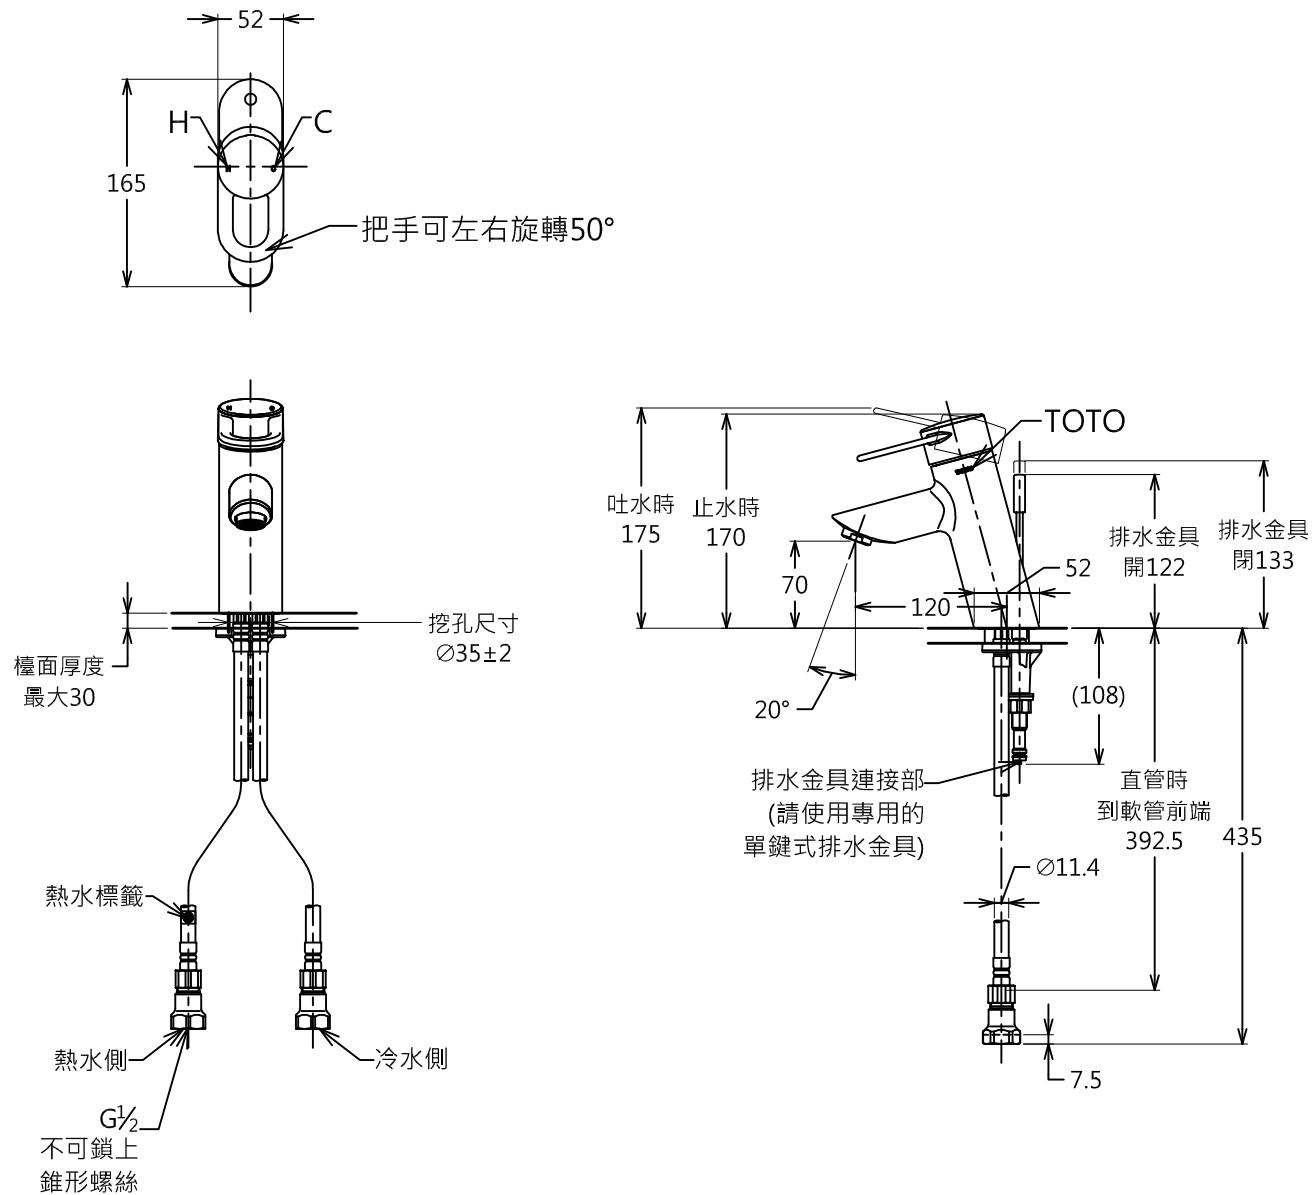

產品整體尺寸: 52x165x170

TOTO		單位 <i>M/M</i>	CAD比例 1:1 出圖比例 1:6	名稱 臉盆用單槍龍頭
製圖 <i>Kwsea</i>	檢圖 <i>黃志君</i>	審核 <i>久我</i>	日期 '2011,08,31	
備註 JPN	版別 01	修改日期	圖紙 A4	品番 TLNW31BF